NOVOTECH 2025-2026













NOVOTECH











Серия ELEGANCE завоевала престижную премию IF DESIGN AWARDS 2025!

В этом году серия ландшафтных светильников ELEGANCE (арт. 359405–359408) получила признание на самой известной площадке в мире дизайна — конкурсе IF DESIGN AWARDS 2025.

Строгие критерии отбора позволили ей стать победителем в номинации «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ». Элегантные линии, утончённые детали и высокое качество материала обеспечили ELEGANCE лидерство среди конкурентов.

Почему IF DESIGN AWARDS — ценная награда?

IF DESIGN AWARDS — старейшая и самая престижная мировая премия в области дизайна, организованная ещё в 1954 году. Её лауреатами становятся только самые оригинальные, качественно выполненные и ресурсосберегающие изделия. Судьи конкурса выбирают только настоящие шедевры, которые становятся примером для всей индустрии.

Особенности серии ELEGANCE

Серия ELEGANCE создана специально для ценителей природы и настоящего искусства. Установив её на своём участке, вы ощутите волшебную атмосферу покоя и гармонии, которая сохранит связь с природой даже в городской суете. Высококачественные материалы и современный дизайн позволят вашему саду выглядеть стильно и гармонично круглый год. Светильники защищены водонепроницаемостью стандарта IP54, что обеспечивает полное сохранение целостности конструкции и предотвращает попадание воды внутрь прибора. Особое внимание уделено точности деталей и идеальной проработанности каждой поверхности.

Ваш идеальный источник света!



СОДЕРЖАНИЕ

Гид по спецсимволам 4-5

Содержание по картинкам 6-31

Содержание по разделам:

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 32-91

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА **GLAT** 34-51

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА **VITZ** 52-63

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ **FATTO** 64-71

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА **BITS** 72-79

ГИБКИЙ НЕОН **RAMO** 80-91

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 92-197

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **EASY** (24 В) 93-127

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM** (48 В) 128-171

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL** (48 В) 172-197

ТРЕКОВАЯ СМАРТ – СИСТЕМА VECTOR (220 В) 198-229

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В) 230-251

ОДНОФАЗНАЯ ТРЁХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В) 282-295

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220 В) 296-319

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 320-481

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ (GU10/GX5.3) 482-497

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 498-583

ВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 584-603

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ 604-635

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 636-795

Содержание по артикулам 796-803

Для заметок 804

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения
XXX° СЕНСОР	Угол обнаружения объекта
Хм Хм ДЕТЕКТОР	Дальность обнаружения объекта
	Прибор оснащён солнечными батареями
FLICKER FREE<5%	Коэффициент пульсации освещенности <5%
CRI>80	Индекс цветопередачи >80
CRI>90	Индекс цветопередачи >90
PRO light	Светильник для освещения общественных и жилых помещений
3000K	Цветовая температура 3000 K
4000K	Цветовая температура 4000 K
3000K – 6000K	Светильник с плавной регулировкой цветовой температуры
3000K 4000K 6000K	Светильник с возможностью переключения цветовой температуры с помощью переключателя
	Светильник можно красить
	Нет возможности регулировки яркости

	Лампа может диммироваться
90°	Угол поворота светильника
24°	Угол рассеивания светильника
	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
III	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C(с низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
F	Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
M M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
IP XX	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
IK XX	Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

tuya Bluetooth™	Светильник с возможностью управления по протоколу TUYA

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывет на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов ≥ Ø 12.5 мм	Шарик Ø 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов ≥ Ø 2.5 мм	Проволока 2.5 мм
IP4X	Против объектов ≥ Ø 1.0 мм	Проволока 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

в начало

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT

на страницу

359362 стр.38 

359363 стр.38 

359364 стр.38 

359365 стр.38 

359366 стр.40 

359367 стр.40 

359368 стр.40 

359369 стр.42 

359370 стр.42 

359371 стр.42 

359372 стр.42 

359373 стр.44 

359374 стр.44 

359375 стр.46 

359376 стр.46 

359377 стр.48 

359378 стр.48 

359379 стр.48 

359380 стр.48 

359381 стр.48 

359382 стр.48 

359383 стр.48 

359384 стр.48 

359385 стр.49 

359386 стр.49 

359387 стр.49 

359388 стр.49 

359389 стр.49 

359390 стр.49 

359392 стр.50 

359393 стр.50 

359394 стр.50 

359391 стр.51 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА VITZ

359343 стр.56 

359345 стр.56 

359347 стр.56 

359349 стр.56 

359351 стр.58 

359353 стр.58 

359355 стр.58 

359357 стр.58

359359 стр.60

359360 стр.60

359361 стр.60

359399 стр.62

359400 стр.62

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА FATTO

359602 NEW стр.68

359603 NEW стр.68

359604 NEW стр.68

359605 NEW стр.68

359606 NEW стр.68

359607 NEW стр.68

359608 NEW стр.70

359609 NEW стр.70

359610 NEW стр.70

359611 NEW стр.70

359612 NEW стр.70

359613 NEW стр.70

359614 NEW стр.70

359615 NEW стр.70

в начало

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS

на страницу

359110 стр.74



359114 стр.76



359115 стр.76



359116 стр.76



359118 стр.78



359121 стр.78



359122 стр.78



359123 стр.78



ГИБКИЙ НЕОН RAMO

359326 NEW стр.82



359328 NEW стр.82



359330 NEW стр.82



359128 стр.84



359130 стр.84



359132 стр.84



359125 стр.86



359142 стр.86



359143 стр.86



359144 стр.86



359145 стр.86



359136 стр.87



359124 стр.88



359126 стр.88



359134 стр.88



359146 стр.90



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY (24 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135254 стр.104



135260 стр.106



135261 стр.107



135262 стр.107



135265 стр.107



135263 стр.108



135272 стр.108



135266 стр.109



135267 стр.109



135268 стр.109



135269 стр.109



135270 стр.109



135276 стр.109



135271 стр.109



135274 стр.109



135275 стр.109



135277 стр.109

359451 стр.112

359453 стр.112

359454 стр.112

359456 стр.113

359457 стр.113

СВЕТИЛЬНИКИ

359458 стр.114

359459 стр.114

359460 стр.114

359461 стр.115

359462 стр.115

359463 стр.115

359464 стр.116

359465 стр.116

359466 стр.117

359467 стр.117

359468 стр.118

359469 стр.118

в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY (24 В)

СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

359470 стр.119 

359471 стр.119 

359472 стр.120 

359473 стр.120 

359474 стр.122 

359475 стр.122 

359476 стр.124 

359477 стр.124 

359478 стр.126 

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM (48 В)

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135090 стр.130 

135091 стр.130 

135165 стр.132 

135166 стр.132 

135167 стр.132 

135168 стр.132 

135169 стр.132 

135170 стр.132 

135171 стр.132 

135172 стр.132 

135248 стр.132 

135249 стр.132 

135173 стр.132 

135174 стр.132 

135175 стр.132 

135176 стр.132 

135177 стр.132 

135178 стр.132 

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM (48 В)

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135250 стр.133 

135251 стр.133 

135252 стр.133 

135253 стр.133 

135161 стр.133 

135162 стр.133 

135163 стр.133 

135164 стр.133 

135094 стр.133 

135095 стр.133 

135114 стр.133 

135115 стр.133 

135104 стр.133 

135105 стр.133

135100 стр.133

135101 стр.133

135108 стр.133

135109 стр.133

135096 стр.133

135097 стр.133

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135229 стр.134

135230 стр.134

135231 стр.136

135232 стр.136

135233 стр.136

135234 стр.136

ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135179 стр.138

135180 стр.138

135181 стр.138

135182 стр.138

135129 стр.138

135130 стр.138

в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM (48 В)

ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

на страницу

135131 стр.138



135132 стр.138



135241 стр.139



135242 стр.139



135245 стр.139



135246 стр.139



135247 стр.139



135133 стр.139



135134 стр.139



ДРАЙВЕРЫ

358556 стр.140



358558 стр.140



359443 стр.141



358452 стр.143



359505 NEW стр.142



359531 NEW стр.142



СВЕТИЛЬНИКИ

359430 стр.162



359432 стр.162



359512 стр.164



SMART-СВЕТИЛЬНИКИ

359517 NEW стр.146



359518 NEW стр.146



359448 NEW стр.154



359496 стр.148



359501 стр.149



359504 стр.149



359491 стр.150



359494 стр.150



359499 стр.152



359629 NEW стр.144



359634 NEW стр.144



359640 NEW стр.145



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM (48 В)

СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

358994 стр.156



358637 стр.157



359206 стр.160



359617 NEW стр.158



359622 NEW стр.158



СВЕТИЛЬНИКИ

358421 стр.166



358606 стр.167



358607 стр.167



358465 стр.168



358468 стр.168



358426 стр.169

359203 стр.170

359204 стр.171

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48 В)

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135193 стр.174

135194 стр.174

135205 стр.176

135208 стр.176

135209 стр.176

135212 стр.176

135214 стр.176

135215 стр.176

135225 стр.176

в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48 В)

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

на страницу


135197
стр.178


135198
стр.178


135280
стр.180


135281
стр.180


135221
стр.180

ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135201
стр.178


135202
стр.178


135284
стр.180


135279
стр.180


135223
стр.180

ДРАЙВЕРЫ


359068
стр.182


359215
стр.182


359066
стр.183

СВЕТИЛЬНИКИ


359073
стр.184


359074
стр.184


359077
стр.185


359078
стр.185


359081
стр.186


359082
стр.186


359085
стр.188


359086
стр.188


359089
стр.191


359090
стр.190


359093
стр.191


359104
стр.192


359109
стр.192


359106
стр.193


359096
стр.194


359100
стр.194


359103
стр.196

ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА VECTOR (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135299 NEW
стр.200


135302 NEW
стр.202


135304 NEW
стр.204


135307 NEW
стр.206


135308 NEW
стр.206


135309 NEW
стр.206


135310 NEW
стр.203


135311 NEW
стр.206


135312 NEW
стр.206


135313 NEW
стр.206

135314 NEW
стр.206

135315 NEW
стр.206

135316 NEW
стр.207

135317 NEW
стр.207

135318 NEW
стр.205

СВЕТИЛЬНИКИ

359931 NEW
стр.210

359937 NEW
стр.210

359944 NEW
стр.212

359946 NEW
стр.214

359950 NEW
стр.214

359954 NEW
стр.218

359956 NEW
стр.220

359961 NEW
стр.224

359963 NEW
стр.226

359965 NEW
стр.228

в начало

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

на страницу

135136 стр.232



135297 NEW стр.232



135298 NEW стр.232



135192 стр.232



135148 стр.233



135139 стр.233



135142 стр.233



135143 стр.233



135146 стр.233



135149 стр.233



135187 стр.233



135151 стр.233



135133 стр.233



135134 стр.233



СВЕТИЛЬНИКИ

359784 NEW стр.234



359794 NEW стр.236



359748 NEW стр.238



359739 NEW стр.240



359772 NEW стр.242



359026 стр.244



359803 NEW стр.246



370863 стр.248



370878 стр.249



370903 стр.250



370963 стр.251



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135000 стр.254



135191 стр.254



135188 стр.254



135005 стр.255



135006 стр.255



135009 стр.255



135110 стр.255



135112 стр.255



135012 стр.255



135015 стр.255



135016 стр.255



135133 стр.255



135134 стр.255



135018 стр.255



135023 стр.255



СВЕТИЛЬНИКИ

359742 NEW стр.256

359745 NEW стр.256

359754 NEW стр.258

359757 NEW стр.258

359778 стр.260

359781 NEW стр.260

359787 NEW стр.262

359789 NEW стр.262

359796 NEW стр.264

359797 NEW стр.264

359029 стр.266

358973 стр.268

358593 стр.269

358828 стр.270

358833 стр.270

358850 стр.272

358857 стр.272

358995 стр.274

в начало

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

на страницу

358768 стр.276

358755 стр.277

359807 NEW стр.278

359810 NEW стр.278

359319 стр.280

358778 стр.282

358785 стр.283

357986 стр.284

358516 стр.285

358803 стр.286

357693 стр.287

370779 стр.288

370545 стр.289

370546 стр.289

370548 стр.289

370413 стр.290

370414 стр.290

370400 стр.291

370965 стр.292

370552 стр.293

370647 стр.293

370421 стр.294

370423 стр.294

370425 стр.294

370562 стр.295

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135235 стр.298

135045 стр.298

135113 стр.298

135071 стр.298

135046 стр.298

135049 стр.299

135050 стр.299

135053 стр.299

135054 стр.299

135067 стр.299

135042 стр.299

135057 стр.299

135058 стр.299

135061 стр.299

135062 стр.299

135065 стр.299

135068 стр.299

135189 стр.300

135186 стр.300

135133 стр.300

135134 стр.300

СВЕТИЛЬНИКИ

359584 NEW стр.302

359585 NEW стр.302

359031 стр.304

358840 стр.306

358845 стр.306

358853 стр.308

358862 стр.308

359568 NEW стр.310

359569 NEW стр.310

359572 NEW стр.312

359573 NEW стр.312

358779 стр.314

в начало

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220 В)

358788 стр.315


358977 стр.316


358667 стр.318


370649 стр.319


НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359541 NEW стр.322


359542 NEW стр.324


359543 NEW стр.326


359544 NEW стр.328


359545 NEW стр.330


359711 NEW стр.332


359712 NEW стр.334


359449 стр.336


359442 стр.338


359546 NEW стр.340


359549 NEW стр.342


359550 NEW стр.344


359305 стр.346


359306 стр.348


359311 стр.350


359308 стр.352


359313 стр.354


359435 стр.356


359033 стр.358


359024 стр.358


359190 стр.360


359189 стр.360


359323 стр.362


359322 стр.364


359191 стр.366


358991 стр.368


359337 стр.370


359340 стр.370


359438 стр.372


359439 стр.372


на страницу

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359341 стр.374


359336 стр.376


370974 стр.378


370975 стр.378


359276 стр.380


359279 стр.380


359280 стр.380

358982 стр.382

358983 стр.382

358984 стр.382

358985 стр.382

358986 стр.382

358987 стр.384

358989 стр.384

358997 стр.386

359002 стр.386

359003 стр.388

359446 стр.390

359593 NEW стр.392

359594 NEW стр.392

359597 NEW стр.392

359598 NEW стр.394

359601 NEW стр.394

359759 NEW стр.396

359768 NEW стр.398

359801 NEW стр.400

358866 стр.402

358869 стр.402

358874 стр.404

358877 стр.406

358160 стр.408

358763 стр.410

358750 стр.411

358346 стр.412

358351 стр.412

358972 стр.414

358808 стр.416

358946 стр.418

358774 стр.420

358781 стр.420

359409 стр.422

357985 стр.424

в начало

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

359315 стр.426 

359223 стр.428 

359418 стр.430 

358812 стр.432 

359707 NEW стр.434 

359710 NEW стр.434 

358132 стр.436 

357888 стр.438 

358130 стр.438 

359591 стр.440 

358486 стр.442 

358487 стр.442 

358669 стр.444 

358653 стр.446 

358656 стр.446 

358493 стр.448 

357856 стр.450 

357858 стр.450 

358107 стр.452 

358110 стр.452 

371039 NEW стр.454 

371009 NEW стр.456 

371030 NEW стр.458 

371033 NEW стр.459 

370852 стр.460 

370622 стр.460 

370845 стр.461 

370846 стр.461 

370595 стр.462 

370591 стр.462 

370894 стр.464 

370908 стр.466 

370867 стр.468 

370868 стр.469 

370888 стр.470 

370885 стр.471 

370736 стр.472 

370737 стр.473 

370740 стр.472 

370734 стр.474 

370726 стр.474

370678 стр.475

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370650 стр.476

370651 стр.476

370652 стр.476

370922 стр.478

370396 стр.479

370453 стр.480

370394 стр.480

370418 стр.481

370399 стр.481

МОДУЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ (GU10/GX.5)

359811 NEW стр.484

359817 NEW стр.488

359816 NEW стр.490

359821 NEW стр.492

359820 NEW стр.494

359823 NEW стр.496

в начало

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

359552 NEW стр.500 
359840 NEW стр.502 
359843 NEW стр.504 
359850 NEW стр.506 
359857 NEW стр.508 
359424 стр.510 
359425 стр.512 
359413 стр.514 
358907 стр.516 
358963 стр.518 
358638 стр.620 
359221 стр.522 
358765 стр.524 
358754 стр.525 
358776 стр.526 
358783 стр.526 
358081 стр.528 
358082 стр.528 
358083 стр.528 
358341 стр.528 
358815 стр.530 
358818 стр.530 
358024 стр.532 
357602 стр.532 
358789 стр.534 
359233 стр.536 
357589 стр.538 
370641 стр.540 
358481 стр.542 
370742 стр.542 
370842 стр.544 
358440 стр.545 
358441 стр.545 
370712 стр.546 
370713 стр.546 
370714 стр.546 
358430 стр.547 
358455 стр.448 
358820 стр.550 
357621 стр.551 
357698 стр.552
357700 стр.552

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357701 стр.552
357998 стр.554
358304 стр.555
358275 стр.556
358279 стр.557
359009 стр.558
359010 стр.558
359011 стр.558
359013 стр.560
359018 стр.561
358141 стр.562
358147 стр.563
358028 стр.564
357572 стр.565
371004 NEW стр.566
371005 NEW стр.566
371008 NEW стр.568
371025 NEW стр.570
371028 NEW стр.570
371031 NEW стр.571
371036 NEW стр.571
370875 стр.572
370880 стр.573
370451 стр.574
370393 стр.574
370850 стр.574
370402 стр.575
371018 NEW стр.576
371019 NEW стр.576
371022 NEW стр.577
371023 NEW стр.577
370445 стр.578
370563 стр.578
370841 стр.578
370999 NEW стр.579
371002 NEW стр.579
370715 стр.580
370718 стр.580
370719 стр.580
370722 стр.581
370896 стр.581
370899 стр.581

в начало

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370915 стр.582


370916 стр.582


370919 стр.582


370920 стр.582


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359434 стр.586


358904 стр.588


358676 стр.590


358682 стр.590


358684 стр.591


358687 стр.591


370905 стр.592


370906 стр.592


370788 стр.594


370783 стр.595


370792 стр.596


370794 стр.596


370800 стр.597


370934 стр.598


370805 стр.598


370386 стр.600


370389 стр.600


369302 стр.601


369879 стр.602


369882 стр.602


369883 стр.603


369884 стр.603


на страницу

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

359404 стр.606


359401 стр.608


370976 стр.610


370977 стр.610


371015 NEW стр.612


371016 NEW стр.612


370978 стр.614


370979 стр.614


370982 стр.616


370983 стр.616


370980 стр.618


370981 стр.618


370463 стр.620


370464 стр.620


370465 стр.620

370466 стр.620

370995 NEW стр.622

370996 NEW стр.622

370997 NEW стр.622

370998 NEW стр.622

370497 стр.624

371013 NEW стр.624

371014 NEW стр.624

371011 NEW стр.626

371012 NEW стр.626

370495 стр.628

370496 стр.628

370493 стр.630

370494 стр.630

370483 стр.631

370467 стр.632

370471 стр.633

370475 стр.634

370479 стр.635

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

359539 NEW стр.638 

359540 NEW стр.638 

359537 NEW стр.640 

359538 NEW стр.640 

359282 стр.642 

359283 стр.644 

357520 стр.646 

357446 стр.646 

357521 стр.648 

357522 стр.648 

359301 стр.650 

359302 стр.650 

370994 NEW стр.652 

370991 NEW стр.654 

370992 NEW стр.654 

370993 NEW стр.654 

370943 стр.656 

370944 стр.656 

370945 стр.658 

370946 стр.658 

370947 стр.660 

370948 стр.660 

370949 стр.662 

370950 стр.662 

370951 стр.664 

370952 стр.664 

370775 стр.666 

370776 стр.666 

370971 стр.668 

370972 стр.668 

370958 стр.670 

370959 стр.670 

370960 стр.672 

370961 стр.672 

370968 стр.674 

370969 стр.674 

370970 стр.674 

370955 стр.676 

370956 стр.676 

370957 стр.676 

370601 стр.678

370602 стр.678

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359289 стр.680

359290 стр.680

359721 NEW стр.682

358447 стр.684

358449 стр.684

359890 NEW стр.686

359405 стр.688

359406 стр.688

359407 стр.690

359408 стр.690

359288 стр.692

359586 NEW стр.694

359588 NEW стр.694

358289 стр.696

359535 NEW стр.698

358012 стр.700

359590 NEW стр.702

359534 NEW стр.704

358089 стр.706

357829 стр.708

359194 стр.710

359196 стр.710

359163 стр.712

359164 стр.712

359165 стр.712

359715 NEW стр.714

359716 NEW стр.714

359719 NEW стр.716

359720 NEW стр.716

359717 NEW стр.718

359718 NEW стр.718

359291 стр.720

359292 стр.720

359293 стр.722

359294 стр.722

359295 стр.724

359296 стр.724

359303 стр.726

358084 стр.728

358574 стр.728

358575 стр.728

358936 стр.730

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

















































































ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЦВЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ

Б	БЕЛЫЙ	З	ЗОЛОТО	Х	ХРОМ
МБ	МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ	МЗ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	Б	БРОНЗА
Ч	ЧЕРНЫЙ	А	АЛЮМИНИЙ	СБ	СВЕТЛАЯ БРОНЗА
СЧ	СЕРЕБРИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ	С	СЕРЕБРО	БЕЖ	БЕЖЕВЫЙ
ТС	ТЕМНО-СЕРЫЙ	Н	НИКЕЛЬ	К	КОРИЧНЕВЫЙ
ПР	ПРОЗРАЧНЫЙ	Ст	СТАЛЬ		

в начало

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В начало

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ СМАРТ-СИСТЕМА GLAT

в начало

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА











GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

■ 359362 

■ 359363 

■ 359364 

■ 359365 

Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359362	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359363	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359364	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359365	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

NOVOTECH

359362



359363



359364



359365







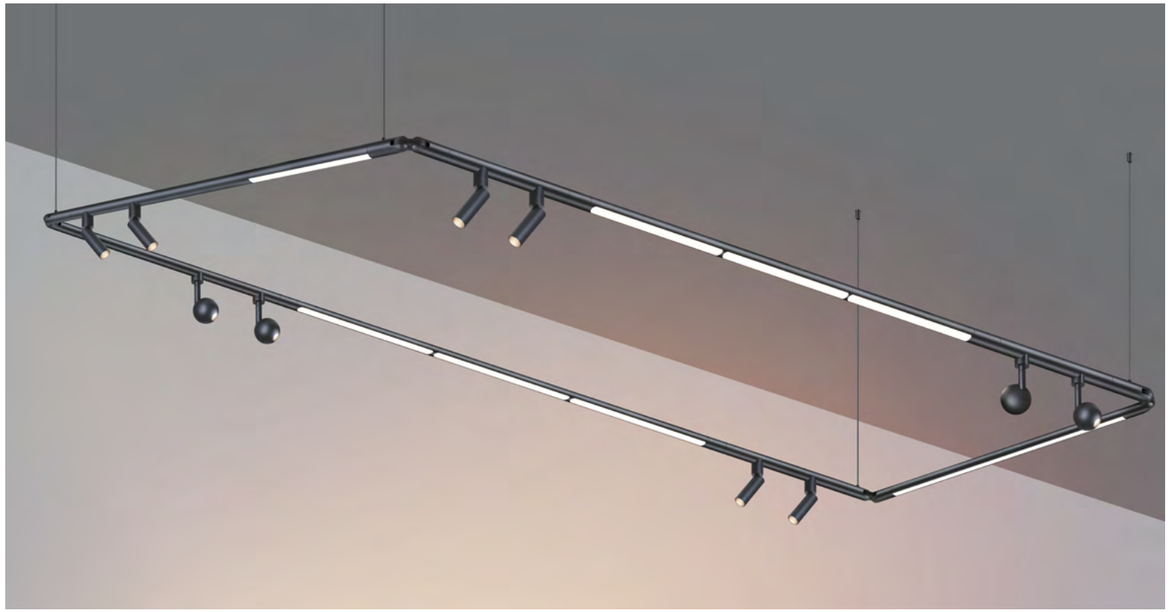

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

■ **359366**



■ **359367**



■ **359368**



Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359366	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359367	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359368	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

NOVOTECH

359366



359367



359368









GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391) или приложение **TUYA SMART LIFE**

tuya | Bluetooth™

■ 359369



■ 359370



■ 359371



■ 359372



Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454) для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359369	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359370	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359371	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359372	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

NOVOTECH

359369



359370



359371



359372







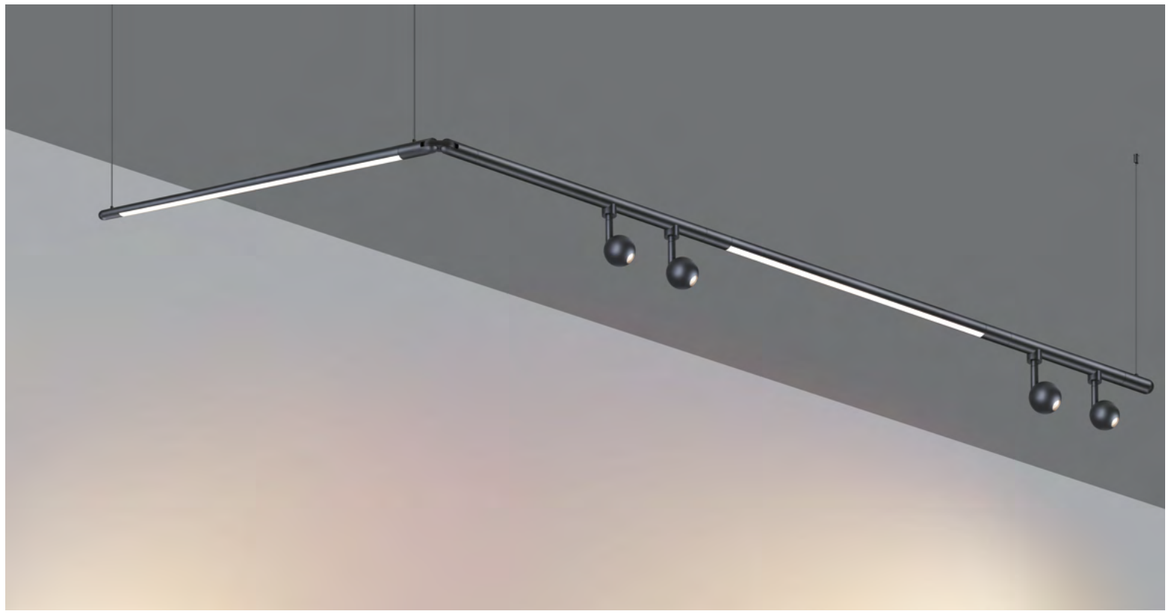

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

tuya | Bluetooth™

■ **359373**



■ **359374**



Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359373	алюминий/рассеиватель PC	5Вт*2	48	800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359374						

359373



359374





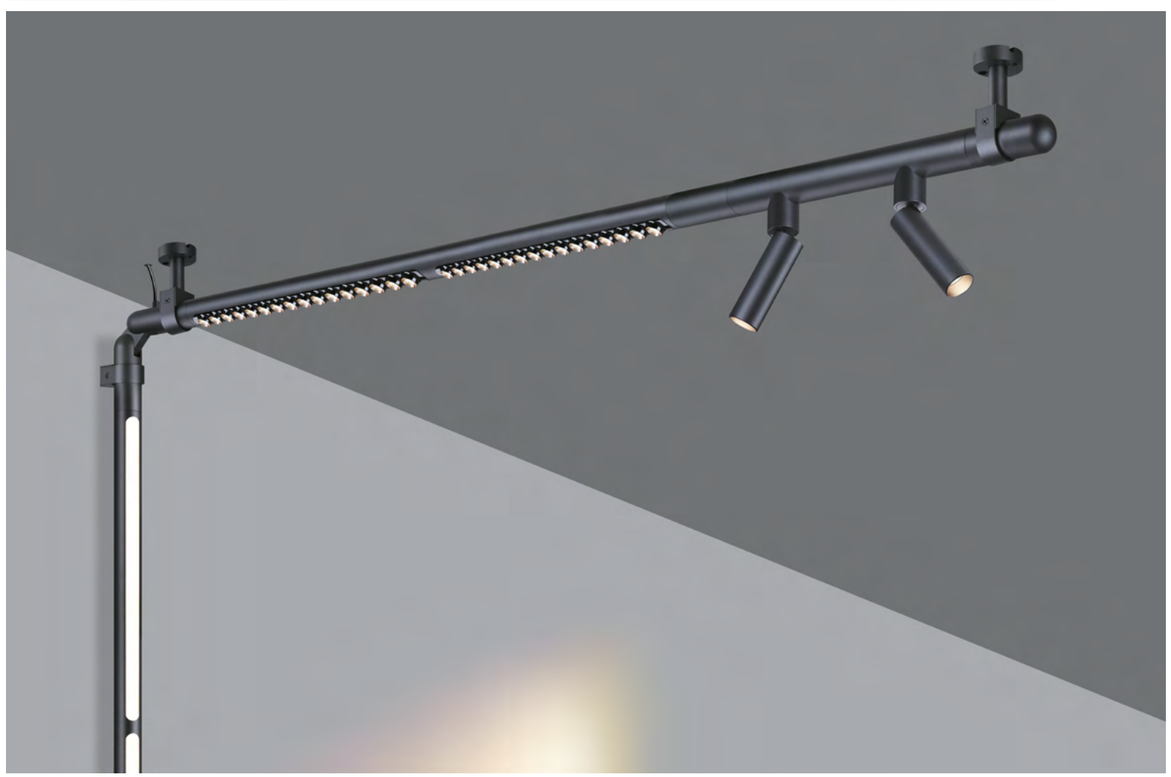

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359391)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

■ **359375**



■ **359376**



Рекомендуем использовать драйвера NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454)
для подключения низковольтной модульной системы GLAT к сети 220 В

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359375	алюминий/рассеиватель PC	7Вт*2	48	1120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359376						

359375



359376





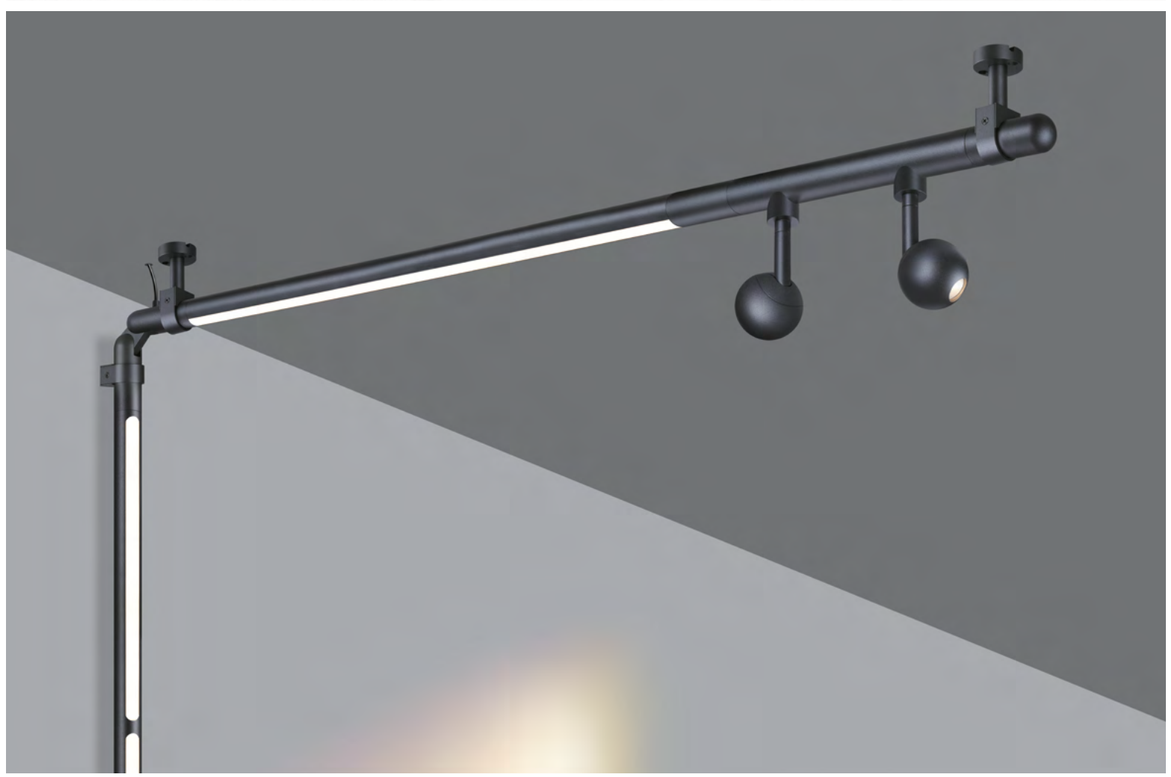

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20 | III



■ **359377**
Соединитель прямой
Алюминий 48 В





■ **359378**
Заглушка торцевая
Алюминий





■ **359379**
Соединитель гибкий угловой «L»
Алюминий 48 В





■ **359380**
Соединитель гибкий «T»
Алюминий 48 В





■ **359381**
Соединитель гибкий «X»
Алюминий 48 В





■ **359382**
Крепление для настенного монтажа
Алюминий





■ **359383**
Крепление для настенного монтажа
Алюминий





■ **359384**
База встраиваемая для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В





■ **359385**
База накладная для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В





■ **359386**
База встраиваемая для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В





■ **359387**
База накладная для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В





■ **359390**
Ввод питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом без базы
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



■ **359389**
Ввод питания с заглушкой и проводом-подвесом без базы
(длина провода – 2м)
Алюминий 48 В



■ **359388**
Подвес
(длина провода – 2м)
Алюминий



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
в начало

GLAT СВЕТОДИОДНАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Б | IP 20 | III

ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE

Материал: пластик

☐ **359392**



359392



БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

☐ **359393**



359393



☐ **359394**



359394





Умный шлюз 359392 предназначен для подключения светильников GLAT к интернету через Wi-Fi и их управления с помощью мобильного приложения Smart Life или голосового ассистента. Светильники используют протокол TUYA Bluetooth, который не поддерживает прямое подключение к стандартным домашним Wi-Fi-маршрутизаторам.

Шлюз выполняет роль «моста» между устройствами с поддержкой Bluetooth и вашей сетью Wi-Fi. Это позволяет легко и гибко управлять освещением, в том числе создавать автоматические сценарии работы, задавать расписания включения/выключения и интегрировать светильники в умный дом.

Благодаря умному шлюзу, управление светильниками становится возможным не только в пределах досягаемости Bluetooth, но и удалённо через интернет, что позволяет контролировать освещение даже находясь вне дома. Кроме того, шлюз обеспечивает стабильную связь между устройствами, минимизируя задержки в передаче команд и улучшая общую производительность системы.

Поддержка интеграции с голосовыми ассистентами, делает управление освещением ещё более удобным, позволяя включать, выключать или настраивать параметры светильников с помощью голосовых команд. Шлюз также может поддерживать обновление прошивки устройств, обеспечивая их актуальность и совместимость с новыми функциями.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

Ч | IP 20 | ☐

■ **359391**

359391





СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА VITZ

В начало

VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА











VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 360° | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

■ 359343 3000K
■ 359344 4000K



■ 359345 3000K
■ 359346 4000K



■ 359347 3000K
■ 359348 4000K



■ 359349 3000K
■ 359350 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359343	алюминий/рассеиватель PC	6	170-265	462	3000	теплый белый
■	359344				480	4000	белый
■	359345	алюминий/рассеиватель PC	12	170-265	944	3000	теплый белый
■	359346				960	4000	белый
■	359347	алюминий/рассеиватель PC	16	170-265	1232	3000	теплый белый
■	359348				1280	4000	белый
■	359349	алюминий/рассеиватель PC	20	170-265	1540	3000	теплый белый
■	359350				1600	4000	белый

359343, 359344



359345, 359346



359347, 359348



359349, 359350









VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 360° | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

■ 359351 3000K
■ 359352 4000K



■ 359353 3000K
■ 359354 4000K



■ 359355 3000K
■ 359356 4000K



■ 359357 3000K
■ 359358 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359351	алюминий/рассеиватель PC	6	170-265	462	3000	теплый белый
■	359352				480	4000	белый
■	359353	алюминий/рассеиватель PC	10	170-265	944	3000	теплый белый
■	359354				960	4000	белый
■	359355	алюминий/рассеиватель PC	15	170-265	1232	3000	теплый белый
■	359356				1280	4000	белый
■	359357	алюминий/рассеиватель PC	20	170-265	1540	3000	теплый белый
■	359358				1600	4000	белый

359351, 359352



359353, 359354



359355, 359356



359357, 359358









VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

КОРПУС НАКЛАДНОЙ С ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ (арт. 359343-359358)

Ч | IP 20 | ☐

■ 359359



■ 359360



■ 359361



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359359			
■	359360	металл	8-24	170-265
■	359361			

359359



359360



359361





VITZ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

БАЗА ДЛЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ И ТОРШЕРА
(для светильников арт. 359343-359358)

Ч | IP 20 | ☐

■ 359399



■ 359400



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359399	металл	max 20	220
■	359400			

359399



359400









СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ FATTO

в начало

FATTO МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА









FATTO

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW
□ 359602
■ 359603



NEW
□ 359604
■ 359605



NEW
□ 359606
■ 359607

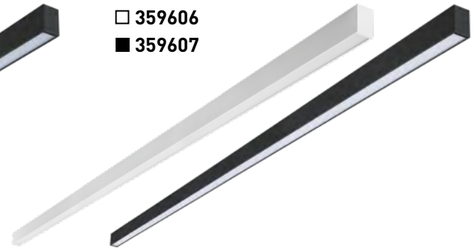



В комплекте: соединители и токопроводящие элементы для арт. 359602, 359604, 359606



В комплекте: соединители и токопроводящие элементы для арт.359603, 359605, 359607

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ■	359602	алюминий/рассеиватель PC	20	220-240	1500	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW □	359603						
NEW ■	359604	алюминий/рассеиватель PC	40	220-240	3000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW □	359605						
NEW ■	359606	алюминий/рассеиватель PC	60	220-240	4800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW □	359607						

359602, 359603



359604, 359605



359606, 359607





FATTO

NEW

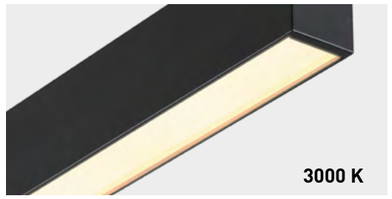



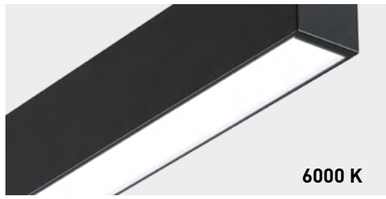



FATTO

СВЕТИЛЬНИКИ – СОЕДИНИТЕЛИ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW **NEW**
☐ **359608** ■ **359609**

Соединитель «L»
с переключателем цветовой температуры
Корпус алюминий/рассеиватель PC
8 Вт 220-240 В 560 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый








NEW **NEW**
☐ **359610** ■ **359611**

Соединитель «T»
с переключателем цветовой температуры
Корпус алюминий/рассеиватель PC
12 Вт 220-240 В 840 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый








NEW **NEW**
☐ **359612** ■ **359613**

Соединитель прямой токопроводящий
Алюминий 220-240 В



NEW **NEW**
☐ **359614** ■ **359615**

Подвесной комплект с базой
Алюминий
Длина тросов 2 м






FATTO

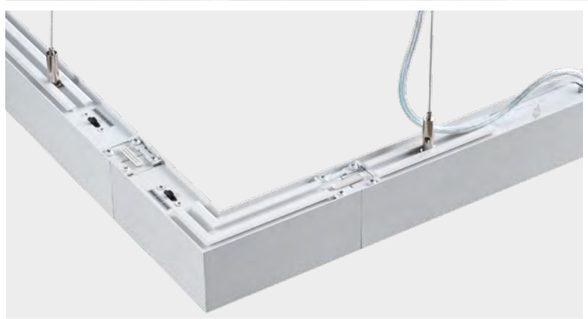

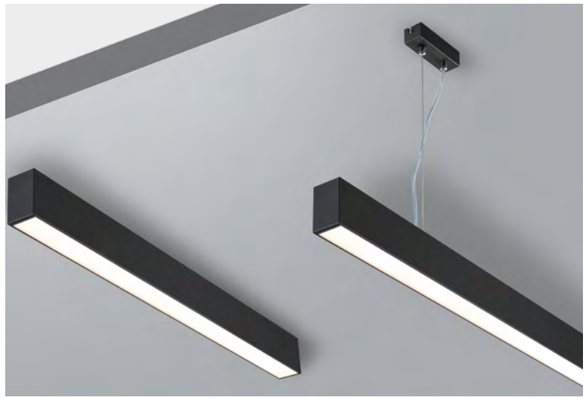


NEW

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS

в начало

BITS МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K | PRO light

В комплекте: прямые соединители 2 шт
и сетевой кабель 2 м

NEW

■ **359110, 359111, 359112, 359113, 359828**



В комплекте с арт. 359110-359113, 359828

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	■	359110	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-265	2000	4000	белый
	■	359111	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-265	3000	4000	белый
	■	359112	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	100-265	4000	4000	белый
	■	359113	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	50	100-265	5000	4000	белый
NEW	■	359828	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	68	100-265	6800	4000	белый

359110



359111



359112



359113



359828







СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики **(Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%)** соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

в начало

BITS МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

СВЕТИЛЬНИКИ – СОЕДИНИТЕЛИ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K | PRO light

ОБЗОР СЕРИИ BITS

МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS

■ 359114

Соединитель «X»

Алюминий/пластик

12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К

Цвет LED белый





■ 359115

Соединитель «T»

Алюминий/пластик

10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К

Цвет LED белый





■ 359116

Соединитель «L» с двумя сетевыми входами

Алюминий/пластик

8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К

Цвет LED белый





■ 359117

Соединитель «L» с одним сетевым входом

Алюминий/пластик

8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К

Цвет LED белый







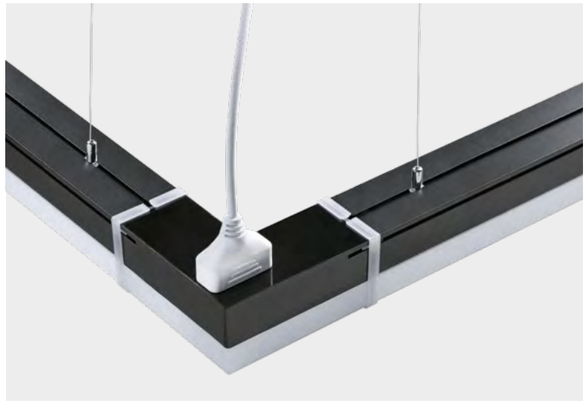

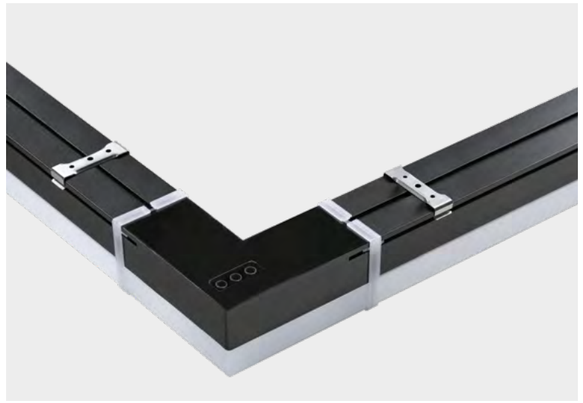





BITS МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ

Ч | IP 20

Длина троса 2 м
Материал: пластик/сталь/алюминий







■ **359118**



■ **359122** (для арт. 359115)



■ **359121** (для арт. 359116-359117)



■ **359123** (для арт. 359114)





в начало

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

в начало

RAMO ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5%

■ 359326 3000K
■ 359327 4000K

■ 359328 3000K
■ 359329 4000K

■ 359330 3000K
■ 359331 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ■	359326 359327	алюминий/ рассеиватель PC	14	170-265	1360	3000 4000	тёплый белый белый
■ ■	359328 359329	алюминий/ рассеиватель PC	25	170-265	2420	3000 4000	тёплый белый белый
■ ■	359330 359331	алюминий/ рассеиватель PC	38	170-265	3360	3000 4000	тёплый белый белый

359326, 359327



359328, 359329



359330, 359331



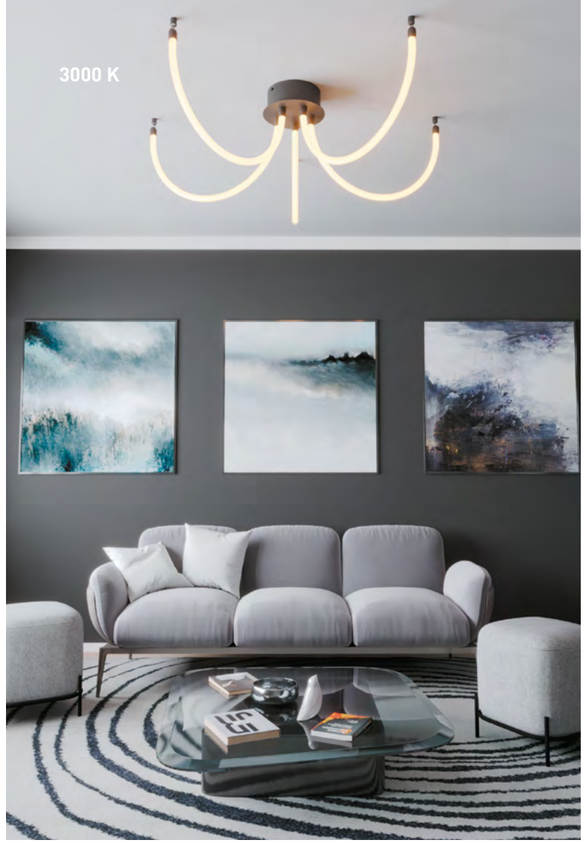

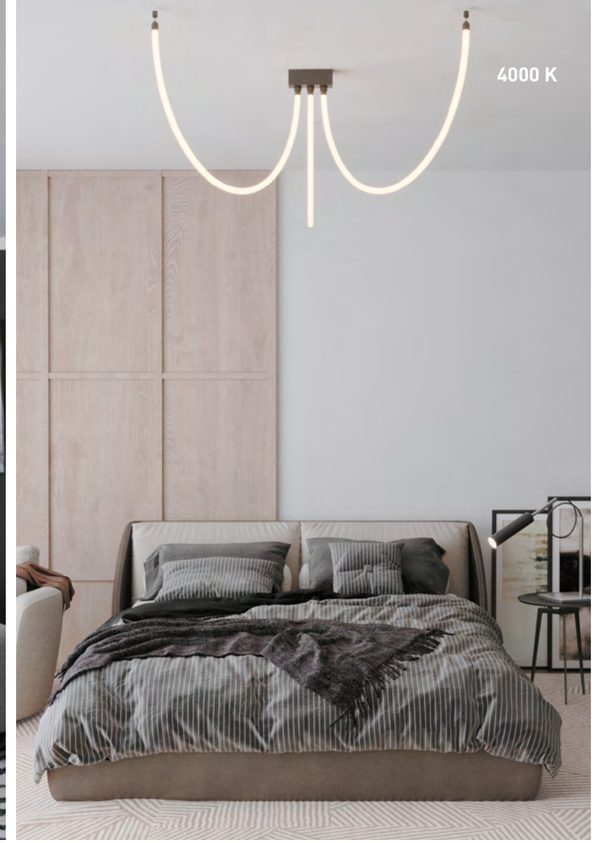

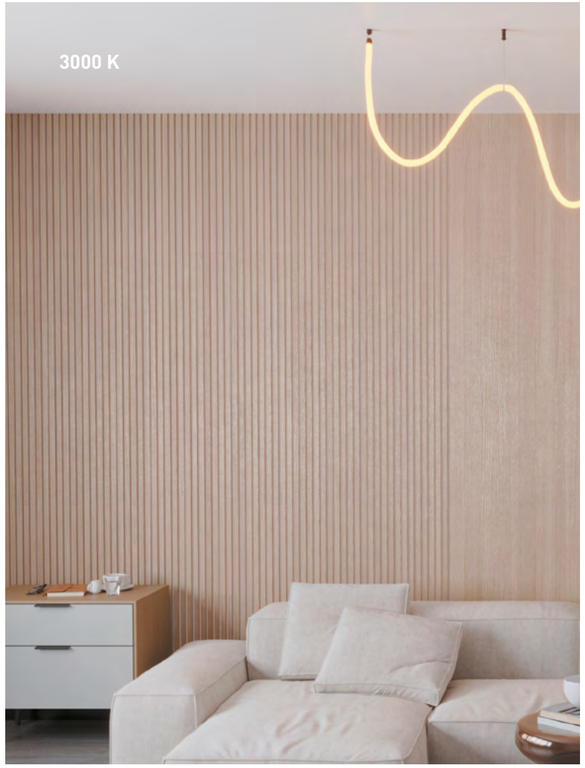



RAMO ГИБКИЙ НЕОН

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5%

■ 359128 3000K
■ 359129 4000K



■ 359130 3000K
■ 359131 4000K



■ 359132 3000K
■ 359133 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359128	алюминий/ рассеиватель PC	14	170-265	1400	3000	теплый белый
■	359129					4000	белый
■	359130	алюминий/ рассеиватель PC	25	170-265	2500	3000	теплый белый
■	359131					4000	белый
■	359132	алюминий/ рассеиватель PC	38	170-265	3800	3000	теплый белый
■	359133					4000	белый

359128, 359129



359130, 359131



359132, 359133







RAMO ГИБКИЙ НЕОН

БАЗА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Ч | IP 20 | □

Материал: металл
170-265 В

■ **359125**
5-40 Вт



■ **359142**
40-120 Вт



■ **359144**
70-200 Вт



■ **359143**
40-120 Вт



■ **359145**
70-200 Вт



359125



359142



359143



359144



359145





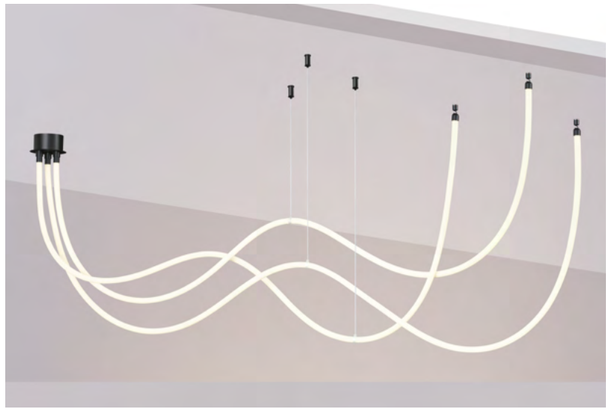

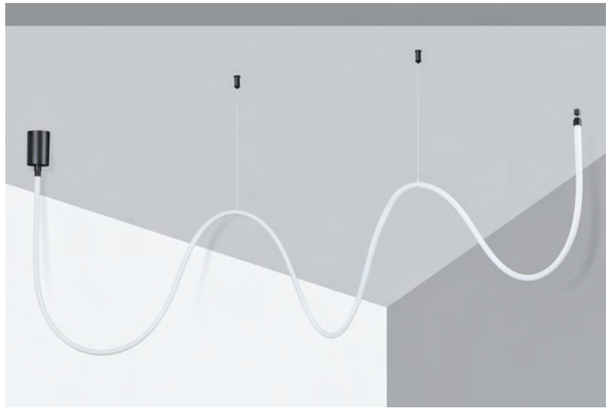

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал:
пластик/сталь/алюминий

Ч | IP 20 | □

■ **359136**



359136



В комплекте
с арт. 359128-359133, 359326-359331



RAMO ГИБКИЙ НЕОН



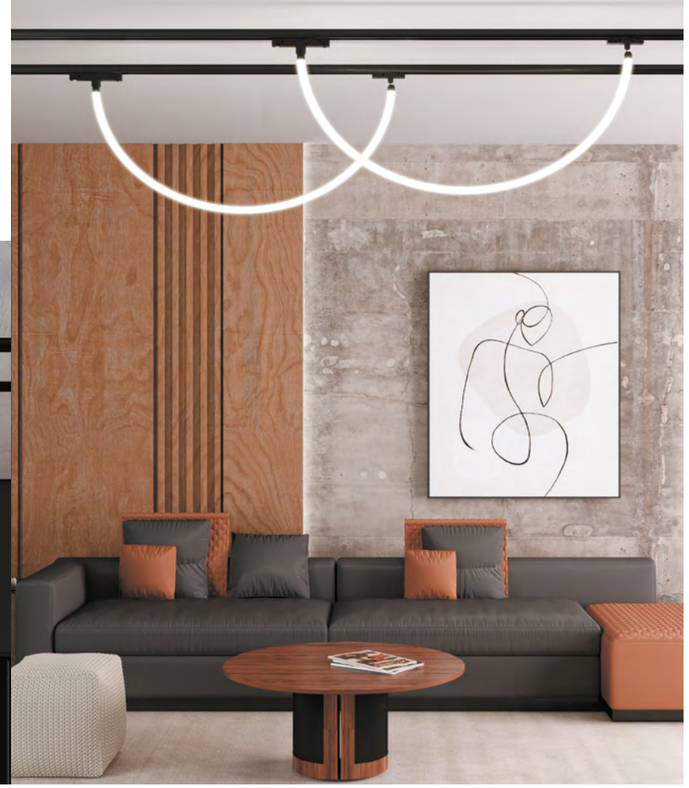



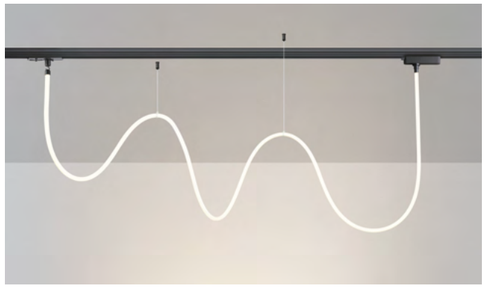

БАЗА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: металл
15-40 Вт 170-265 В

Ч

■ **359124**



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм

359124



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ТРЕКА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: пластик/сталь/алюминий

Ч IP 20 □

■ **359126**



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: пластик/сталь/алюминий

Ч

■ **359134**



359134



359126



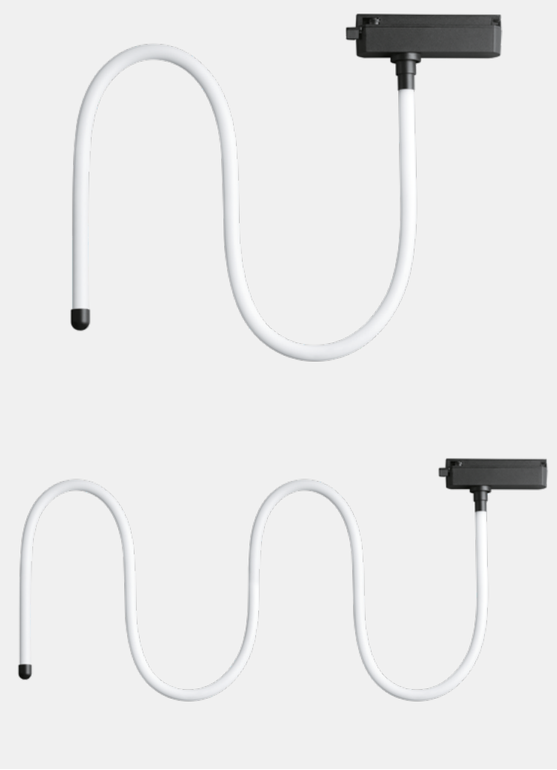

АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ТРЕКА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал:
пластик/сталь/алюминий

Ч IP 20 □

■ **359127**



АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ТРЕКА БЕЗ ТОКОПРОВОДА (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Материал: пластик/сталь/алюминий

Ч

359127



■ **359135**



359135



RAMO ГИБКИЙ НЕОН

БАЗА-ПОДВЕС (для арт. 359128-359133, 359326-359331)

Ч | IP 20 | ☐

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

Материал: металл

■ 359146

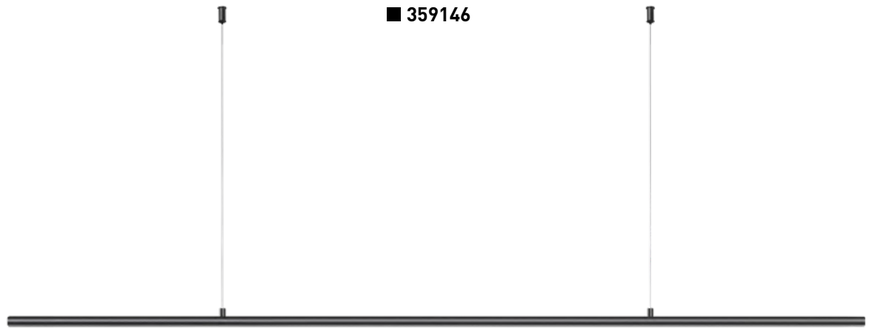

359146







НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY

в начало

EASY





EASY









EASY









EASY









EASY

ШИНОПРОВОД ТЕКСТИЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ (5м, 10м, 15 м)

Ч | БЕЖ | IP 20 | III

Материал: ткань полиэстер/токопроводящий материал медь
24 В

■ 135254 — 5м
135256 — 10м
135258 — 15м

■ 135255 — 5м
135257 — 10м
135259 — 15м



135254, 135255



135256, 135257



135258, 135259



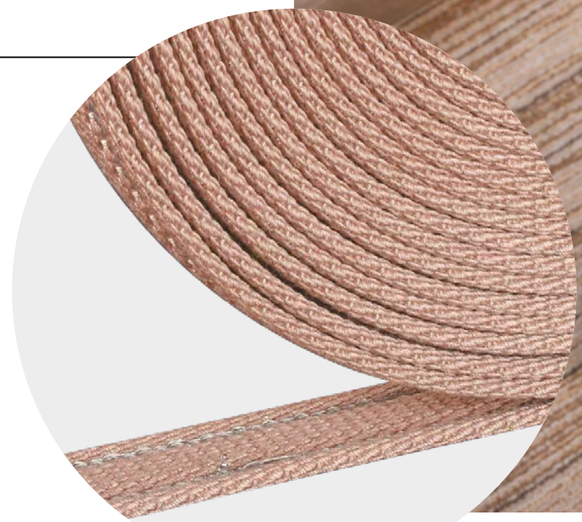

в начало

EASY

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА

Ч | IP 20 | III

Материал: пластик
24 В

■ **135260**



Накладная чаша
Для фиксации



Крепление
Для фиксации
(2 шт в комплекте)



Токопровод

135260









EASY

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20

Материал: пластик

■ **135265**
Крепление для фиксации текстильного шинопровода (2шт. в комплекте)





■ **135261**
Крепление для установки светильника на текстильный шинопровод
(2шт. в комплекте)





■ **135262**
Зажим для текстильного шинопровода
(2шт. в комплекте)





в начало

EASY

ШИНОПРОВОД и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20 | III

Шинопровод
Материал: алюминий
24 В

ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

■ **135263** 1м
135264 2м

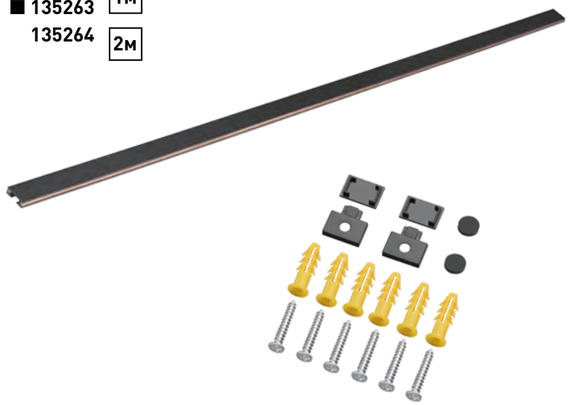

В комплекте: 2 торцевые заглушки,
заглушки для саморезов

135263, 135264



ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

■ **135272** 2м
135273 3м



В комплекте: 2 торцевые заглушки,
монтажная планка, прямой соединитель

135272, 135273



■ **135266**
Токопровод
Пластик, 24 В



■ **135267**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик, 24 В

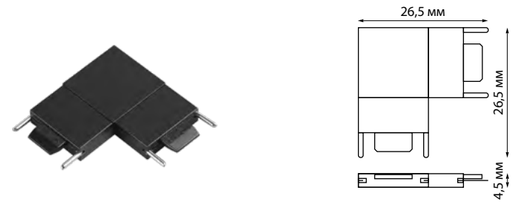

■ **135268**
Соединитель с токопроводом
для шинопровода прямой
Пластик, 24 В



■ **135269**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик, 24 В



■ **135270**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик, 24 В

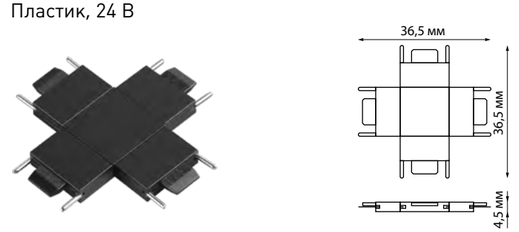

■ **135276**
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик, 24 В



■ **135271**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
Пластик, 24 В

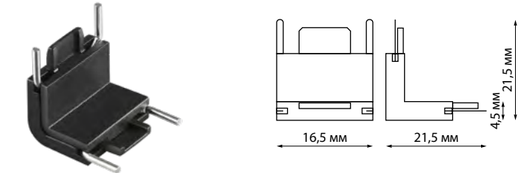

■ **135274**
Соединитель угловой «L»
для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

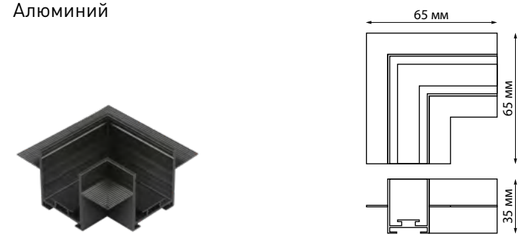

■ **135275**
Соединитель угловой «Г»
(переход с потолка на стену)
для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

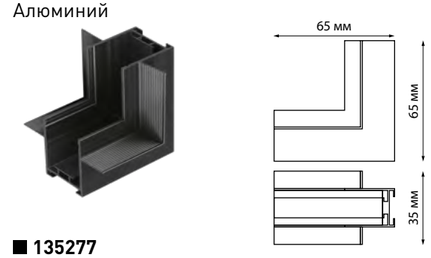

■ **135277**
Коробка для драйвера
Алюминий
Размер (Д*Ш*В): 242*88*45 мм



EASY СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА EASY



Комплект для монтажа текстильного шинопровода:
1. Накладная чаша для фиксации
2. Крепление для фиксации
3. Токопровод



Крепление для фиксации текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)



Токопровод



Крепление для установки светильника на текстильный шинопровод
(2шт в комплекте)

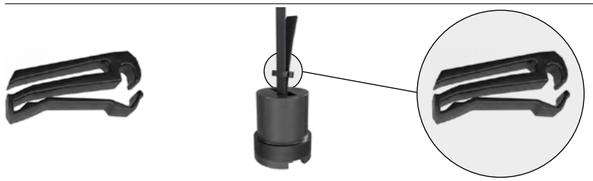

Зажим для текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EASY



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим «M1»
Стандартное управление. Включение/выключение светильников происходит через настенный выключатель с возможностью выбора цветовой температуры. Для переключения используйте кнопки: «Y» – тёплый белый свет, «N» – нейтральный белый, «W» – холодный белый.

Режим «M2»
Умное управление. Вы можете управлять всеми светильниками (диммировать, изменять цветовую температуру, создавать различные сценарии) с помощью приложения Smart Life. Управление системой светильников осуществляется через отдельный контроллер (арт. 359456) и обычный выносной драйвер (арт. 359454–359455) или встраиваемый смарт-драйвер (арт. 359453).

ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА EASY

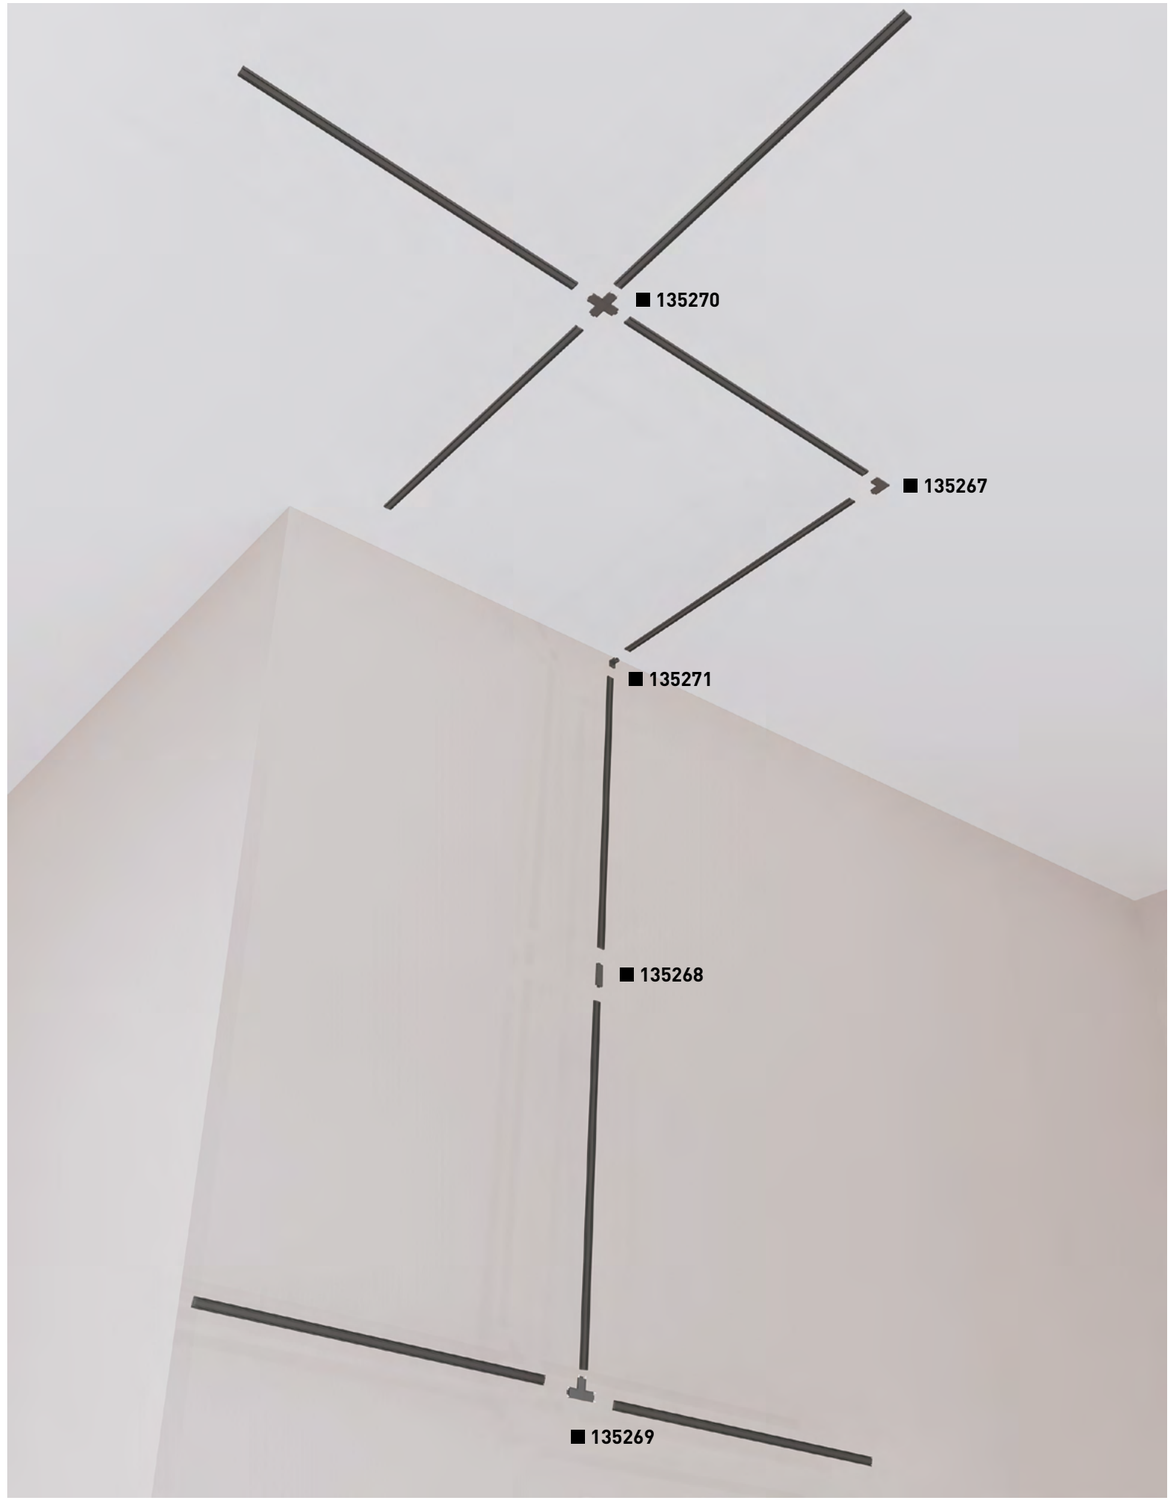

EASY

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EASY

Ч | IP 20 | III

■ 359451, 359452

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР + КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ



■ 359453

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМАРТ-ДРАЙВЕР + КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ + ПУЛЬТ ДУ



■ 359454, 359455

ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359451	алюминий	100	24	185-265
■	359452	алюминий	200	24	185-265
■	359453	алюминий	100	24	185-265
■	359454	алюминий	100	24	185-265
■	359455	алюминий	200	24	185-265

359451, 359453



359452



359454



359455





КОНТРОЛЛЕР + ПУЛЬТ ДУ

Материал: алюминий
200 Вт, 24 В

Ч | IP 20 | III

■ 359456



359456



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ BLUETOOTH-ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE ДЛЯ УМНОГО ДОМА 2,4ГГЦ

Материал: пластик

Ч | IP 20 | III

■ 359457



359457



в начало

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 28° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% |

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**



Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% |

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359458



■ 359459



■ 359460



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359458	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359459	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359460	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359458



359459



359460



■ 359461



■ 359462



■ 359463



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359461	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359462	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	460	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359463	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359461



359462



359463



в начало

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 28° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359464 340°

■ 359465 180°





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359464	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359465	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359464



359465





Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359466 340°

■ 359467 180°





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359466	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359467	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359466



359467



в начало

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 340° | 28° | CRI>90 | FLICKER FREE 5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359468



■ 359469



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359468	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359469	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	560	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359468



359469





Ч | IP 20 | III | 340° | CRI>90 | FLICKER FREE 5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359470 28°



■ 359471 32°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359470	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359471	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359470



359471



в начало

EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359472 24°



■ 359473 80°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359472	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359473	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	320	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359472



359473









Цвет LED - переход от теплого до холодного







EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359474 120°



■ 359475 280°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359474	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359475	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359474



359475









Цвет LED - переход от теплого до холодного

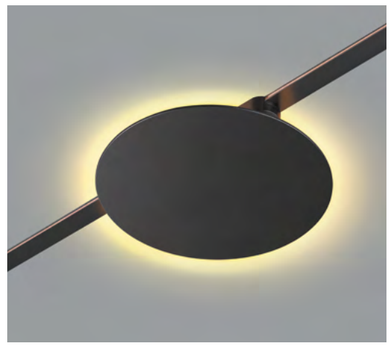

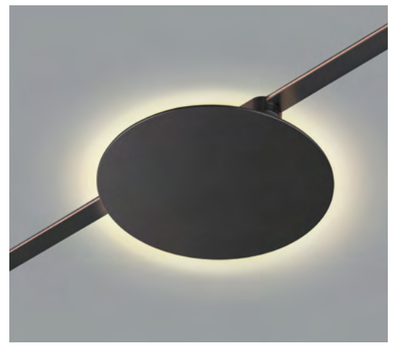



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359476 360°



■ 359477 38°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359476	база алюминий/ рассеиватель PC	14	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359477	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	255	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359476



359477





EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 220° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ **359478**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359478	корпус алюминий/ плафон стекло	6	24	260	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359478





EASY

Цвет LED - переход от теплого до холодного





в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM

В начало

FLUM ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ

ШИНОПРОВОД С ТОКОПРОВОДОМ И ЗАГЛУШКАМИ



Б | Ч | IP 20 | III

Материал: алюминий
48 В

■ 135091 1м
■ 135093 2м
NEW ■ 135286 3м



135090, 135091



□ 135090 1м
□ 135092 2м
NEW □ 135285 3м



135092, 135093

135285, 135286

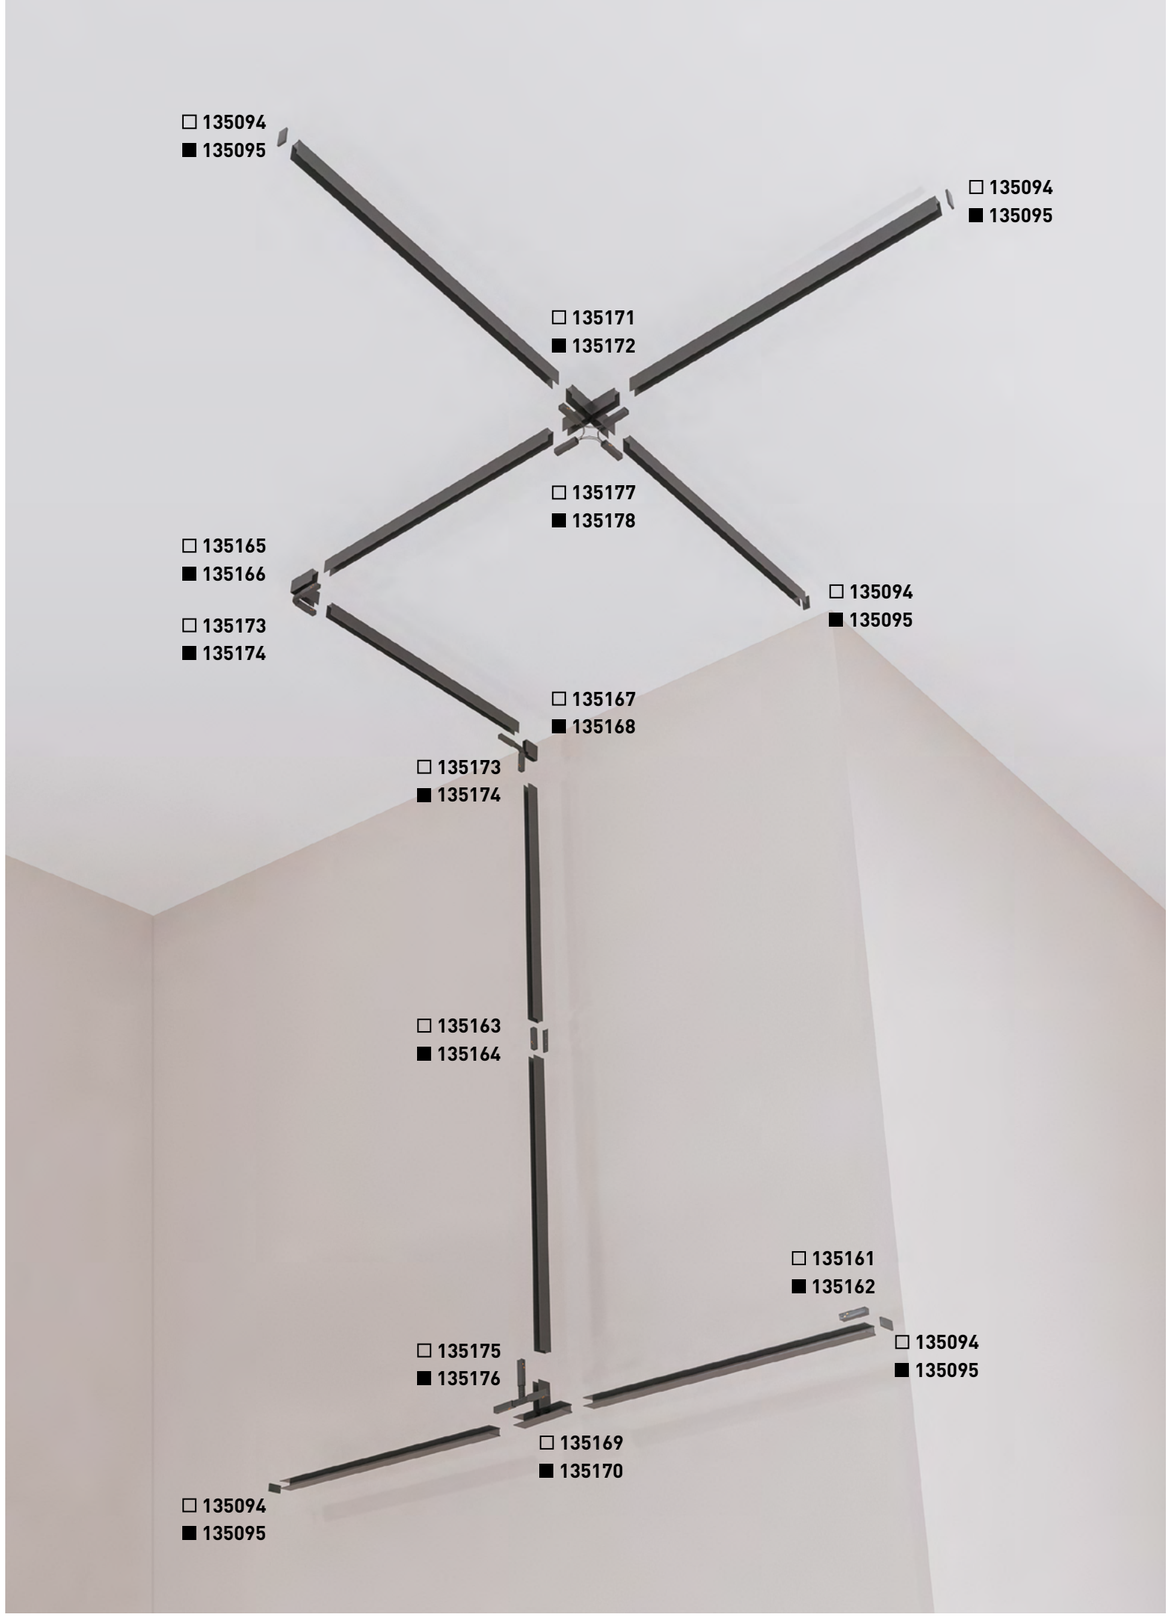

в начало

FLUM ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА



Б | Ч | IP 20 | III

☐ **135165** ■ **135166**
Соединитель «L»
Алюминий





☐ **135167** ■ **135168**
Соединитель (с потолка на стену) «Г»
Алюминий





☐ **135169** ■ **135170**
Соединитель «Т»
Алюминий





☐ **135171** ■ **135172**
Соединитель «Х»
Алюминий





☐ **135248** ■ **135249**
Соединитель с токопроводом гибкий угловой «L»
Алюминий 48 В





☐ **135173** ■ **135174**
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В





☐ **135175** ■ **135176**
Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В





☐ **135177** ■ **135178**
Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик 48 В





☐ **135250** ■ **135251**
Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий





☐ **135161** ■ **135162**
Токопровод
Пластик 48 В





☐ **135163** ■ **135164**
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В





☐ **135094** ■ **135095**
Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик





☐ **135114** ■ **135115**
Коробка для драйверов
(арт. 358452-358454)
Металл





☐ **135252** ■ **135253**
Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий

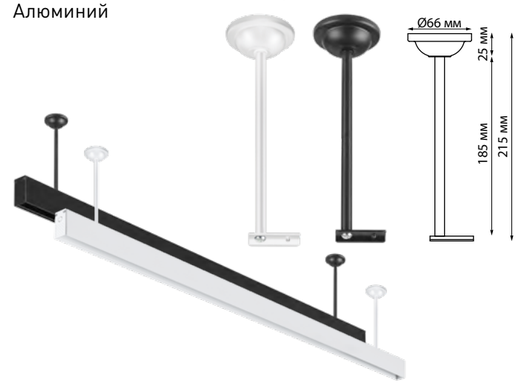

☐ **135104** ■ **135105**
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



☐ **135100** ■ **135101**
Крепление для встраиваемого монтажа
Металл



☐ **135108** ■ **135109**
Крышка для шинопровода
Пластик 300 мм



☐ **135096** ■ **135097**
Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий 1000 мм



в начало

FLUM ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

Б | Ч | IP 20 | III

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка из пластика и прямые соединители 4 шт
Материал: алюминий
48 В

☐ 135229 2м
NEW ☐ 135287 3м

■ 135230 2м
NEW ■ 135288 3м

В комплекте:





135229, 135230

135287, 135288





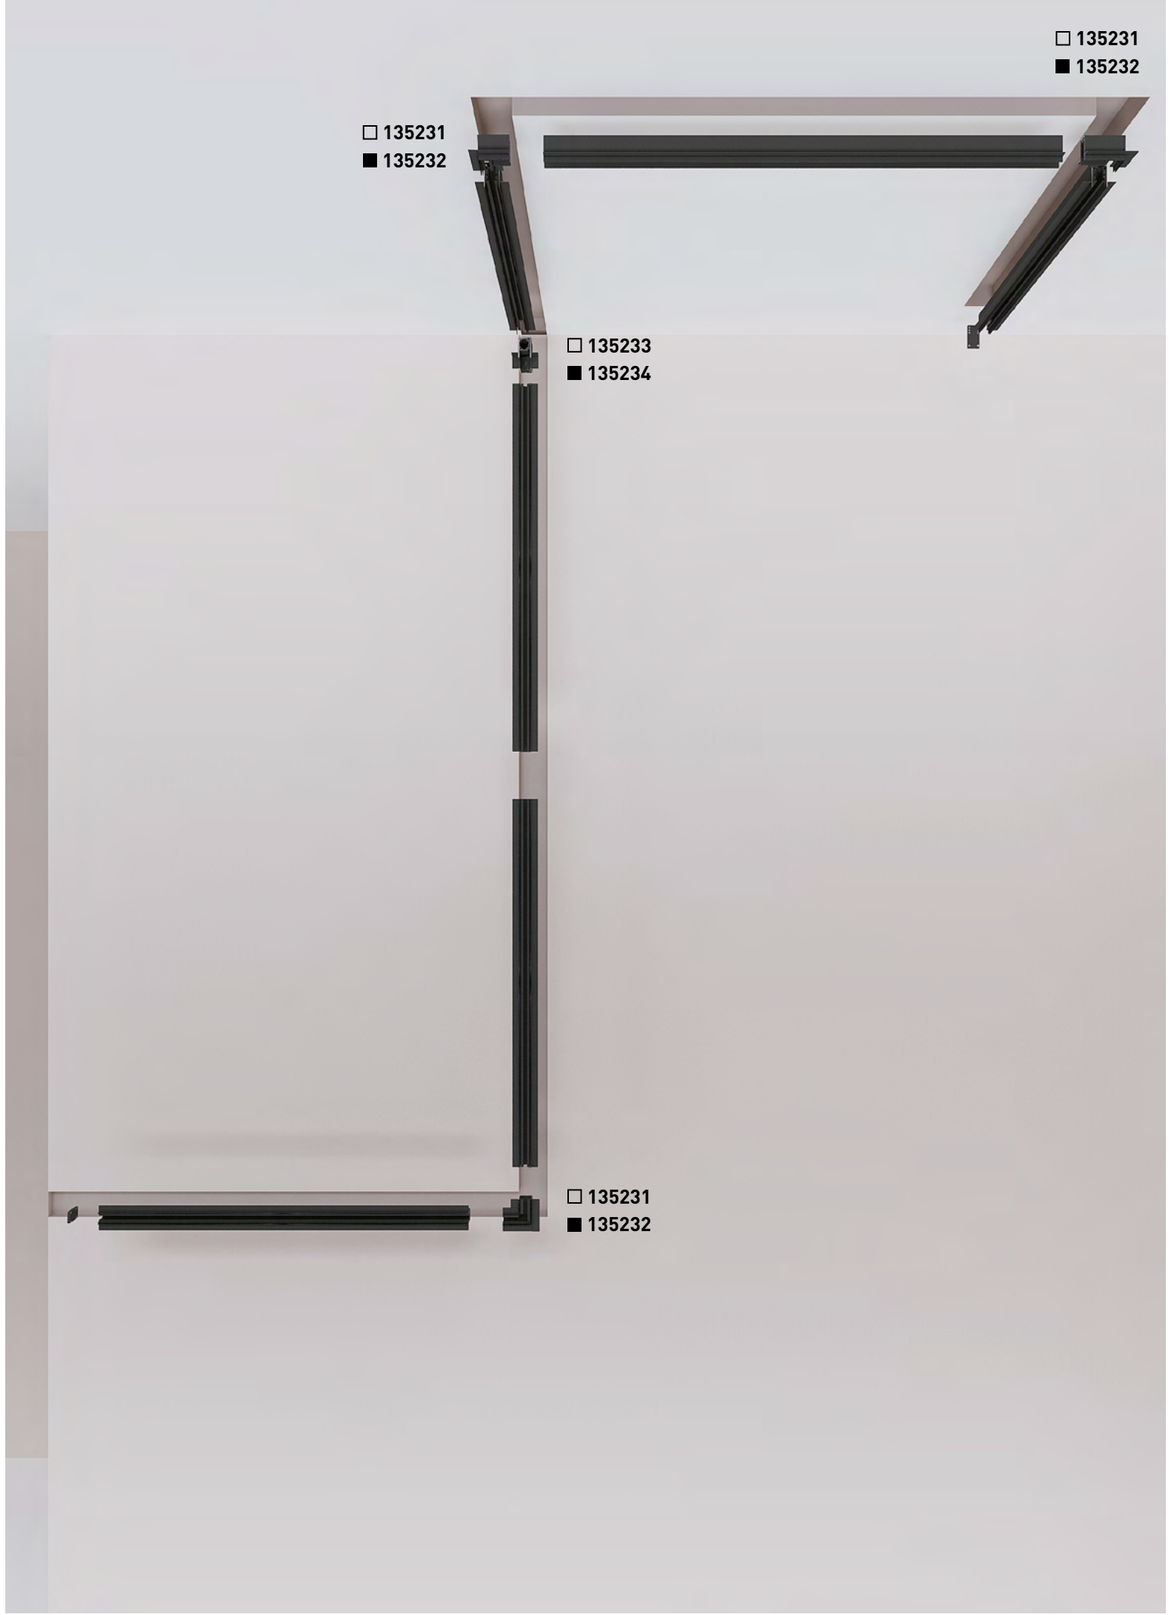

в начало

FLUM ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20 | III

☐ **135173** ■ **135174**

Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



☐ **135175** ■ **135176**

Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Пластик 48 В





☐ **135177** ■ **135178**

Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Пластик 48 В





☐ **135231** ■ **135232**

Соединитель «L»
для арт. 135229-135230
Алюминий







☐ **135233** ■ **135234**

Соединитель «Г» (с потолка на стену)
для арт. 135229-135230
Алюминий



☐ **135161** ■ **135162**

Токопровод
Пластик 48 В







☐ **135163** ■ **135164**

Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В







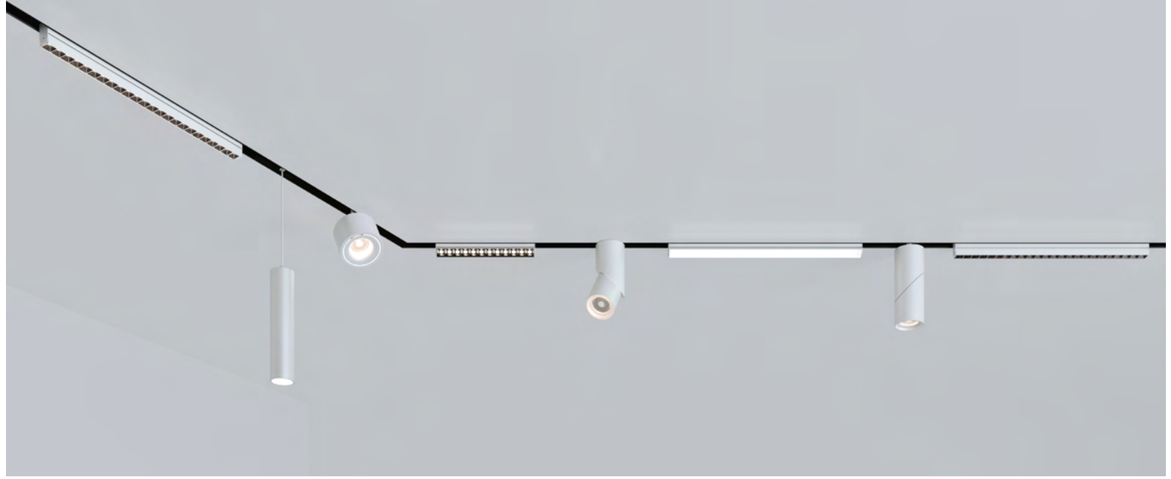

FLUM

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM, встраиваемая в гипсокартонные листы (ГКЛ), представляет собой современное решение для организации освещения в интерьерах. Эта система сочетает в себе эстетичность, функциональность и удобство установки. Встроенные треки практически невидны, что создает чистый и минималистичный вид. Разнообразие дизайнов светильников позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера.

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM находит широкое применение в различных типах помещений благодаря своей универсальности и эстетике. Вот несколько областей, где такая система особенно полезна:

1. **Жилые помещения:**
   - Гостиные и спальни: создание мягкого, настраиваемого освещения, которое можно адаптировать под различные ситуации и настроения.
   - Кухни и столовые: освещение рабочих зон и обеденных столов с возможностью направленного света.
   - Коридоры и прихожие: декоративное и функциональное освещение, которое может быть легко адаптировано под архитектурные особенности помещения.
2. **Коммерческие помещения:**
   - Офисы: возможность создания комфортного рабочего освещения с учетом индивидуальных потребностей сотрудников.
   - Магазины и торговые площади: эффективное освещение витрин и торговых зон для привлечения внимания покупателей и акцентирования товаров.
   - Рестораны и кафе: создание атмосферы за счет регулируемого освещения, которое можно подстроить под время суток и события.

ВСТРАИВАЕМАЯ В ГКЛ НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM – это современное и удобное решение для освещения, которое предоставляет множество возможностей для создания уникальных световых композиций. Такие системы подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений, обеспечивая гибкость, безопасность и высокую эстетичность. При правильной установке и обслуживании такие системы могут служить долгие годы, обеспечивая комфорт и красоту в вашем интерьере.





FLUM ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20 | III

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО

Токопровод и заглушки в комплект не входят
Материал: алюминий
48 В

Шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка.

☐ **135179**
■ **135180**

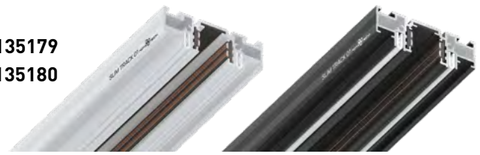

■ **135182** ☐ **135181**
Заглушка торцевая
(1шт. в комплекте)
для арт. 135179-135180
Алюминий



■ **135129**
☐ **135130**



■ **135131** ☐ **135132**
Заглушка торцевая
(1шт. в комплекте)
для арт. 135129-135130
Алюминий



135129, 135130



135179, 135180



135241, 135242, 135243, 135244



135247





Б | Ч | IP 20 | III

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Материал: алюминий 48 В

☐ **135241** 2м
■ **135242**

☐ **135243** 3м
■ **135244**



☐ **135245** ■ **135246**
Заглушка торцевая
(1шт. в комплекте)
для арт. 135241-135244
Алюминий

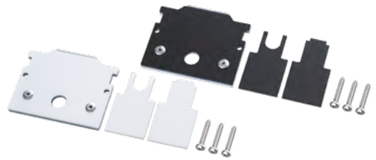

■ **135247**
Соединительная планка без токопровода угловая для шинопроводов
для арт. 135241-135244
Алюминий



Укомплектован гарпуном

GOTIKA ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

■ **135133** прямая ■ **135134** угловая
Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135129-135130; 135179-135180
Алюминий



☐ **135161** ■ **135162**
Токопровод
Пластик 48 В

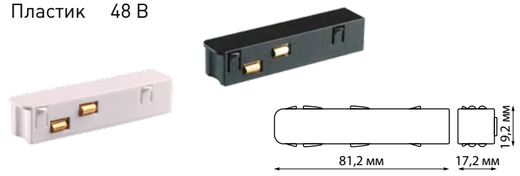

☐ **135163** ■ **135164**
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В



☐ **135173** ■ **135174**
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



☐ **135175** ■ **135176**
Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Пластик 48 В

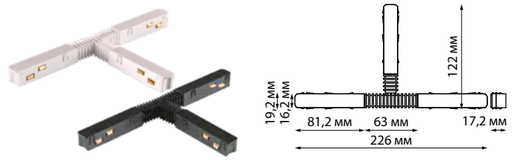

☐ **135177** ■ **135178**
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Пластик 48 В



FLUM

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

Б | Ч | IP 20 | □

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.
Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека.
Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников
в трековой системе плюс 20 %.

□ **358556**



■ **358557**



□ **358558**



■ **358559**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	358556	корпус - алюминий	100	48	200-240
■	358557				
□	358558	корпус - алюминий	200	48	200-240
■	358559				

358556, 358557



358558, 358559







КОМПАКТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА (арт. 135179-135180)

Б | Ч | IP 20 | □

□ **359443**



■ **359444**



ДРАЙВЕР УЛЬТРАТОНКОЙ КОНСТРУКЦИИ (арт. 359443–359444)
созданный специалистами с многолетним опытом, оптимизирован для использования с низковольтным шинопроводом SLIM TRACK 01 (арт. 135179–135180). Благодаря минимальной высоте профиля он легко монтируется заподлицо с поверхностью трековых систем.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	359443	пластик	150	48	200-240
■	359444				

359443, 359444



в начало

FLUM

ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

Ч | IP 20 | ☐

NEW
■ 359505



NEW
■ 359506



NEW
■ 359507



Н | IP 20 | ⏚

NEW
■ 359531



NEW
■ 359532



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	■	359505	пластик	100	48	200-240
NEW	■	359506		150		
NEW	■	359507		250		
NEW	■	359531	металл	300	48	190-260
NEW	■	359532		400		

359505



359506



359507



359531



359532



ВЫНОСНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ

Выносные драйверы — идеальные помощники для организации качественного и безопасного освещения в пространстве. Они отвечают за подачу стабильного напряжения на светильники, установленные на треке, и предназначены исключительно для низковольтных систем, гарантирующих повышенную защиту от ударов током.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫНОСНЫХ ДРАЙВЕРОВ:

Энергоэффективность и экономия

Оптимальная стабилизация выходного напряжения обеспечивает минимальное потребление электроэнергии, что помогает снизить затраты на обслуживание и заметно уменьшить счета за электричество.

Надёжность и стабильность

Расположенный вне трековой конструкции, драйвер защищает себя и остальные компоненты от риска перегрева, увеличивая срок службы всех комплектующих. Даже длительная эксплуатация сохраняет изначальную яркость и работоспособность системы.

Удобство монтажа и простота замены

Нет нужды разбирать конструкцию, чтобы провести ремонт или замену. Быстрое подключение и доступ ко всем узлам облегчают техническое обслуживание и повышают эксплуатационную гибкость.

Свобода творчества и дизайна

Независимость от длины кабеля открывает широкие дизайнерские перспективы: светильники можно размещать там, где это удобно именно вам, создавая эффектные световые сценарии и необычные акценты.

Все эти достоинства делают выносные драйверы обязательным компонентом качественной и функциональной осветительной системы, необходимой для реализации любого архитектурного замысла.

FLUM

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

Б | IP 20 | ☐

☐ 358452



☐ 358453



☐ 358454



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
	☐	358452	пластик	100	48	200-240
	☐	358453	пластик	150	48	100-240
	☐	358454	пластик	240	48	200-240

358452



358453



358454



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
☐ **359628, 359630, 359632**

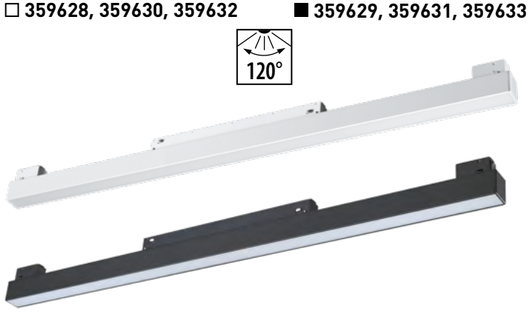

NEW
■ **359629, 359631, 359633**

NEW
☐ **359634, 359636, 359638**

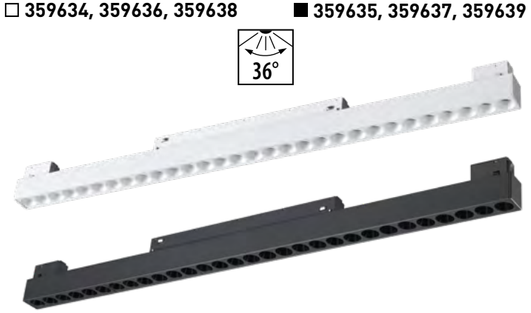

NEW
■ **359635, 359637, 359639**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359628	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	48	max 450	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359629						
NEW	☐	359630	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	48	max 900	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359631						
NEW	☐	359632	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359633						
NEW	☐	359634	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	48	max 1170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359635						
NEW	☐	359636	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1950	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359637						
NEW	☐	359638	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	45	48	max 3050	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359639						

359628, 359629



359630, 359631



359632, 359633



359634, 359635



359636, 359637



359638, 359639





NEW

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

NEW
■ **359640**





в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | 38° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ **359516** ■ **359517**



☐ **359518** ■ **359519**





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359516 359517	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359518 359519	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359516, 359517



359518, 359519









в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б Ч IP 20 □ 350° 90° 38° CRI>80 FLICKER FREE·5% 3000K – 6000K PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение **TUYA SMART LIFE**

□ **359495, 359497**



■ **359496, 359498**





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359495	алюминий	12	48	max 1080	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359496						
□	359497	алюминий	20	48	max 1800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359498						

359495, 359496



359497, 359498





Б Ч IP 20 □ 100° CRI>80 FLICKER FREE·5% 3000K – 6000K PRO light

tuya Bluetooth™

□ **359501**
■ **359502**



□ **359503**
■ **359504**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359501	алюминий	24	48	max 1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359502						
□	359503						
■	359504						



Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

359501, 359502



359503, 359504



в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ 359491
■ 359492

90° | 120°





☐ 359493
■ 359494

90° | 24°







Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359491 359492	алюминий/пластик	10	48	max 800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359493 359494	алюминий/пластик	12	48	max 960	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359491, 359492, 359493, 359494







в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | 38° | CRI>90 | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

Длина провода: 0,8 м





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359499 359500	алюминий	12	48	max 900	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359499, 359500





Трековые подвесные светильники — это тренд, который уверенно укрепился в мире дизайна интерьеров, и не зря. Они смотрятся современно и способны преобразить даже самый простой интерьер, придав ему стиль и выразительность. Правильно подобранный и удачно расположенный светильник поможет придать пространству совершенно новый характер. Как и где это лучше всего сделать? Делимся идеями.

- В кухне над кухонным островом, барной стойкой или мойкой. Учитывайте, что устанавливать светильник следует так, чтобы никто не задевал его головой.
- В столовой над обеденной зоной, чтобы сделать ее более эстетичной и уютной.
- В спальне вместо прикроватных ламп. Решение оригинальное и функциональное. Светильник стоит подвесить близко к стене и достаточно низко, чтобы свет не бил в глаза. При таком освещении будет удобно читать, заниматься рукоделием, мечтать перед сном.
- В прихожей и коридоре подвесы добавят драматизма, будут отбрасывать причудливые тени и обеспечивать нужный уровень освещения. Здесь также важно учитывать высоту, чтобы светильники не мешали ходить.

В больших помещениях можно создать световые композиции, объединив несколько трековых подвесных светильников. Вы можете очертить внешний вид подвесов, расположить их в строгой симметрии или в свободном, хаотичном порядке — всё зависит от вашего замысла и стилистики интерьера.

Свет — это не просто инструмент для освещения, это способ создать нужную атмосферу, настроиться на отдых или продуктивную работу. Если принять во внимание светильники, которые будут не только функциональными, но и эстетичными, и ваш дом наполнится гармонией и уютом.

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | 350° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ **359447**



■ **359448**





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359447 359448	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	48	960	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359447, 359448







FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K | Управление пульт ДУ

□ 358993



■ 358994



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358993 358994	алюминий/акрил	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

358993, 358994











Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (2.4G) ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

Ч | IP 20 | □

■ 358637



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 3000K 4000K 6000K

NEW
☐ 359616, 359618, 359620



NEW
☐ 359622, 359624, 359626



NEW
■ 359617, 359619, 359621



NEW
■ 359623, 359625, 359627



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359616	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	48	max 450	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359617						
NEW	☐	359618	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	48	max 900	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359619						
NEW	☐	359620	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1350	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359621						
NEW	☐	359622	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	48	max 1170	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359623						
NEW	☐	359624	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1950	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359625						
NEW	☐	359626	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	45	48	max 3050	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359627						

359616, 359617



359618, 359619



359620, 359621



359622, 359623



359624, 359625



359626, 359627





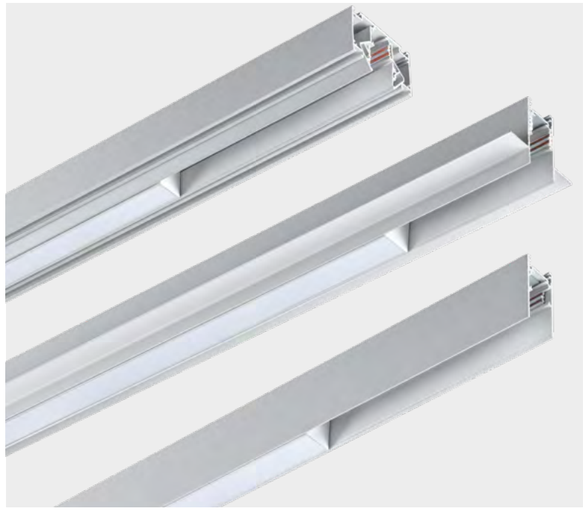

Переключатель цветовой температуры



NEW

в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 15-60° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

☐ 359206



■ 359207



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359206 359207	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	48	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359206, 359207







Угол рассеивания 15°-60°



Переключатель цветовой температуры и мошности

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА арт. 135179-135180

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

☐ 359430 ■ 359431 4000K
☐ 359508 ■ 359509 3000K
120°



☐ 359432 ■ 359433 4000K
☐ 359510 ■ 359511 3000K
24°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359430	корпус алюминий/ рассеиватель PC	10	48	390	4000	белый
■	359431					4000	белый
☐	359508					3000	теплый белый
■	359509					3000	теплый белый
☐	359432	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	48	580	4000	белый
■	359433					4000	белый
☐	359510					3000	теплый белый
■	359511					3000	теплый белый

359430, 359431, 359508, 359509



359432, 359433, 359510, 359511







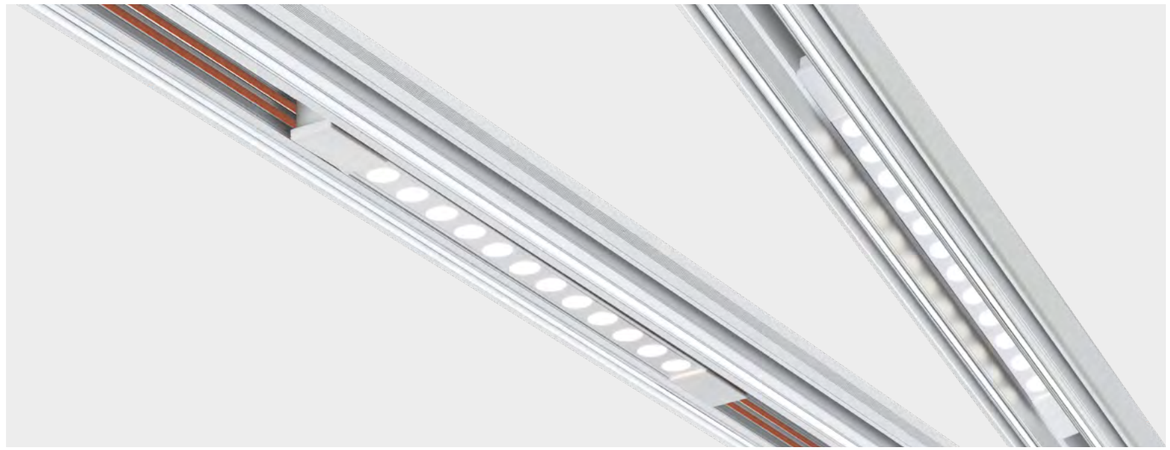





в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | □ | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

☐ 359512 3000K
☐ 359514 4000K



■ 359513 3000K
■ 359515 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359512 359513	алюминий	3	48	120	3000	теплый белый
☐ ■	359514 359515	алюминий	3	48	120	4000	белый

359512, 359513, 359514, 359515







FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | □ | 355+90° | 36° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

□ 358421, 358423



■ 358422, 358424



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358421	алюминий	12	48	960	4000	белый
■	358422						
□	358423	алюминий	20	48	1600	4000	белый
■	358424						

358421, 358422



358423, 358424





Б | Ч | IP 20 | □ | 100° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

□ 358605
■ 358606



□ 358607
■ 358608



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358605	алюминий/пластик	24	48	1920	4000	белый
■	358606						
□	358607						
■	358608						

358605, 358606



358607, 358608



в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | □ | 90° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

■ 358465
□ 358466

110°





■ 358467
□ 358468

24°





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358465 358466	алюминий	10	48	800	4000	белый
■ □	358467 358468	алюминий	12	48	960	4000	белый

358465, 358466, 358467, 358468





Б | Ч | IP 20 | □ | 36° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 0,8 м

□ 358425



■ 358426



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358425 358426	алюминий	12	48	960	4000	белый

358425, 358426



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | 355+90° | 36° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K





FLUM

□ 359202



■ 359203



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359202	алюминий	12	48	960	3000	теплый белый
■	359203						

359202, 359203



□ 359204



■ 359205



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359204	алюминий	10	48	800	3000	теплый белый
■	359205						

359204, 359205



в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL

в начало

SMAL

ШИНОПРОВОД (1 и 2 м) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ

Б | Ч | IP 20 | III

ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ SMAL

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL

В комплекте заглушки 2шт
Материал: алюминий
48 В

■ 135193
□ 135194
1м

■ 135195
□ 135196
2м



135193, 135194, 135195, 135196



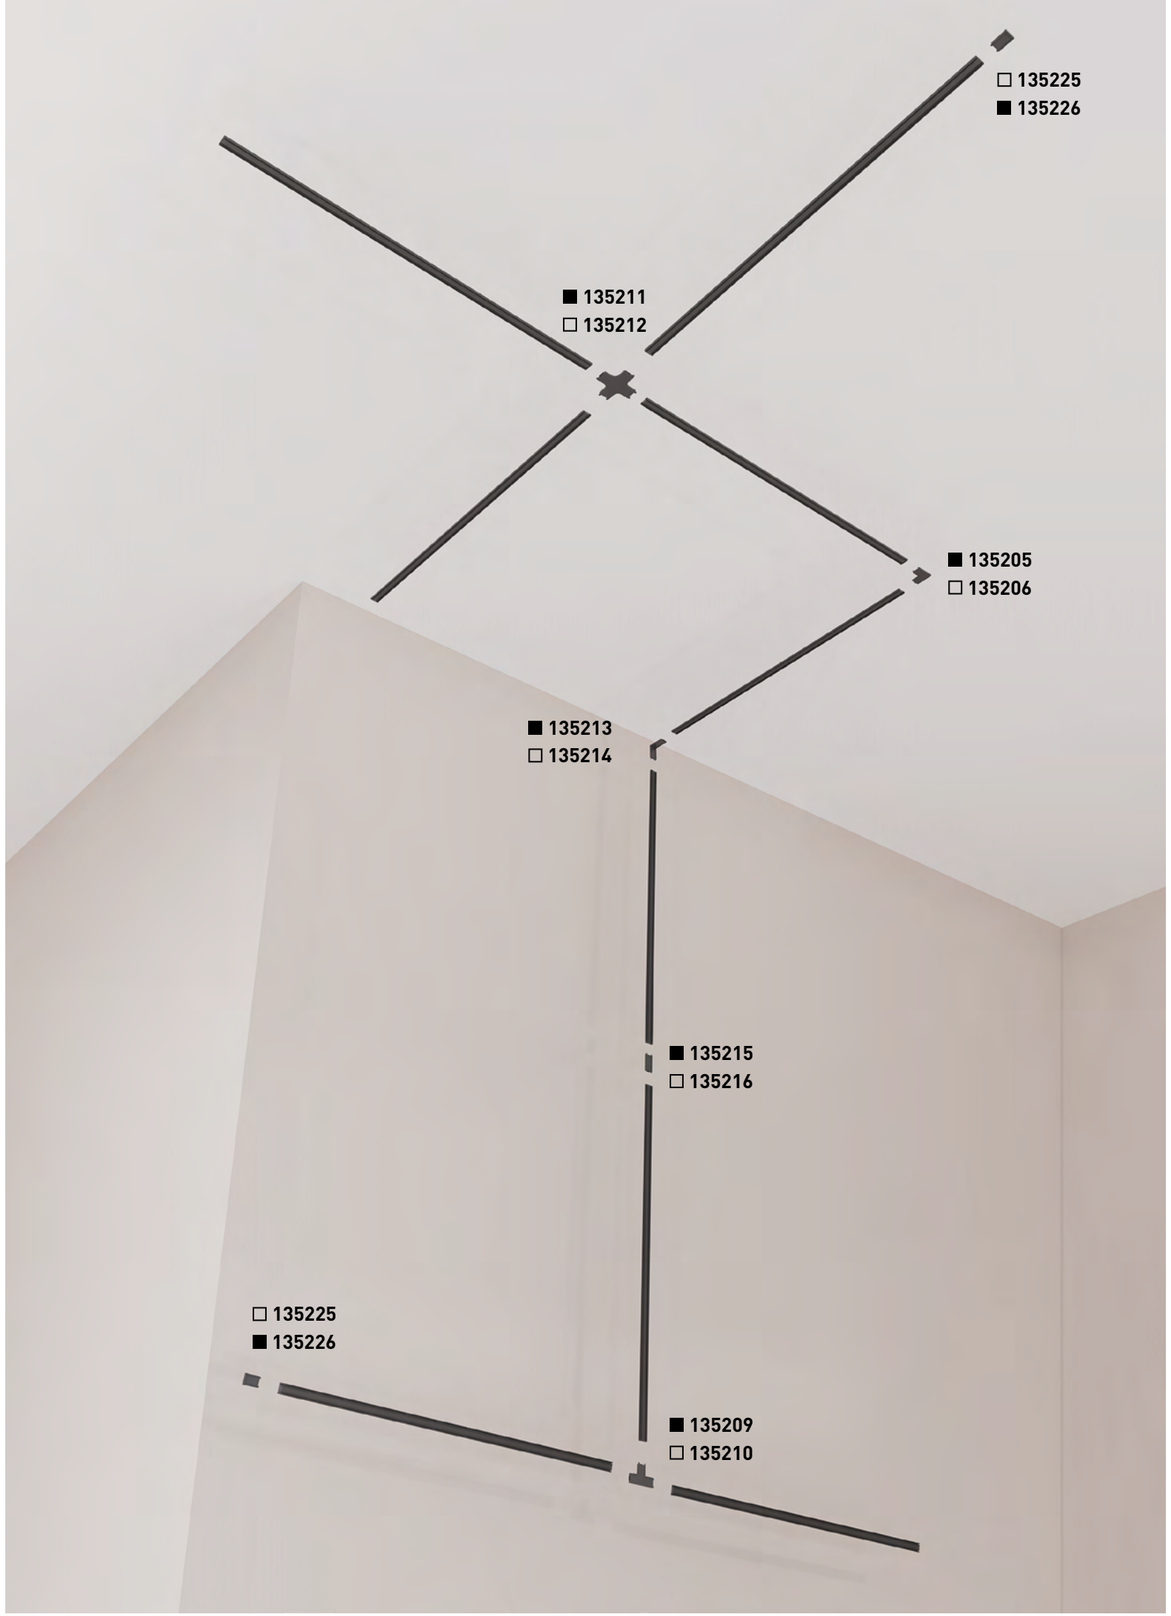

SMAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ

Б | Ч | IP 20 | III

■ **135213** ☐ **135214**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
(переход с потолка на стену)
Пластик 48 В





■ **135215** ☐ **135216**

Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик 48 В





■ **135226** ☐ **135225**

Токопровод для накладного шинопровода (арт. 135193-135196)
Пластик 48 В





■ **135205** ☐ **135206**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В





■ **135207** ☐ **135208**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (скругленный угол)
Пластик 48 В





■ **135209** ☐ **135210**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик 48 В





■ **135211** ☐ **135212**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 48 В






арт. 135193+135207


арт. 135194+135206


арт. 135195+135211

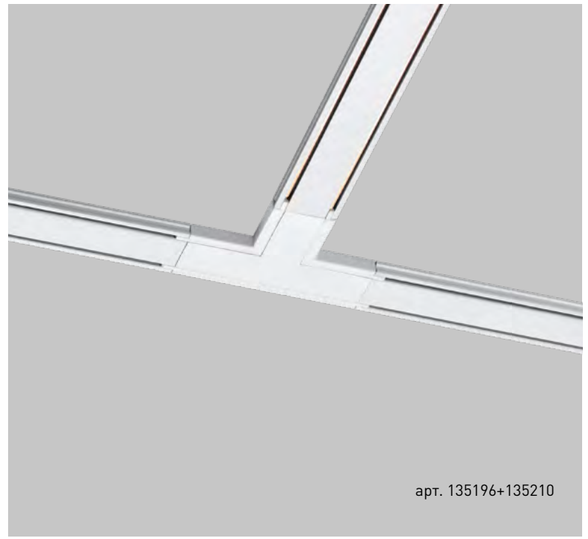
арт. 135196+135210


арт. 135193+135213


арт. 135195+135215

SMAL

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Б | **Ч** | IP 20 | III

■ **135197** 1м
□ **135198**

■ **135199** 2м
□ **135200**

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

В комплекте заглушки 2 шт и 2 прямых соединителя
Материал: алюминий
48 В





135197, 135198, 135199, 135200

SMAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Б | Ч | IP 20 | III

■ **135280** □ **135281**

Соединитель «L» токопроводящий для шинопровода в ГКЛ

для арт. 135197-135200

Пластик 48 В





■ **135282** □ **135283**

Соединитель «Г» токопроводящий (с потолка на стену) для шинопровода в ГКЛ

для арт. 135197-135200

Пластик 48 В





■ **135221** □ **135222**

Токопровод

Пластик 48 В





■ **135284**

Соединительная планка без токопровода угловая для шинопроводов

для арт. 135201-135202

Алюминий



■ **135279** □ **135278**

Заглушка торцевая для шинопровода в натяжной потолок

Алюминий





■ **135223** □ **135224**

Гибкий соединитель-токопровод

Пластик 48 В













SMAL

ДРАЙВЕР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III

■ 359068, 359070



□ 359069, 359071



■ 359214, 359216



□ 359215, 359217



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
Драйвер для накладного шинопровода					
■	359068	корпус - алюминий	100	48	180-265
□	359069				
■	359070	корпус - алюминий	200	48	180-265
□	359071				
Драйвер для шинопровода в ГКЛ и шинопровода в натяжной потолок					
■	359214	корпус - алюминий	100	48	180-265
□	359215				
■	359216	корпус - алюминий	200	48	180-265
□	359217				

359068, 359069



359070, 359071



359214, 359215



359216, 359217





SMAL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОВОРОТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ с арт. 359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081, 359238, 359239, 359242, 359243, 359246, 359247

Материал: пластик
12 Вт 48 В

Б | Ч | IP 20 | III

■ 359066



□ 359067



359066, 359067



арт. 359068, 359069, 359070, 359071



арт. 359214, 359215, 359216, 359217

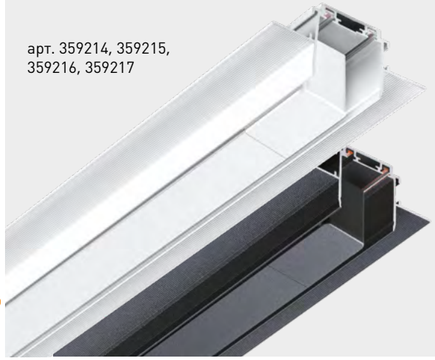

в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА



Б | Ч | IP 20 | III | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359072 □ 359073 4000K

■ 359238 □ 359239 3000K

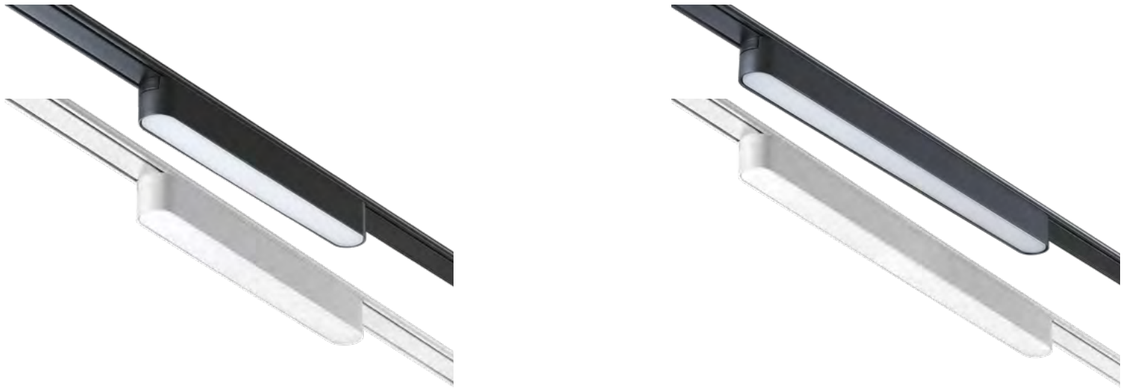

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359072 359073	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
□ ■	359074 359075	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
□ ■	359238 359239	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
□ ■	359240 359241	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый

359072, 359073, 359238, 359239



■ 359074 □ 359075 4000K

■ 359240 □ 359241 3000K

359074, 359075, 359240, 359241



Б | Ч | IP 20 | III | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359076 □ 359077 4000K

■ 359242 □ 359243 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359076 359077	алюминий/пластик	12	48	1140	4000	белый
□ ■	359078 359079	алюминий/пластик	18	48	1710	4000	белый
□ ■	359242 359243	алюминий/пластик	12	48	1140	3000	тёплый белый
□ ■	359244 359245	алюминий/пластик	18	48	1710	3000	тёплый белый

359076, 359077, 359242, 359243



■ 359078 □ 359079 4000K

■ 359244 □ 359245 3000K



359078, 359079, 359244, 359245



в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359080 ☐ 359081 — 4000K

■ 359246 ☐ 359247 — 3000K



■ 359082 ☐ 359083 — 4000K

■ 359248 ☐ 359249 — 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	359080 359081	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
■ ☐	359082 359083	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
■ ☐	359246 359247	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
■ ☐	359248 359249	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый

359080, 359081, 359246, 359247



359082, 359083, 359248, 359249





в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE-5%

■ 359084 4000K
■ 359250 3000K



■ 359086 4000K
■ 359252 3000K



□ 359085 4000K
□ 359251 3000K



□ 359087 4000K
□ 359253 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359084 359085	алюминий/пластик	7	48	630	4000	белый
■ □	359086 359087	алюминий/пластик	14	48	1260	4000	белый
■ □	359250 359251	алюминий/пластик	7	48	630	3000	тёплый белый
■ □	359252 359253	алюминий/пластик	14	48	1260	3000	тёплый белый

359084, 359085, 359250, 359251



359086, 359087, 359252, 359253









в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359088 4000K
■ 359254 3000K



■ 359090 4000K
■ 359256 3000K



■ 359092 4000K
■ 359258 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359088	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
■	359254					3000	тёплый белый
■	359090	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
■	359256					3000	тёплый белый
■	359092	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
■	359258					3000	тёплый белый

359088, 359254



359090, 359256



359092, 359258





Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

□ 359089 4000K
□ 359255 3000K



□ 359091 4000K
□ 359257 3000K



□ 359093 4000K
□ 359259 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359089	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
□	359255					3000	тёплый белый
□	359091	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
□	359257					3000	тёплый белый
□	359093	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
□	359259					3000	тёплый белый

359089, 359255



359091, 359257



359093, 359259



в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359104 4000K
■ 359270 3000K



■ 359108 4000K
■ 359274 3000K



□ 359105 4000K
□ 359271 3000K



□ 359109 4000K
□ 359275 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359104 359105	алюминий/пластик	8	48	680	4000	белый
■ □	359270 359271	алюминий/пластик	8	48	680	3000	тёплый белый
■ □	359108 359109	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359274 359275	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359104, 359105, 359270, 359271



359108, 359109, 359274, 359275





Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

□ 359106 4000K
□ 359272 3000K



□ 359107 4000K
□ 359273 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359106 359107	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359272 359273	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359106, 359107, 359272, 359273



в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | CRI>90 | FLICKER FREE-5%

■ 359096 4000K
■ 359262 3000K



120°

□ 359097 4000K
□ 359263 3000K



■ 359100 4000K
■ 359266 3000K



24°

□ 359101 4000K
□ 359267 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359096 359097	алюминий/пластик	10	48	880	4000	белый
■ □	359262 359263	алюминий/пластик	10	48	880	3000	тёплый белый
■ □	359100 359101	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
■ □	359266 359267	алюминий/пластик	12	48	960	3000	тёплый белый

359096, 359097, 359262, 359263



359100, 359101, 359266, 359267







в начало

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE-5%



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359102 359103	алюминий/пластик	9	48	855	4000	белый
■ □	359268 359269	алюминий/пластик	9	48	855	3000	тёплый белый

359102, 359103, 359268, 359269





в начало

ТРЕКОВАЯ СМАРТ - СИСТЕМА VECTOR (220 В)

В начало

VECTOR

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

Ч | IP 20

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт
Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ 135299 1м, 135300 2м, 135301 3м



Заглушки, крышка и соединительная планка

135299, 135300, 135301




арт. 135299-135301

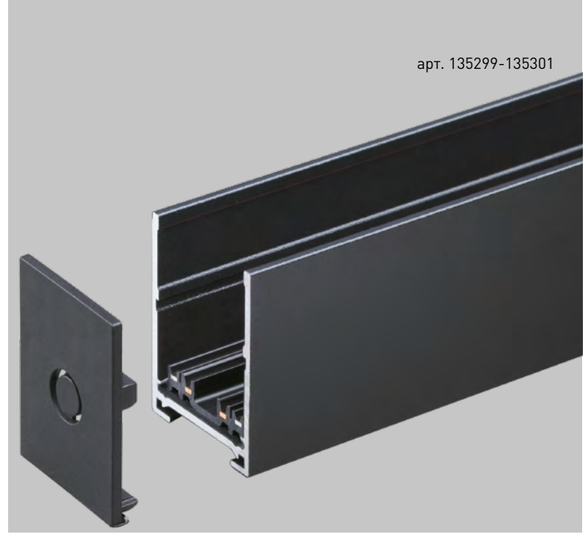
арт. 135299-135301

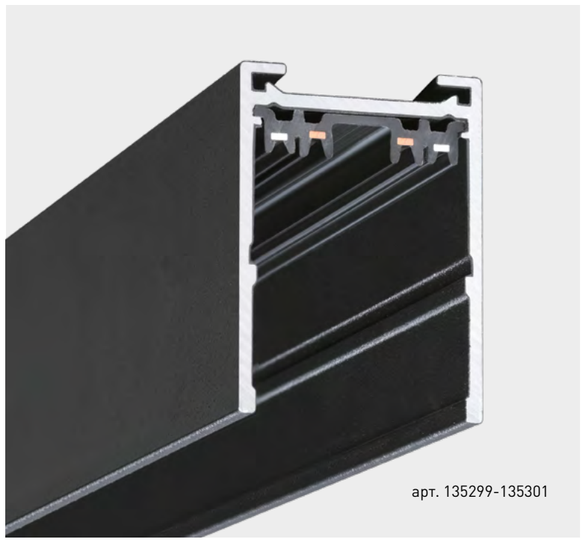
арт. 135299-135301

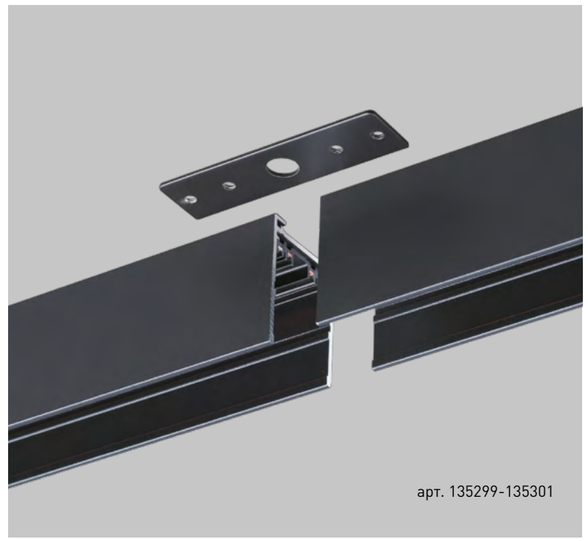
арт. 135299-135301

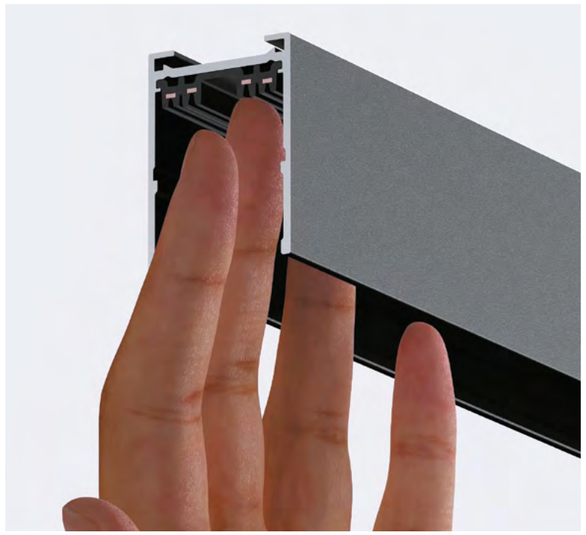


Система в сборе

VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

Ч | IP 20

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт
Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ 135302 2м, 135303 3м



Заглушки, крышка и соединительная планка

135302, 135303



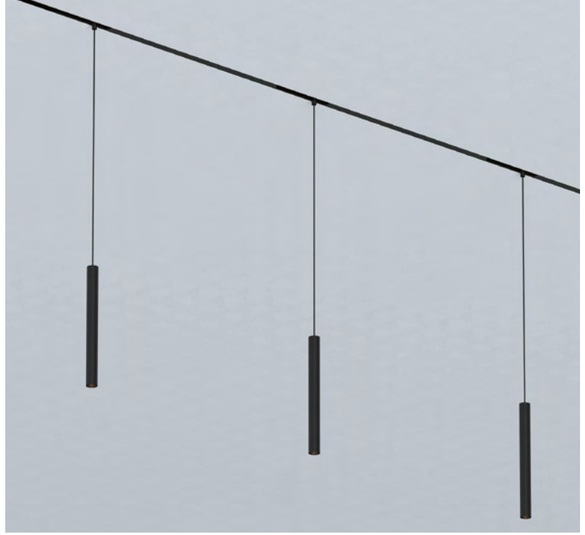



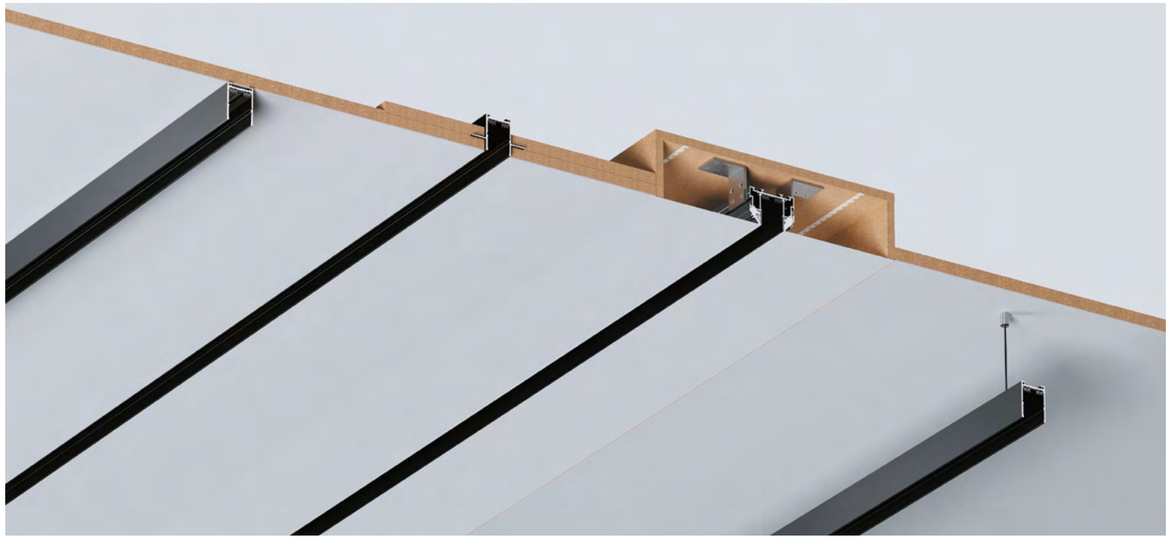

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ «L» ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ арт.135302-135303

Материал: алюминий

Ч | IP 20

NEW
■ 135310







Система в сборе

VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Ч | IP 20

В комплекте: соединительная планка 4 шт
Материал: алюминий
90-240 В

NEW ■ **135304** 2м, **135305** 3м



Укомплектован гарпуном



GOTIKA ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



Соединительные планки

135304, 135305





VECTOR

NEW

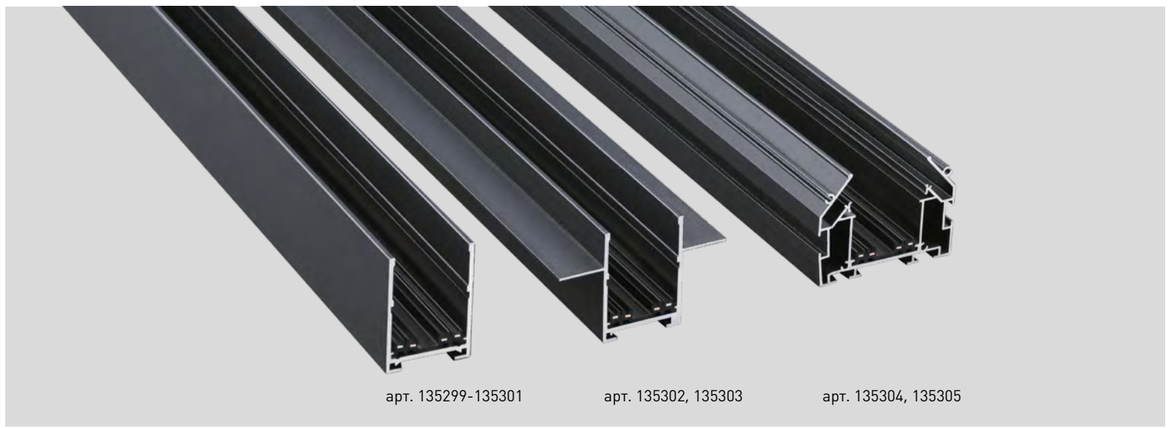

арт. 135299-135301 арт. 135302, 135303 арт. 135304, 135305

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ (1 шт. в комплекте) для арт. 135304-135305

Материал: алюминий

Ч | IP 20

NEW
■ **135318**



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА УГЛОВАЯ для ШИНОПРОВОДОВ арт. 135304-135305

Материал: алюминий

А | IP 20

NEW
■ **135306**



в начало

VECTOR

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20

NEW
■ **135307**
Соединитель «L» (в комплекте соединительная планка 2 шт)
Алюминий





NEW
■ **135308**
Соединитель «T» (в комплекте соединительная планка 3 шт)
Алюминий





NEW
■ **135309**
Соединитель «X» (в комплекте соединительная планка 4 шт)
Алюминий





NEW
■ **135311**
Токопровод (подвод питания)
Алюминий 90-240 В

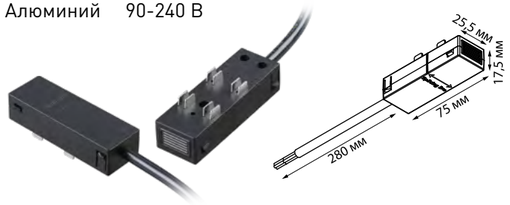

NEW
■ **135312**
Соединитель с токопроводом прямой
Алюминий 90-240 В





NEW
■ **135313**
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Алюминий 90-240 В





NEW
■ **135314**
Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Алюминий 90-240 В





NEW
■ **135315**
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Алюминий 90-240 В





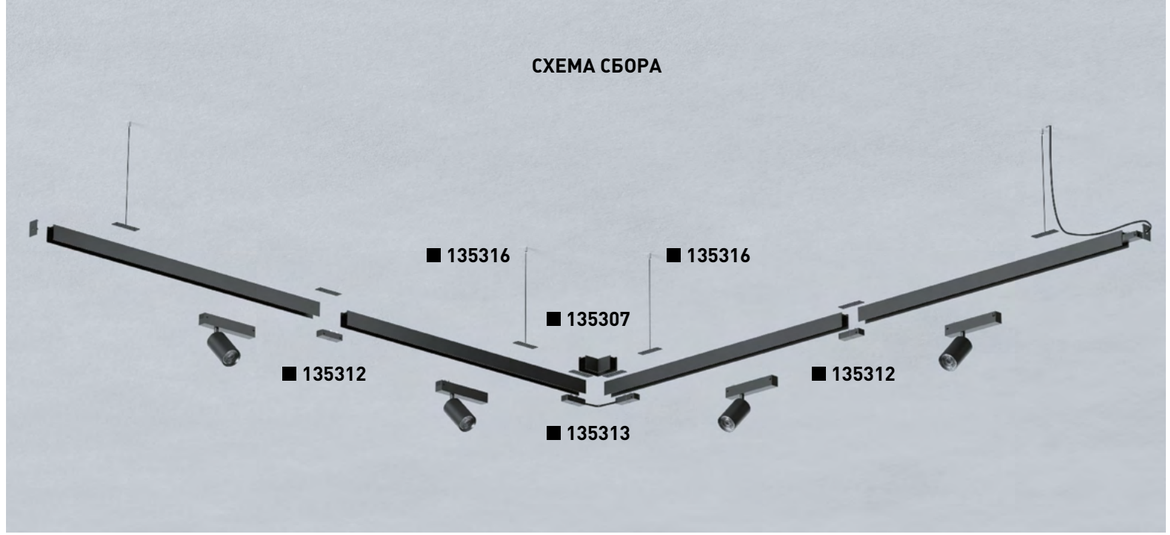

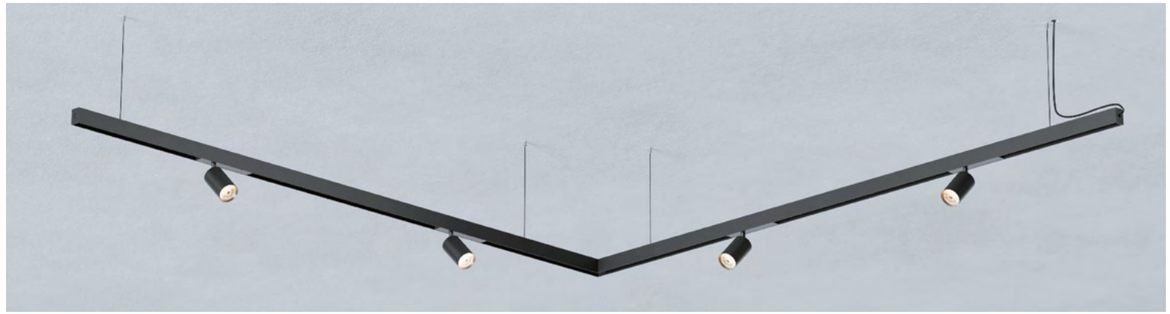

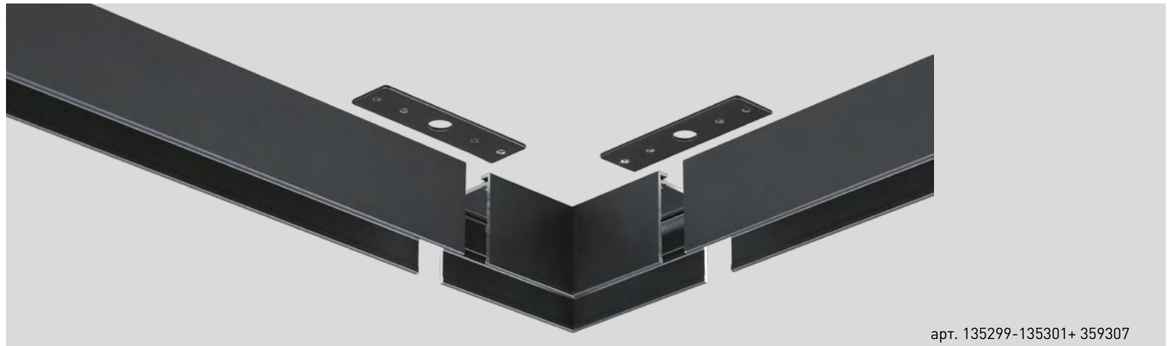

NEW
■ **135316**
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Алюминий





NEW
■ **135317**
Заглушка торцевая для арт. 135299-135303
(в комплекте 2 шт)
Пластик





VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW
■ 359930, 359932, 359934



NEW
■ 359936, 359938, 359940, 359942

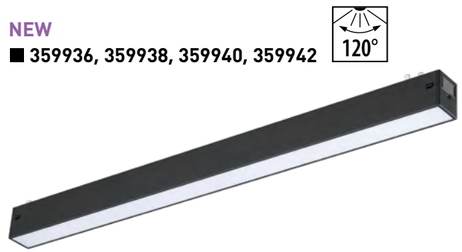

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359930	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359936				max 600 Лм		
NEW	■	359932	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359938				max 1440 Лм		
NEW	■	359934	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359940				max 1800 Лм		
NEW	■	359942				max 1950 Лм		

359930



359932



359934



359936



359938



359940



359942





VECTOR

NEW

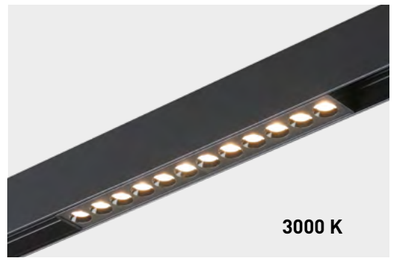

3000 K

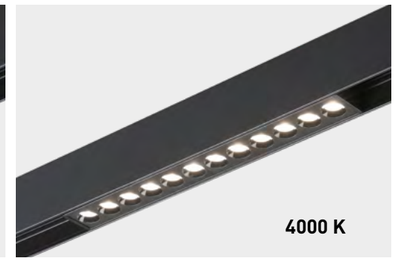

4000 K

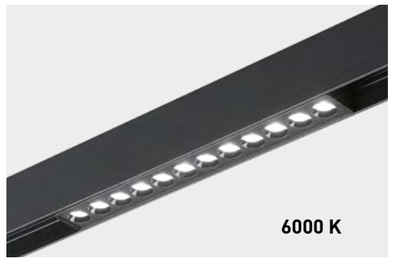

6000 K



Светильники 359930-359943 токопроводящие

Переключатель
Цветовой температуры



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ 359931, 359933, 359935 | 24°



NEW
■ 359937, 359939, 359941, 359943 | 120°



Светильники 359930-359943 токопроводящие

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359931	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359937				max 600 Лм		
NEW	■	359933	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359939				max 1440 Лм		
NEW	■	359935	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359941				max 1800 Лм		
NEW	■	359943				max 1950 Лм		

359931



359933



359935



359937



359939



359941



359943





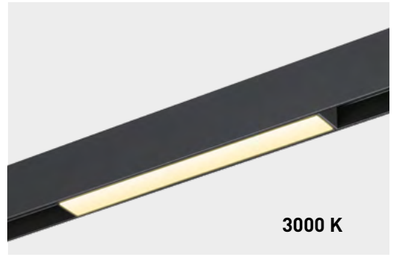

3000 K

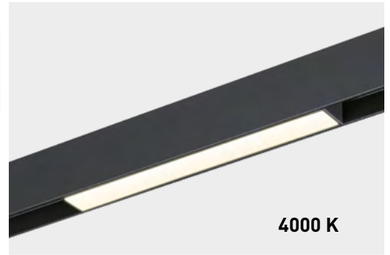

4000 K



6000 K

NEW

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

NEW
■ 359640





в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW
■ 359944



ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

NEW
■ 359945



tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359944	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359945	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359944, 359945







Угловые светильники
арт. 359944-359945
токопроводящие

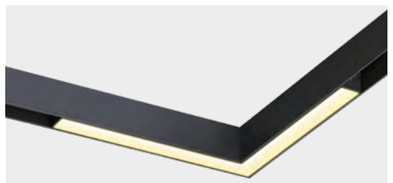

3000 K

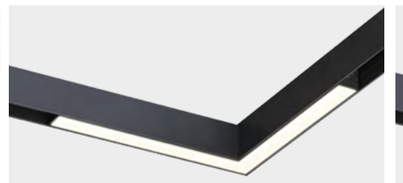

4000 K

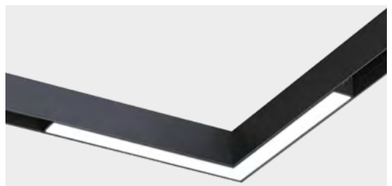

6000 K

NEW

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

NEW
■ 359640





в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW
■ 359946, 359948



NEW
■ 359950, 359952



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359946	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359950				max 600 Лм		
NEW	■	359948	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359952				max 1080 Лм		

359946



359948



359950



359952







Переключатель
Цветовой температуры



3000 K



4000 K



6000 K

NEW

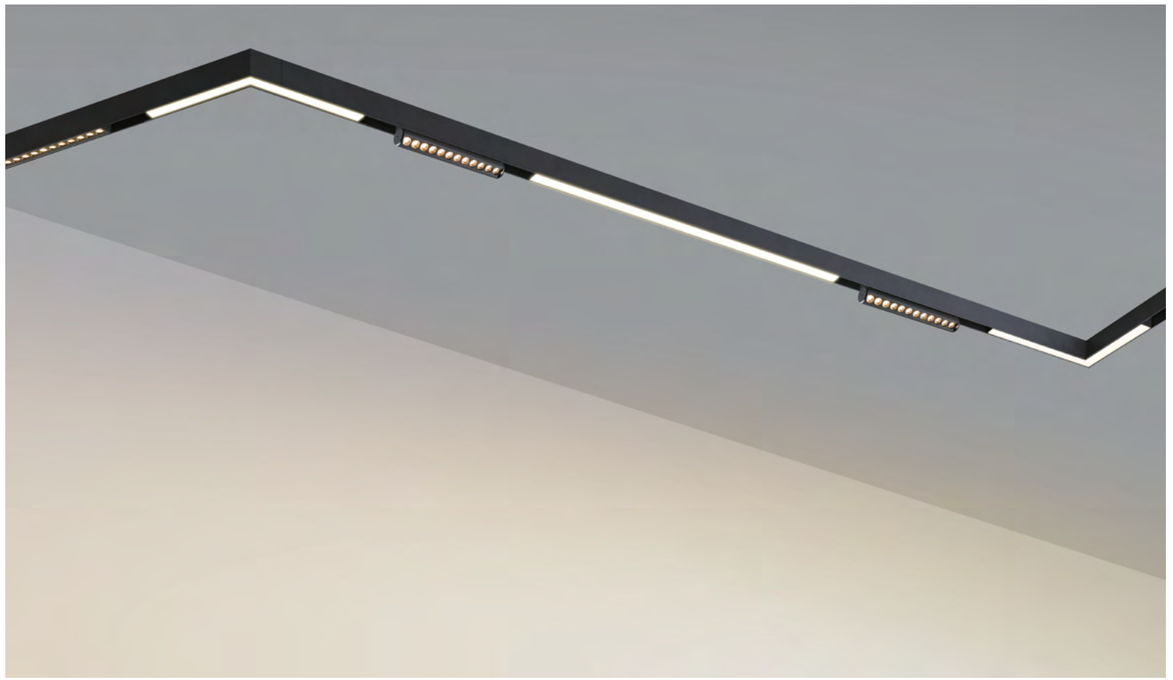

в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ 359947, 359949
24°



NEW
■ 359951, 359953
120°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359947	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359951				max 600 Лм		
NEW	■	359949	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359953				max 1080 Лм		

359947



359949



359951



359953



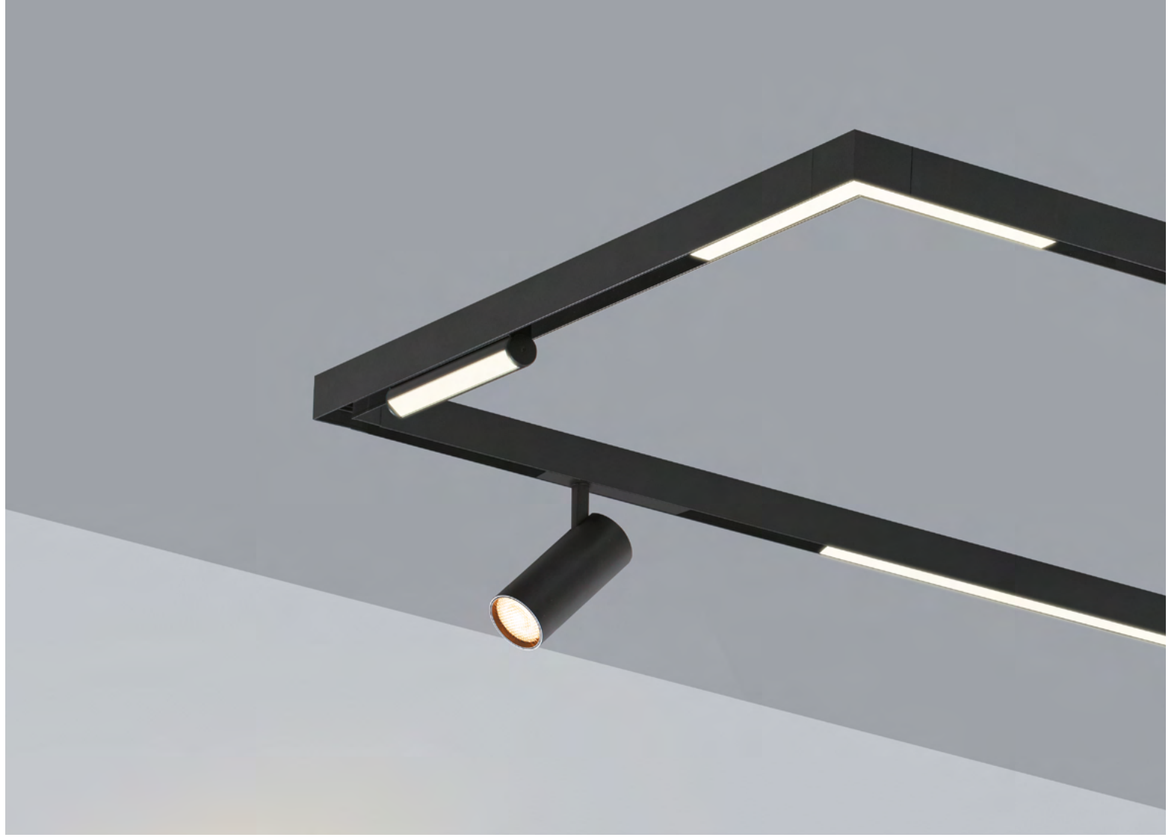

VECTOR

NEW



3000 K

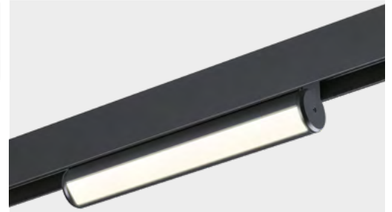

4000 K



6000 K

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

NEW
■ 359640





в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW

■ 359954



ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

NEW

■ 359955



tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359954	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359955	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359954, 359955





VECTOR

NEW



3000 K



4000 K



6000 K



в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW

■ 359956, 359958, 359960



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359956	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359958	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359960	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359956



359958



359960





NEW









Переключатель
Цветовой температуры



в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ **359957, 359959**



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359957	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359959	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359957



359959





NEW


3000 K


4000 K


6000 K

Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392



ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

NEW
■ **359640**





в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K | 340° | 15-55°

NEW
■ 359961



ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | PRO light | 3000K – 6000K | 340° | 15-55°

NEW
■ 359962



tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359961	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359962	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359961, 359962

















VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

NEW
■ 359963



Длина провода: 2 м

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K – 6000K

NEW
■ 359964



tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359963	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359964	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359963, 359964



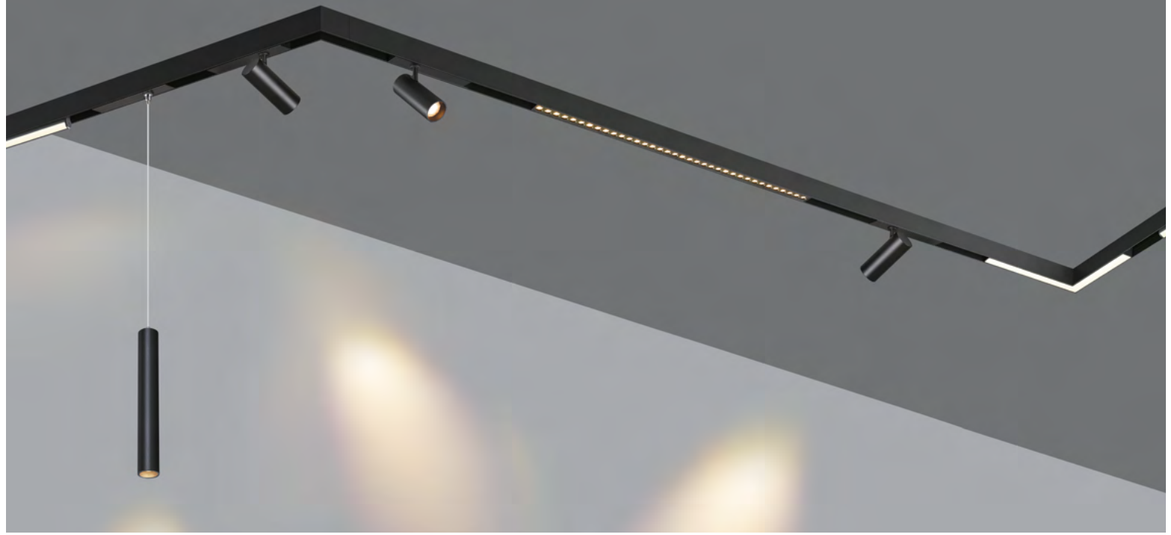

VECTOR





NEW

в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 340°

NEW
■ 359965



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ■	359965	алюминий	GU10	50	90-240

359965







VECTOR

NEW

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VECTOR

Для современных интерьеров важен стильный и функциональный источник света, способный подчеркнуть архитектурные детали, украсить пространство и обеспечить высокий уровень комфорта. Трековый светильник 359965 с цоколем лампы GU10 станет идеальным решением благодаря своим техническим характеристикам и дизайну.

Преимущества светильника 359965 с лампой GU10:

- Яркое и чёткое освещение: лампа GU10 обеспечивает направленный поток света, подчеркивая объекты интерьера, создавая акценты на картинах, витринах, кухонных зонах или выставочных площадках.
- Универсальность применения: отлично подойдёт для офисов, гостиниц, ресторанов, частных домов и квартир.
- Разнообразие углов рассеивания: лампы GU10 с различным углом позволяют оптимизировать освещение согласно индивидуальным предпочтениям и специфическим задачам интерьера:

Углы рассеивания:

- Узкий угол (24°–38°) — точное выделение мелких деталей, товаров, произведений искусства.
- Средний угол (38°–60°) — универсальное освещение рабочего места, комнаты, создание мягкого фона в интерьере.
- Широкий угол (более 60°) — качественное освещение больших помещений, магазинов, торговых залов.

Выбирайте правильный угол рассеивания исходя из ваших требований и характеристик пространства.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 позволит эффективно реализовать ваши идеи освещения и обеспечит привлекательную атмосферу как дома, так и в коммерческом пространстве.
Создайте уют и выразительность своего интерьера с качественным светильником 359965.

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

В начало

BASE

ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

☐ **135135** 1м, **135137** 2м

NEW
☐ **135297** 3м



■ **135136** 1м, **135138** 2м

NEW
■ **135298** 3м



СДЕЛАНО В РОССИИ

ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЁНКА ПВХ) ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА

Материал: алюминий
Длина: 2 м

Б | Ч | IP 20

■ **135191**



☐ **135192**



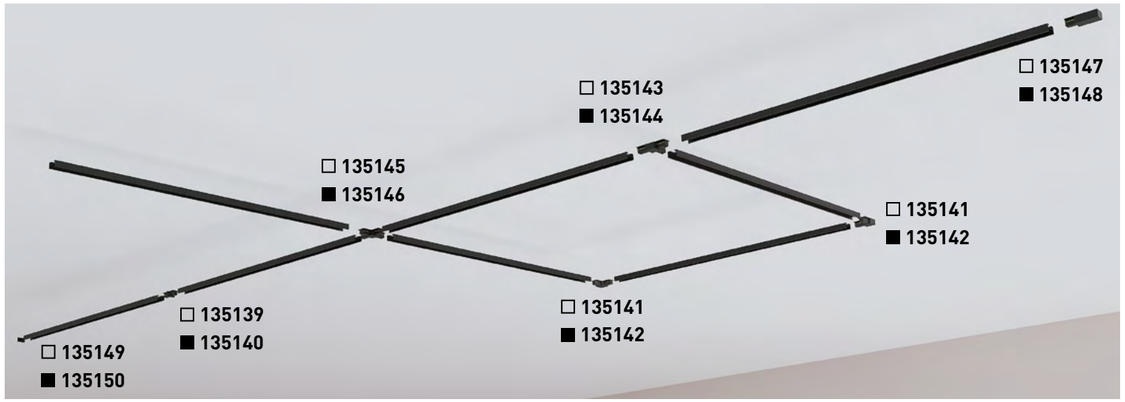

135135, 135136, 135297



135137, 135138, 135298



135191, 135192



Б | Ч | IP 20

☐ **135147** ■ **135148**
Токопровод
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А





☐ **135139** ■ **135140**
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



☐ **135141** ■ **135142**
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А





☐ **135143** ■ **135144**
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А





ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

☐ **135151**



■ **135152**



☐ **135149** ■ **135150**
Заглушка торцевая
Пластик



☐ **135145** ■ **135146**
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А

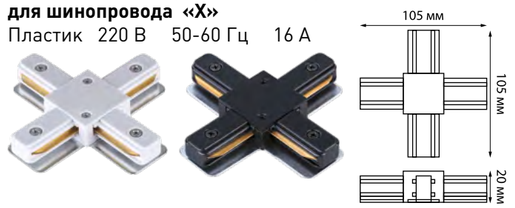

☐ **135188** ■ **135187**
Заглушка торцевая для интрудера (арт. 135191, 135192)
Алюминий

СДЕЛАНО В РОССИИ



■ **135133** прямая ■ **135134** угловая
Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135191-135192
Алюминий



Б | Ч | IP 20

в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359783, 359784



NEW
□ 359785, 359786

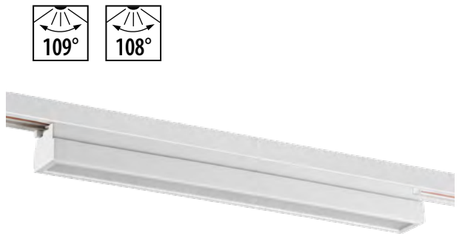

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359783	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359785				max 796 Лм		
NEW	■	359784	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359786				max 1384 Лм		

359783, 359785



359784, 359786





NEW

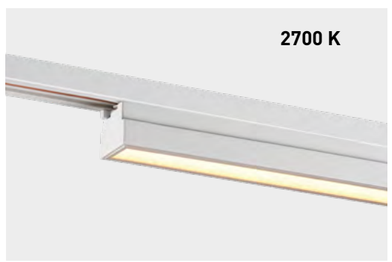

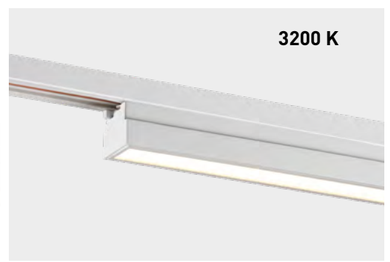

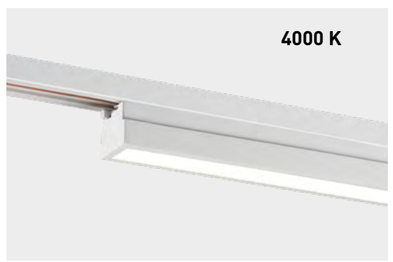

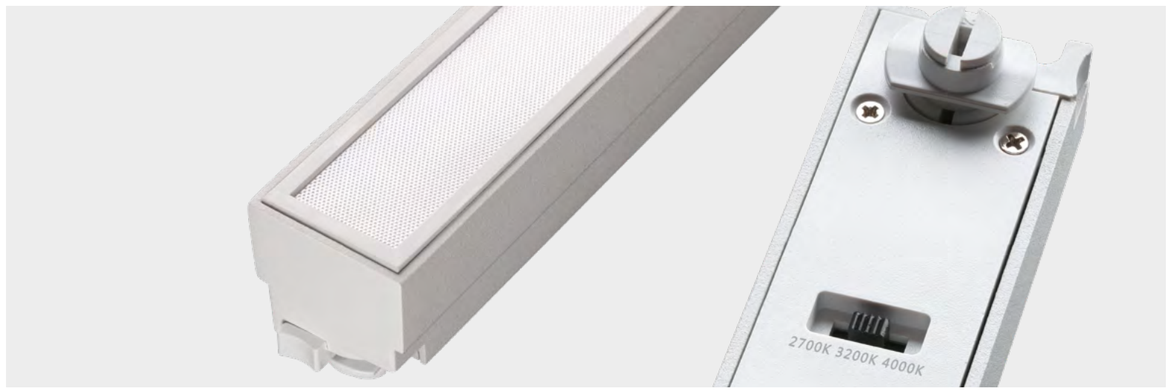

в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359791, 359792
113° 111°



NEW
□ 359793, 359794
113° 111°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359791	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359793				max 921 Лм		
NEW	■	359792	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359794				max 2032 Лм		

359791, 359793



359792, 359794















ITER

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

NOVOTECH в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359747, 359748, 359749

107° 109° 109°



NEW
□ 359750, 359751, 359752

107° 109° 109°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359747	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359750				max 297 Лм		теплый белый, белый
NEW	■	359748	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359751				max 653 Лм		теплый белый, белый
NEW	■	359749	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 655 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359752				max 980 Лм		теплый белый, белый

359747, 359750



359748, 359751



359749, 359752









NEW

в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359735, 359736, 359737

26° 22° 21°



NEW
□ 359738, 359739, 359740

26° 22° 21°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359735	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359738				max 358 Лм		теплый белый, белый
NEW	■	359736	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359739				max 694 Лм		теплый белый, белый
NEW	■	359737	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359740				max 1072 Лм		теплый белый, белый

359735, 359738



359736, 359739



359737, 359740





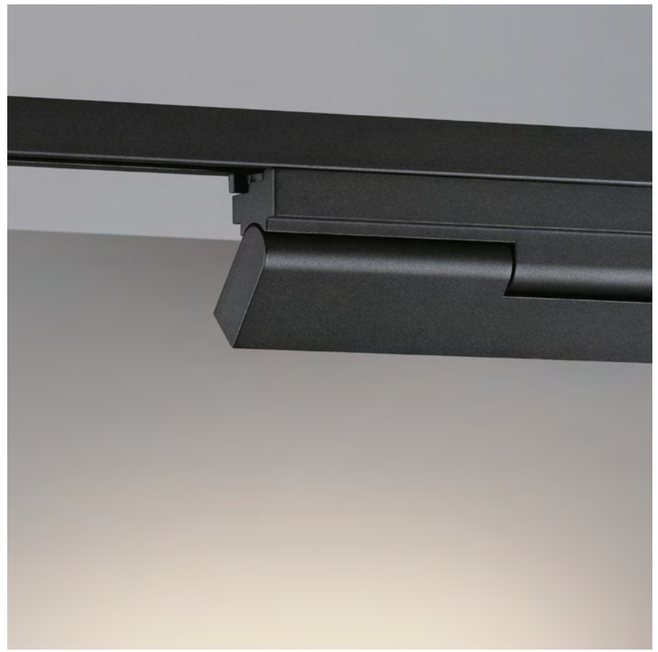



NEW

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

в начало

STRATUS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359771, 359772, 359773



NEW
□ 359774, 359775, 359776

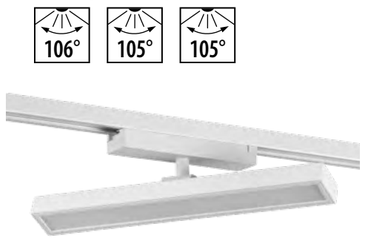

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359771	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359774				max 797 Лм		теплый белый, белый
NEW	■	359772	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 1080 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359775						теплый белый, белый
NEW	■	359773	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359776				max 1384 Лм		теплый белый, белый

359771, 359774



359772, 359775



359773, 359776







NEW



в начало

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350° | 15-60° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K

□ 359026



■ 359027



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359026 359027	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359026, 359027









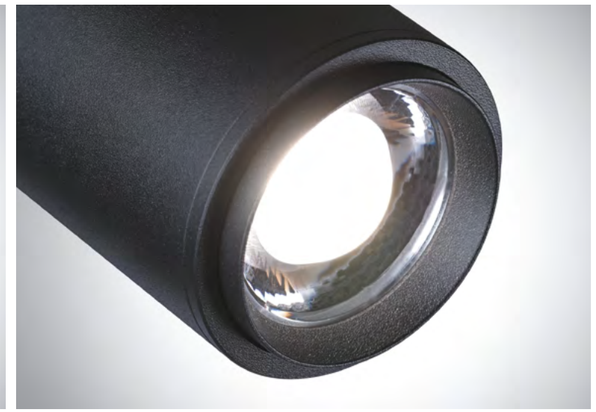





в начало

SOLETTE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 90° | 32° | CRI>90 | FLICKER FREE·1%

NEW
■ 359803, 359804

3000K | 4000K



NEW
□ 359805, 359806

3000K | 4000K



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359803	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	883	3000	теплый белый
NEW	□	359805				925		
NEW	■	359804	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	1015	4000	белый
NEW	□	359806				1071		

359803, 359804, 359805, 359806









SOLETTE

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

в начало

SLIM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | Ч З | IP 20 | □ | 340°

□ 370860



■ 370861



■■ 370863



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370860	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370861				
■■	370863				

370860, 370861, 370863



ULAR

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | □ | 340°

□ 370876



■ 370877



■ 370878



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370876	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370877				
■	370878				

370876, 370877, 370878



в начало

ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350°

■ 370902



□ 370903





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370902	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370903				

370902, 370903



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350+90°

□ 370962



■ 370963





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370962	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370963				

370962, 370963



в начало

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

В начало

EXPERT

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20 | ⏚

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

☐ **135000** 1м, **135002** 2м

NEW ☐ **135295** 3м



■ **135001** 1м, **135003** 2м

NEW ■ **135296** 3м



ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЕНКА ПВХ) ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА

Материал: алюминий
Длина: 2 м

Ч | Б | IP 20 | СДЕЛАНО В РОССИИ

■ **135191**



☐ **135192**



☐ **135188** ■ **135187**

Заглушка торцевая для интрудера (арт. 135191, 135192)
Алюминий

СДЕЛАНО В РОССИИ





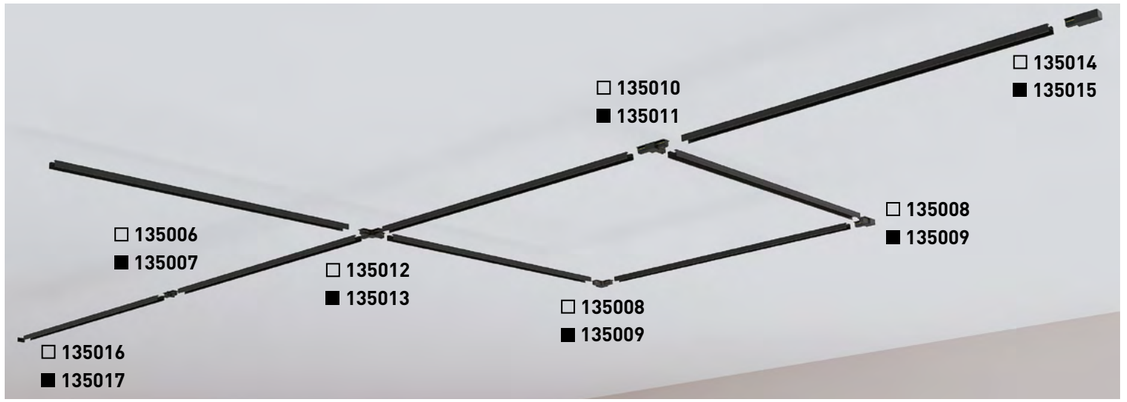

135000, 135002, 135295



135001, 135003, 135296



135191, 135192



135187, 135188



Б | Ч | IP 20 | ⏚

☐ **135004** ■ **135005**

Соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А





☐ **135006** ■ **135007**

Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик





☐ **135008** ■ **135009**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик





☐ **135010** ■ **135011**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик





☐ **135012** ■ **135013**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик





☐ **135014** ■ **135015**

Соединитель-токопровод
Пластик





☐ **135016** ■ **135017**

Заглушка торцевая
Пластик





■ **135133** прямая ■ **135134** угловая

Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135129-135130; 135179-135180; 135191-135192
Алюминий



■ **135112**

Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл





ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал:
пластик/алюминий

Б | Ч | IP 20

☐ **135018** ■ **135019**



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 1,5 МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал:
пластик/сталь/алюминий

Б | Ч | IP 20

☐ **135022** ■ **135023**





в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359741, 359742, 359743

26° 22° 21°



NEW
□ 359744, 359745, 359746

26° 22° 21°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359741	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359744				max 358		
NEW	■	359742	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359745				max 694		
NEW	■	359743	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359746				max 1072		

359741, 359744



359742, 359745



359743, 359746









NEW

в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359753, 359754, 359755



NEW
□ 359756, 359757, 359758



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359753	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359756				max 297		
NEW	■	359754	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359757				max 653		
NEW	■	359755	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 655	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359758				max 980		

359753, 359756



359754, 359757



359755, 359758









NEW

в начало

STRATUS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359777, 359778, 359779

106° 105° 105°



NEW
□ 359780, 359781, 359782

106° 105° 105°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359777	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359780				max 797		теплый белый, белый
NEW	■	359778	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 1080	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359781				max 1080		теплый белый, белый
NEW	■	359779	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1284	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359782				max 1394		теплый белый, белый

359777, 359780



359778, 359781



359779, 359782











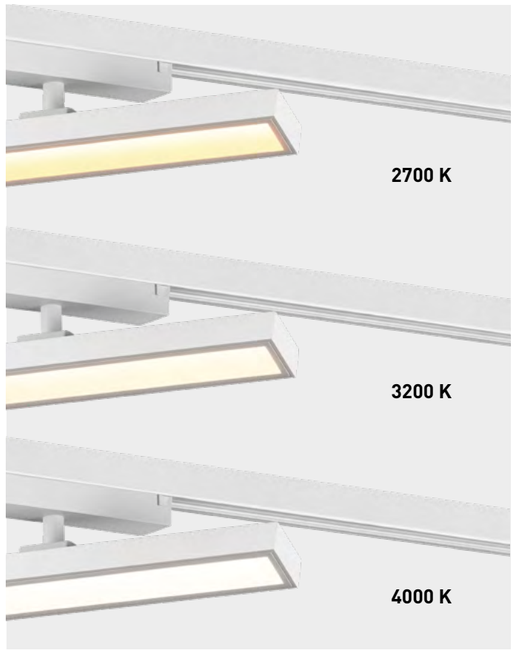

STRATUS

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359787, 359788

109° 108°



NEW
□ 359789, 359790

109° 108°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359787	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359789				max 796		
NEW	■	359788	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359790				max 1384		

359787, 359789



359788, 359790













ITER

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359795, 359796

113° 111°



NEW
□ 359797, 359798

113° 111°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359795	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359797				max 921		
NEW	■	359796	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359798				max 2032		

359795, 359797



359796, 359798











ITER

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

в начало

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 15-60° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K

□ 359028



■ 359029



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359028 359029	алюминий/акрил	5, 9, 13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359028, 359029









GIRO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



☐ 358973



■ 358974



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358973	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358974						

358973, 358974



DIP

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

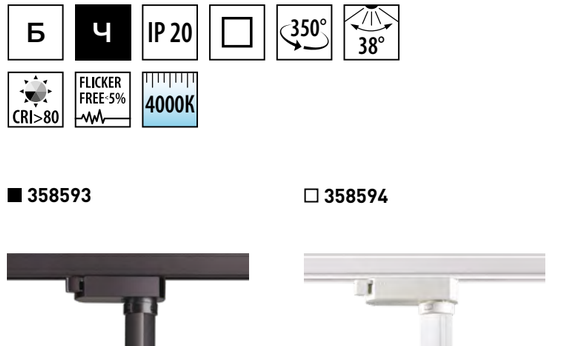

■ 358593



☐ 358594



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358593	алюминий/стекло	30	175-245	2700	4000	белый
☐	358594						

358593, 358594





в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358825, 358827, 358829
□ 358826, 358828, 358830

120°



■ 358831, 358833
□ 358832, 358834

45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358825 358826	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358827 358828	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358829 358830	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358831 358832	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358833 358834	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый

358825, 35826



358827, 35828



358829, 35830



358831, 35832



358833, 35834









в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358849, 358851
□ 358850, 358852

120°



■ 358857
□ 358858

45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358849 358850	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358851 358852	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358857 358858	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый

358849, 35850



358851, 35852



358857, 35858









в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

Управление: пульт ДУ
(арт. 358637,в комплект не входит)

□ **358995**



■ **358996**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358995 358996	алюминий/акрил	30	85-265	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

358995, 358996





Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого







СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ СО СВЕТИЛЬНИКАМИ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (2.4G) ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал:
пластик

Ч | IP 20 | □

■ **358637**

358637



в начало

PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 350° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 1,2 м



☐ **358767**

■ **358768**

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358767	алюминий/пластик	30	100-265	2600	4000	белый
■	358768						

358767, 358768







PROMETA

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 350° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ **358755**



■ **358756**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358755	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358756						

358755, 358756



в начало

SOLETTE

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 90° | 32° | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

NEW
■ 359807, 359808

3000K | 4000K



NEW
□ 359809, 359810

3000K | 4000K



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359807	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	883	3000	теплый белый
NEW	□	359809				925		
NEW	■	359808	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	1015	4000	белый
NEW	□	359810				1071		

359807, 359808, 359809, 359810







SOLETTE





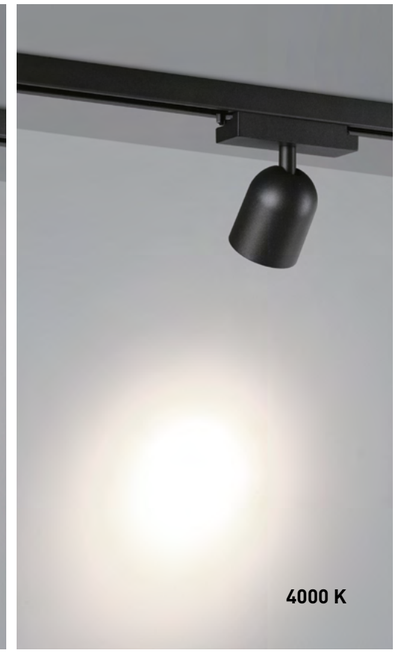

NEW

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

в начало

TUBO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 360° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K

NEW ☐ 359318, 359320



NEW ■ 359319, 359321



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359318	корпус алюминий/ рассеиватель PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
NEW	■	359319						
NEW	☐	359320	корпус алюминий/ рассеиватель PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый
NEW	■	359321						

359318, 359319



359320, 359321











в начало

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 4000K

■ 358777



□ 358778





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358777	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
□	358778						

358777, 358778



СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 90° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 4000K

■ 358785



□ 358786





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358785	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
□	358786						

358785, 358786



в начало

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 350+90° | 23° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K



☐ 357986



■ 357987



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	357986 357987	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый

357986, 357987



KAMP

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

З | IP 20 | 350° | 40° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K



■ 358516



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358516	алюминий	25	220	2700	4000	белый

358516



в начало

ARUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | С | МЗ | IP 20 | 340° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

■ 358801



□ 358802



■ 358803



■ 358804



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358801	алюминий/пластик	15	85-265	1300	4000	белый
□	358802						
■	358803						
■	358804						

358801, 358802, 358803, 358804



Б | Ч | IP 20 | 120° | 3000K | CRI>80 | FLICKER FREE·5%

Длина провода: 1 м

□ 357692



■ 357693



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	357692	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	160-265	600	3000	теплый белый
■	357693						

357692, 357693





в начало

ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | С | З | IP 20 | ☐ | 350°

■ 370777 ☐ 370778 ■ 370779 ■ 370780



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370777	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	235
☐	370778				
■	370779				
■	370780				

370777, 370778, 370779, 370780



VETERUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | К | IP 20 | ⏚

☐ 370546 90° ■ 370547 90° ■ 370545 180° ■ 370548 180°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370546	металл	GU10	50	220
■	370547				
■	370545	металл	GU10	50	230
■	370548				

370546, 370547



370545



370548



в начало

PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ⏚ | 350°

■ 370412 ☐ 370413 ■ 370414 ☐ 370415



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370412	металл	GU10	50	220
☐	370413				
■	370414				
☐	370415				

370412, 370413



370414, 370415



Б | Ч | IP 20 | ⏚

Длина провода: 1 м

☐ 370400 ■ 370401



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370400	алюминий	GU10	50	220
■	370401				

370400, 370401



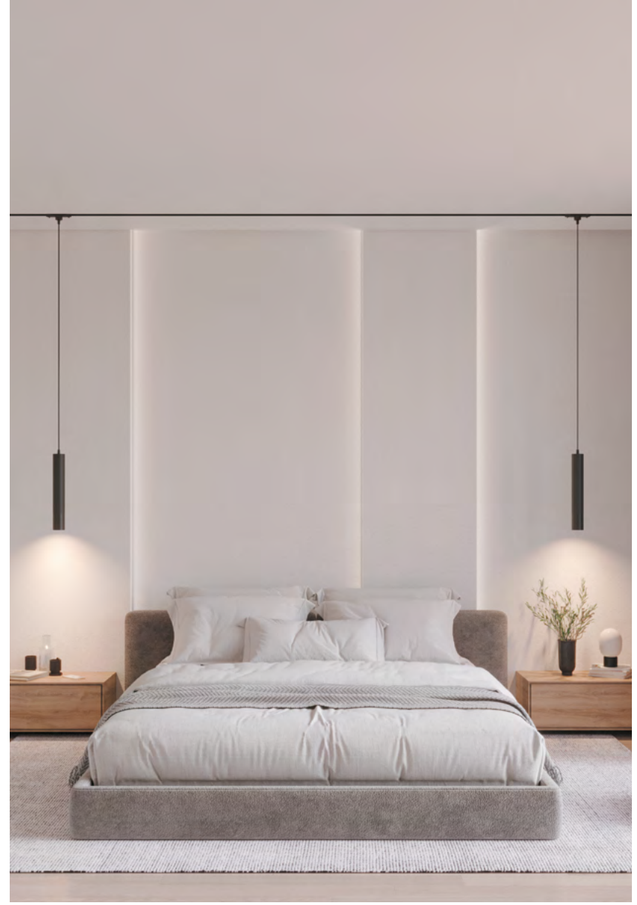

PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ⏚ | 350+90°

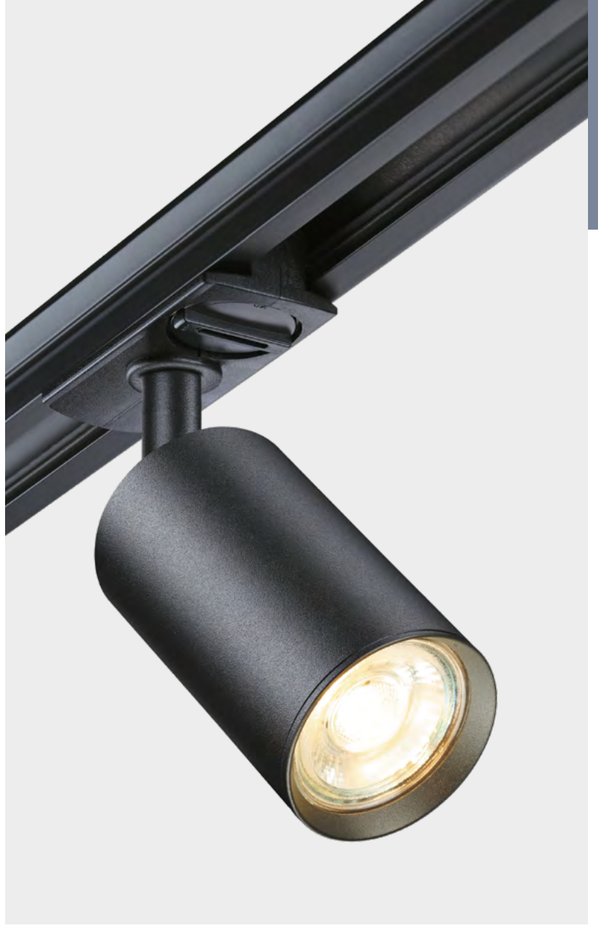

☐ 370964



■ 370965



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370964	алюминий	GU10	50	220
■	370965				

370964, 370965



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ



Б | Ч | IP 20 | ⏚ | 350+90°

☐ 370552



☐ 370646



■ 370647



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370552	алюминий	GU10	50	220
☐	370646				
■	370647				

370552



370646, 370647



в начало

ZELLE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Ч IP 20

Длина провода: 1 м

■ **370421**



■ **370423**



■ **370425**





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370421	металл	E27	50	220
■	370423				
■	370425				

370421



370423



370425



Ч IP 20

Длина провода: 1 м, не регулируемый

■ **370562**





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370562	металл	E27	60	230

370562



nature fashion - Природа всегда была источником вдохновения для модельеров, предлагая богатую палитру цветов, текстур и форм, которые находят глубокий отклик в наших инстинктах и эмоциях. В последние годы эта тенденция усилилась из-за коллективного стремления воссоединиться с окружающей средой на фоне растущей обеспокоенности по поводу устойчивого развития, изменения климата и сохранения экологии. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты модных тенденций, вдохновлённых природой, включая их происхождение, современные проявления и будущий потенциал в мире, где всё больше внимания уделяется экологичности.

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220 В)

В начало

EUROTRACK

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД (1, 2, 3 м)

Б | Ч | IP 20

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
Входное напряжение: 220 В, 50-60 Гц, 16 А

☐ **135235** 1м, **135237** 2м, **135239** 3м



■ **135236** 1м, **135238** 2м, **135240** 3м

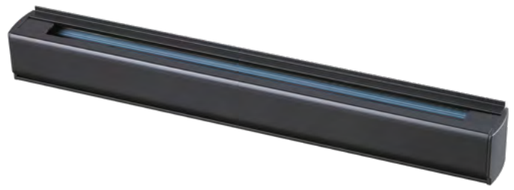

☐ **135044** ■ **135045**
Заглушка торцевая
Пластик





■ **135113**
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода
Металл



IP 20 | III



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

Б | Ч | IP 20

☐ **135070**



■ **135071**



135235, 135236



135237, 135238



135239, 135240



Б | Ч | IP 20 | III

☐ **135046** ■ **135047**
Соединитель с токопроводом левый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А



☐ **135048** ■ **135049**
Соединитель с токопроводом правый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А

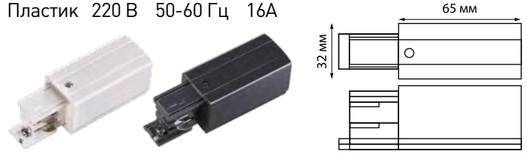

☐ **135050** ■ **135051**
Соединитель с токопроводом прямой внешний
Пластик



☐ **135052** ■ **135053**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик



☐ **135054** ■ **135055**
Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



☐ **135066** ■ **135067**
Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода
Пластик



☐ **135042** ■ **135043**
Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А



☐ **135056** ■ **135057**
Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



☐ **135058** ■ **135059**
Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



☐ **135060** ■ **135061**
Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик



☐ **135062** ■ **135063**
Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



☐ **135064** ■ **135065**
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



☐ **135068** ■ **135069**
Усилитель внутреннего стыка
Алюминий



в начало

EUROTRACK

ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЕНКА ПВХ) ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20

СДЕЛАНО В РОССИИ

Материал: алюминий
Длина: 2 м

■ 135189



□ 135190

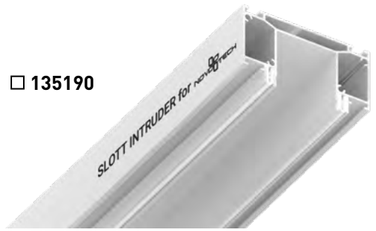

ИНТРУДЕР – МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности. Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте. Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135185-135186). Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

□ 135186 ■ 135185

СДЕЛАНО В РОССИИ

Заглушка торцевая
для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)
Пластик



135185, 135186



■ 135133 прямая ■ 135134 угловая

Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135189-135190
Алюминий



135189, 135190



СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

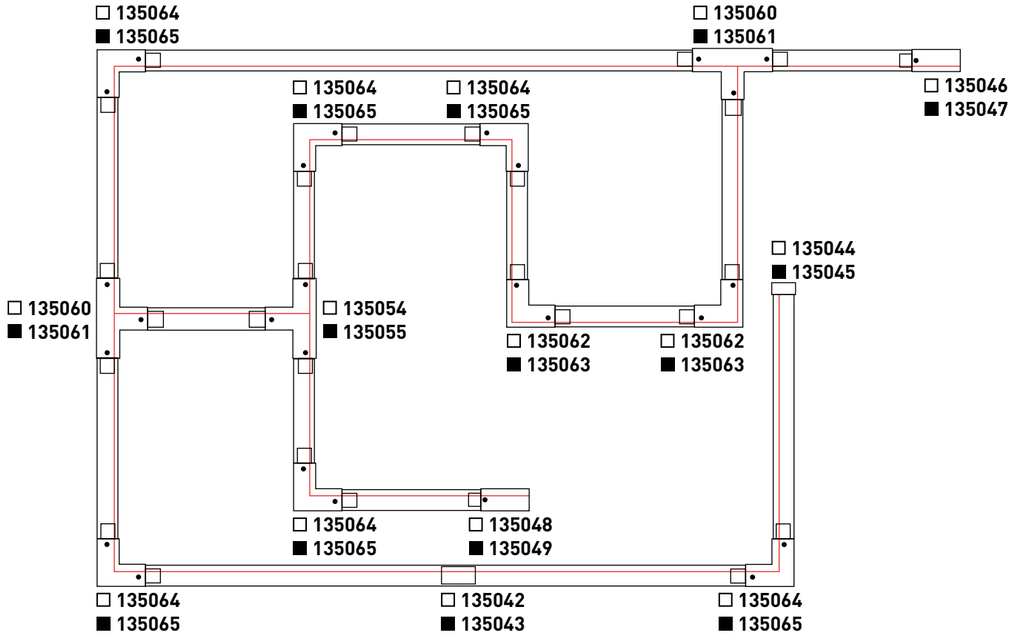

СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД



□ 135046
■ 135047
Левый



□ 135048
■ 135049
Правый

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «L»



□ 135064
■ 135065
Внутренний



□ 135062
■ 135063
Внешний

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «T»



□ 135056
■ 135057
Левый внешний



□ 135060
■ 135061
Левый внутренний



□ 135054
■ 135055
Правый внешний



□ 135058
■ 135059
Правый внутренний

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «X»



□ 135052
■ 135053

в начало

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 355° | 20-50° | CRI>95 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 5700K

NEW
■ 359584



Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359584

NEW
□ 359585



Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359585

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359584	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30-35-40	220-240	2452-2860-3388	3000, 4000, 5700	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359585						

359584, 359585









NEW

в начало

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350° | 15-60° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K 4000K 6000K

□ 359030



■ 359031



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359030 359031	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5, 9, 13	220	425, 765, 1105	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый

359030, 359031











в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358837, 358839, 358841
□ 358838, 358840, 358842

120°



■ 358843, 358845
□ 358844, 358846

45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358837 358838	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358839 358840	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
■ □	358841 358842	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358843 358844	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358845 358846	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый

358837, 358838



358839, 358840



358841, 358842



358843, 358844



358845, 358846







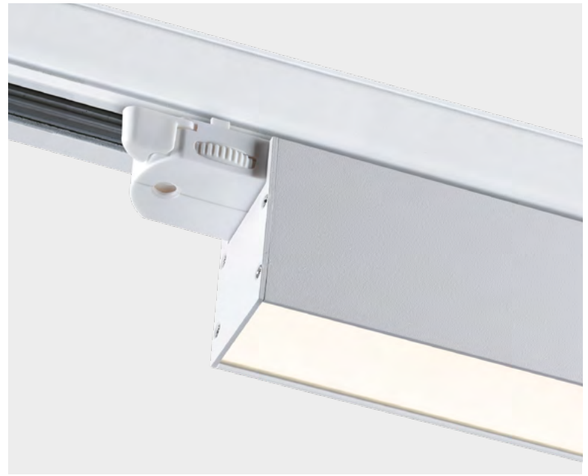

в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 4000K

■ 358853, 358855
□ 358854, 358856

120°



■ 358861
□ 358862

45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358853 358854	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358855 358856	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358861 358862	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый

358853, 358854



358855, 358856



358861, 358862









в начало

HELIX

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 355° | 36° | CRI>95 | FLICKER FREE 1% **NEW**

4000K 3000K

■ 359560, 359562

■ 359568, 359570

■ 359576, 359578





Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359560, 359562, 359568, 359570, 359576, 359578

4000K 3000K

□ 359561, 359563

□ 359569, 359571

□ 359577, 359579





Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359561, 359563, 359569, 359571, 359577, 359579

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359560	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	1250	4000	белый
NEW	□	359561					4000	белый
NEW	■	359562					3000	теплый белый
NEW	□	359563					3000	теплый белый
NEW	■	359568	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	1900	4000	белый
NEW	□	359569					4000	белый
NEW	■	359570					3000	теплый белый
NEW	□	359571					3000	теплый белый
NEW	■	359576	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	35	220-240	3000	4000	белый
NEW	□	359577					4000	белый
NEW	■	359578					3000	теплый белый
NEW	□	359579					3000	теплый белый

359560, 359561, 359562, 359563



359568, 359669, 359570, 359571



359576, 359577, 359578, 359579





HELIX

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 355° | 15° | CRI>95 | FLICKER FREE 1% **NEW**

4000K 3000K

■ 359564, 359566

■ 359572, 359574

■ 359580, 359582





Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359564, 359566, 359572, 359574, 359580, 359582

4000K 3000K

□ 359565, 359567

□ 359573, 359575

□ 359581, 359583





Съемный рассеиватель HONEYCOMB в комплекте для арт. 359565, 359567, 359573, 359575, 359581, 359583

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359564	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	1250	4000	белый
NEW	□	359565					4000	белый
NEW	■	359566					3000	теплый белый
NEW	□	359567					3000	теплый белый
NEW	■	359572	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	1900	4000	белый
NEW	□	359573					4000	белый
NEW	■	359574					3000	теплый белый
NEW	□	359575					3000	теплый белый
NEW	■	359580	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	35	220-240	3000	4000	белый
NEW	□	359581					4000	белый
NEW	■	359582					3000	теплый белый
NEW	□	359583					3000	теплый белый

359564, 359565, 359566, 359567



359572, 359673, 359574, 359575



359580, 359581, 359582, 359583





GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358779 ☐ 358780





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358779	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
☐	358780						

358779, 358780



СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 90° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358787 ☐ 358788





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358787	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
☐	358788						

3358787, 358788



в начало

GIRO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 350+90° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

☐ 358976



■ 358977



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358976 358977	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

358976, 358977







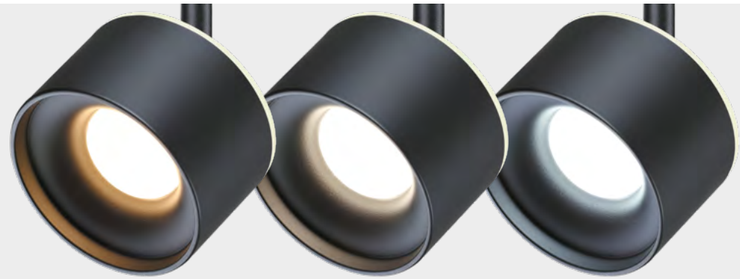

3000 K **4000 K** **6000 K**

Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого

в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 93+355° | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 4000K

☐ 358667, 358668



■ 358326, 358327



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	358326 358667	алюминий	25	110-265	3000	4000	белый
■ ☐	358327 358668	алюминий	13	110-265	1560	4000	белый

358326, 358667



358327, 358668



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | 350+90°

☐ 370648



■ 370649



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■	370648 370649	алюминий	GU10	50	220

370648, 370649





в начало

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

В начало

ALA

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ДИММИРУЕМАЯ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)

Ч | IP 20 | 360° | 120° | CRI>95 | FLICKER FREE-5% | 2700K 4000K 6000K

NEW

■ 359541





	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359541	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	14	100-240	1100	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359541



ALA

NEW







ALA

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)

Ч | IP 20 | 360° | 120° | CRI>95 | FLICKER FREE<5% | 2700K 4000K 6000K

NEW
■ 359542



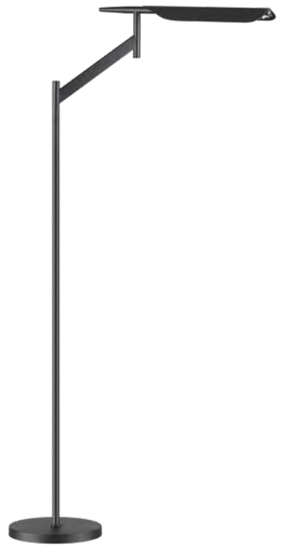

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359542	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	14	100-240	1100	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359542











NEW

в начало

ALA

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)

Ч | IP 20 | 360° | 120° | CRI>95 | FLICKER FREE<5% | 2700K 4000K 6000K





NEW
■ 359543



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359543	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	32	100-240	1550	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359543





NEW





в начало

ALA

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)

Ч | IP 20 | 120° | CRI>95 | FLICKER FREE<5% | 2700K 4000K 6000K

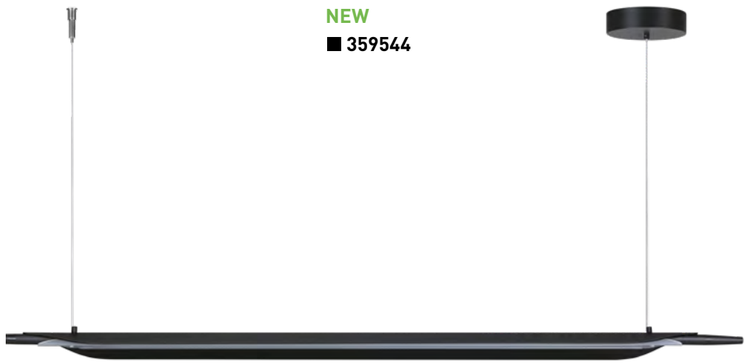

NEW
■ 359544

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359544	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	32	100-240	1550	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359544





NEW

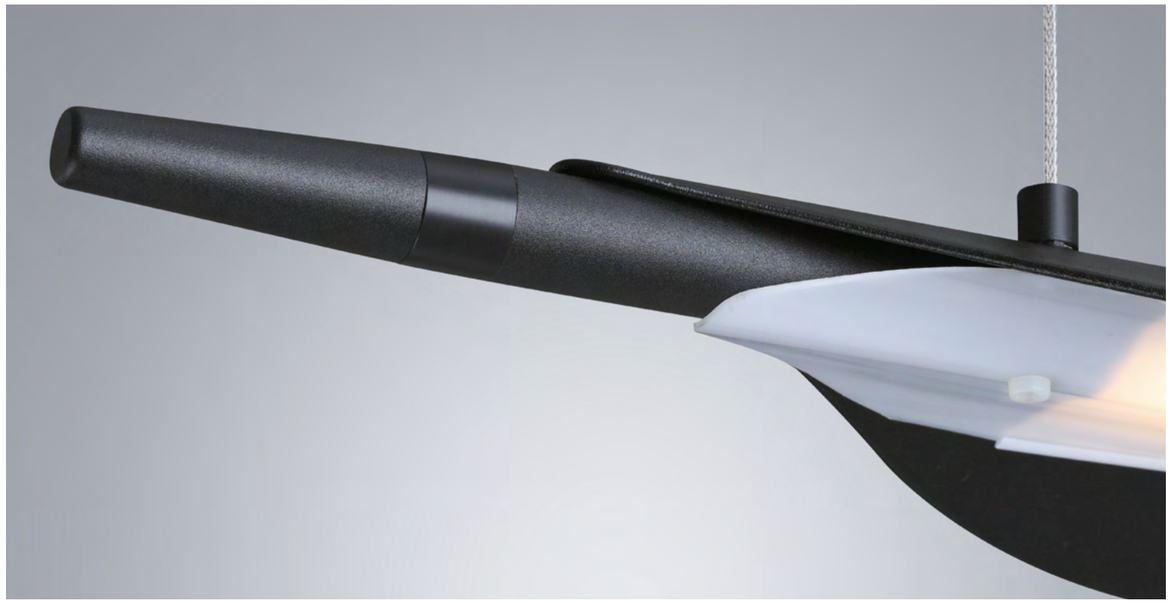

STUDI

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ ПОЛНОГО СПЕКТРА

Б | IP 20 | 80° | CRI>98 | FLICKER FREE<5% | 4000K





NEW
☐ 359545

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359545	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	50 Вт вверх + 50 Вт вниз	180-265	6500	4000	белый

359545







STUDI

NEW











MONILE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 110+45° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 1800K – 4000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW

■ **359711**





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359711	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	80	220-240	4260	1800-4000	плавный переход от теплого до холодного

359711





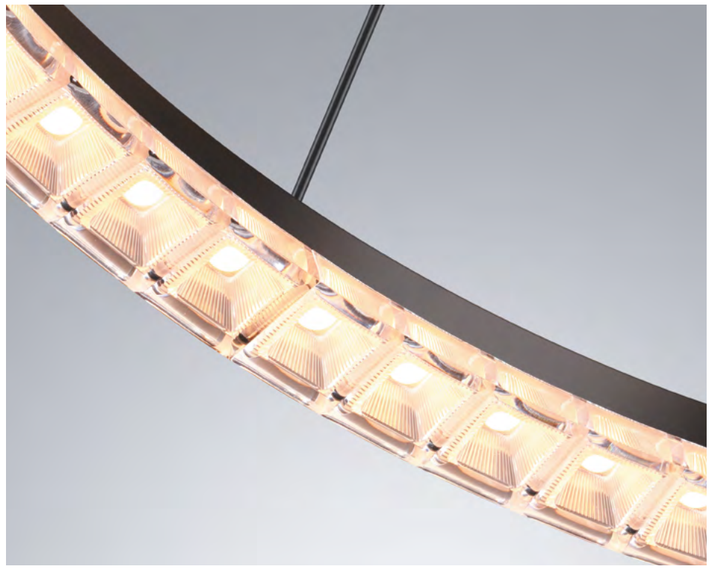

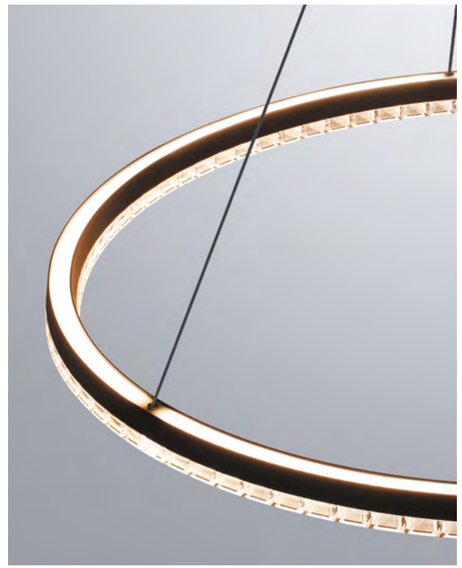

NEW

в начало

MONILE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 110+45° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 1800K – 4000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW

■ **359712**





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359712	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	220-240	1900	1800-4000	плавный переход от теплого до холодного

359712









NEW

SOTTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 6000K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ 359449



■ 359450





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359449	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	50 Вт вниз 12 Вт вверх	85-265	2800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359450						

359449, 359450





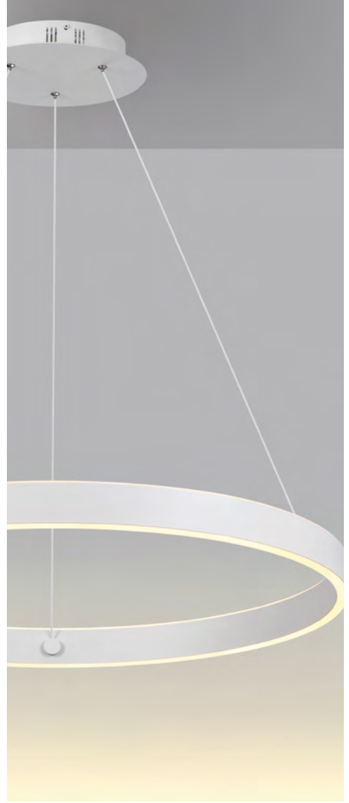





в начало

SOTTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

☐ 359441 ■ 359442





Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359441 359442	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	48	85-265	3000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359441, 359442





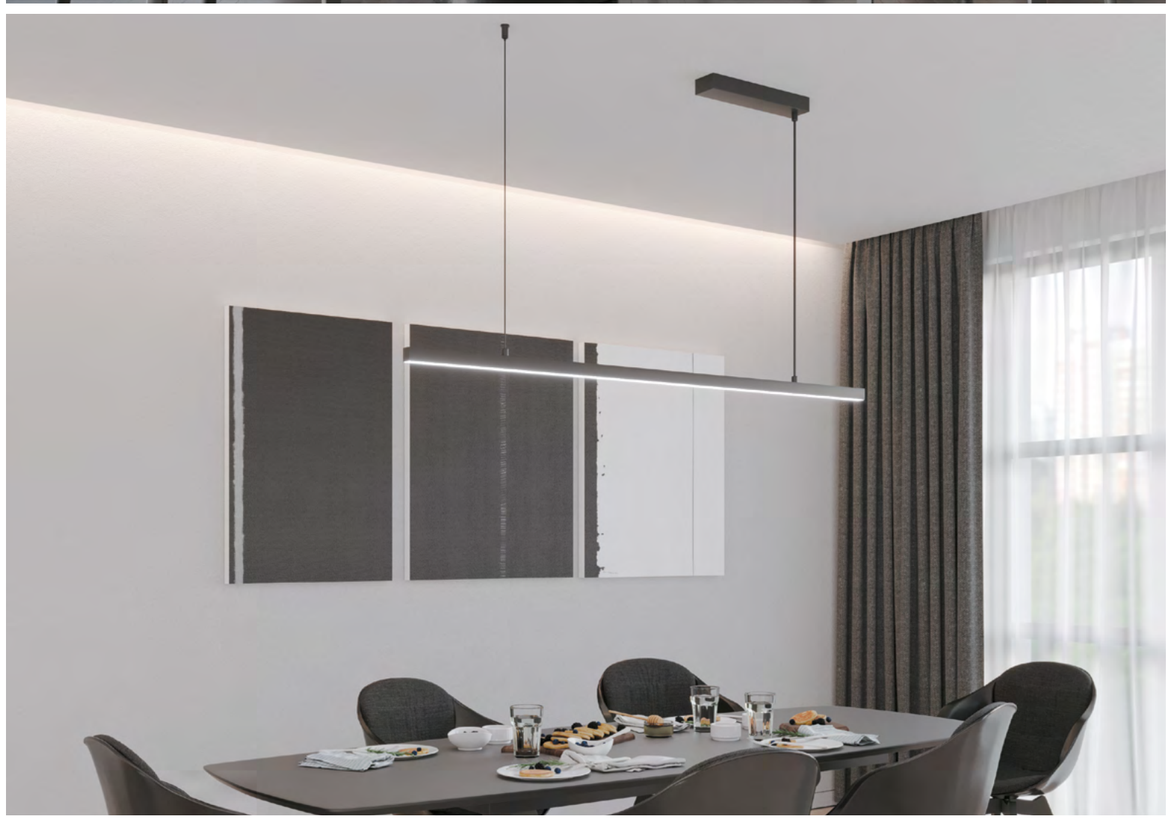

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100+100° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 5700K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ **359546**

NEW
□ **359547**







Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359546	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	12 Вт вверх + 24 Вт вниз	220-240	2100	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного
NEW	□	359547						

359546, 359547











NEW

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100+100° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 5700K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ **359548**

NEW
□ **359549**







Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359548	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	12 Вт вверх + 24 Вт вниз	220-240	2200	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного
NEW	□	359549						

359548, 359549







NEW

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 80° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 5700K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ **359550**

NEW
□ **359551**







Для дистанционного управления светильниками используйте умный шлюз арт. 359392

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359550	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	36	220-240	2600	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного
NEW	□	359551						

359550, 359551











NEW

FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРОМ

Ч | IP 20 | 24+120° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 2700K 4000K 6000K

■ 359305



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359305	алюминий	30 Вт вниз + 15 Вт вверх	220-240	вверх 450 Лм + вниз 1350 Лм	вверх 4000 К + вниз 2700, 4000, 6000 К	вверх белый; вниз теплый белый, белый,холодный белый

359305









FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРОМ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 2700K 4000K 6000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359306	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	14	220-240	500	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359307						

359306, 359307





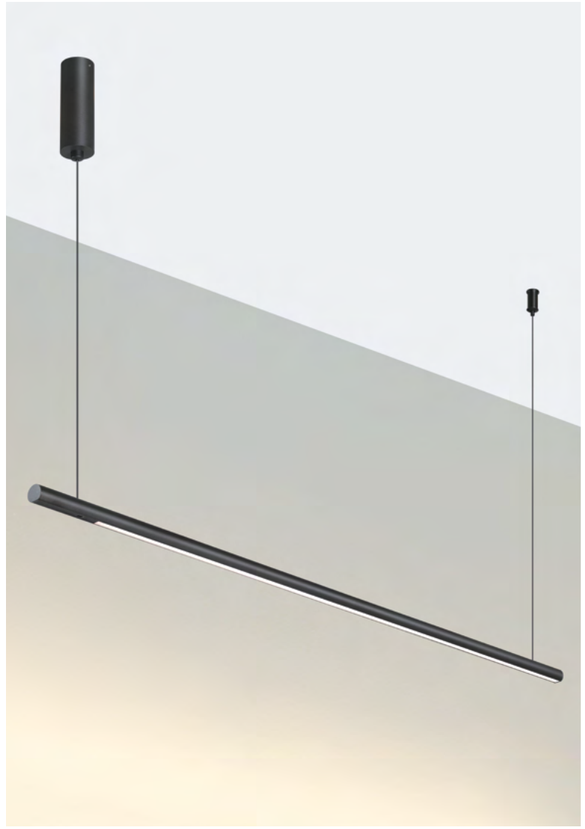



FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 350° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 2700K 4000K 6000K



☐ 359310

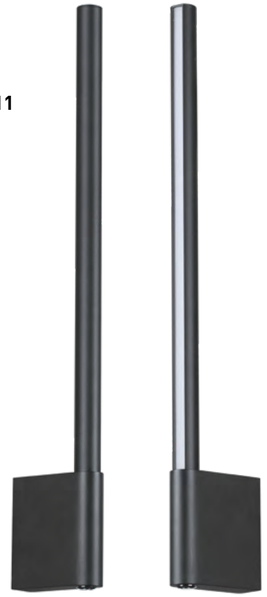

■ 359311

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359310	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	7	220-240	250	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359311						

359310, 359311





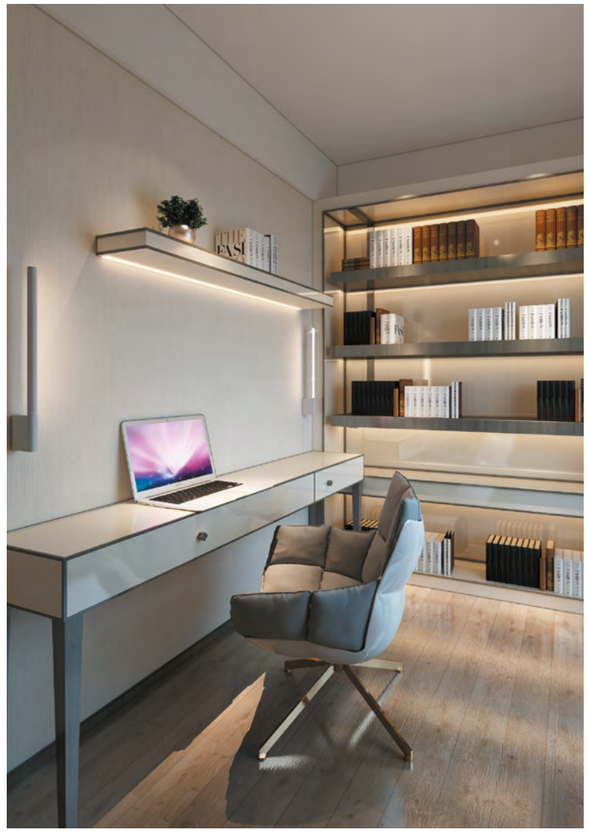





СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
в начало

FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРОМ

Б | Ч | IP 20 | 110+24° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 4000K | 350° прожекторы



☐ 359308

■ 359309

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359308 359309	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	14 Вт + (7 Вт*2)	220-240	500 Лм линейный + 700 Лм прожекторы	4000	белый

359308, 359309









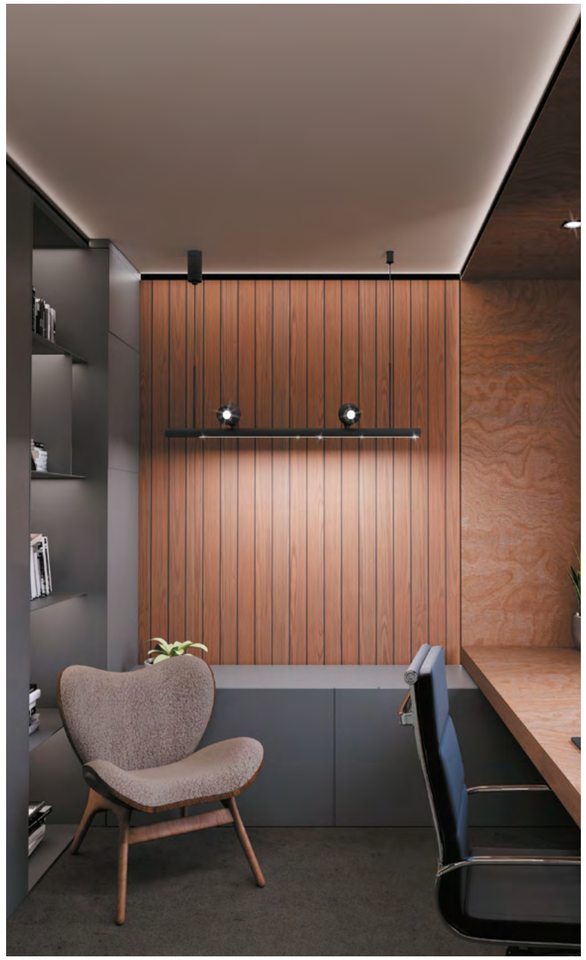

FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 110+24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K



□ 359312



■ 359313

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359312	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	7 Вт + 7 Вт	220-240	280 + 250 Лм	4000	белый
■	359313						

359312, 359313





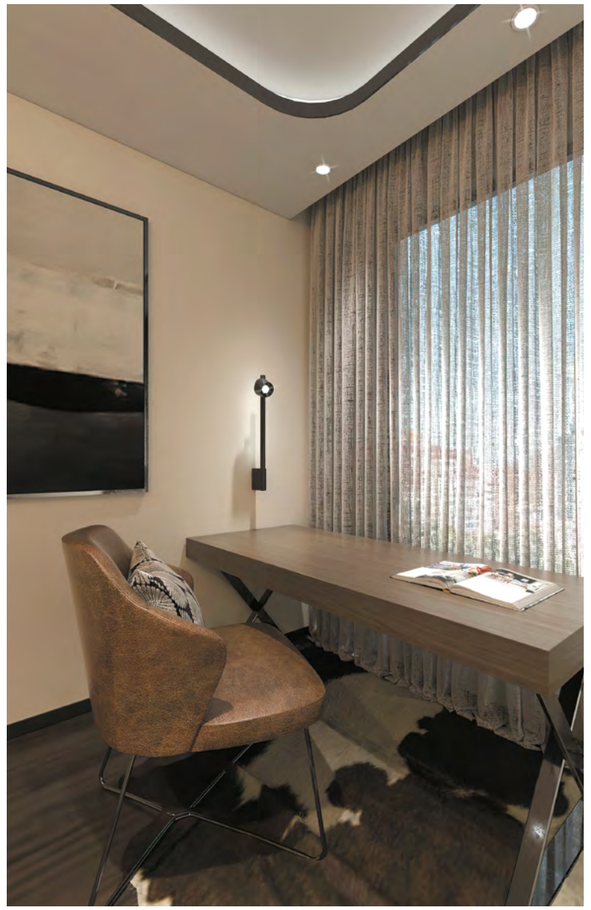





FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 45° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K

☐ 359435



■ 359436



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359435	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5 Вт + 3 Вт	220-240	320	3000	теплый белый
■	359436						

359435, 359436











FOLD

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ

■ **359025**



■ **359024** **Длина провода:** 2 м



□ **359032**



□ **359033**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359024	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	60	85-265	4800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359025						
□	359032						
□	359033						

359025, 359033



359024, 359032





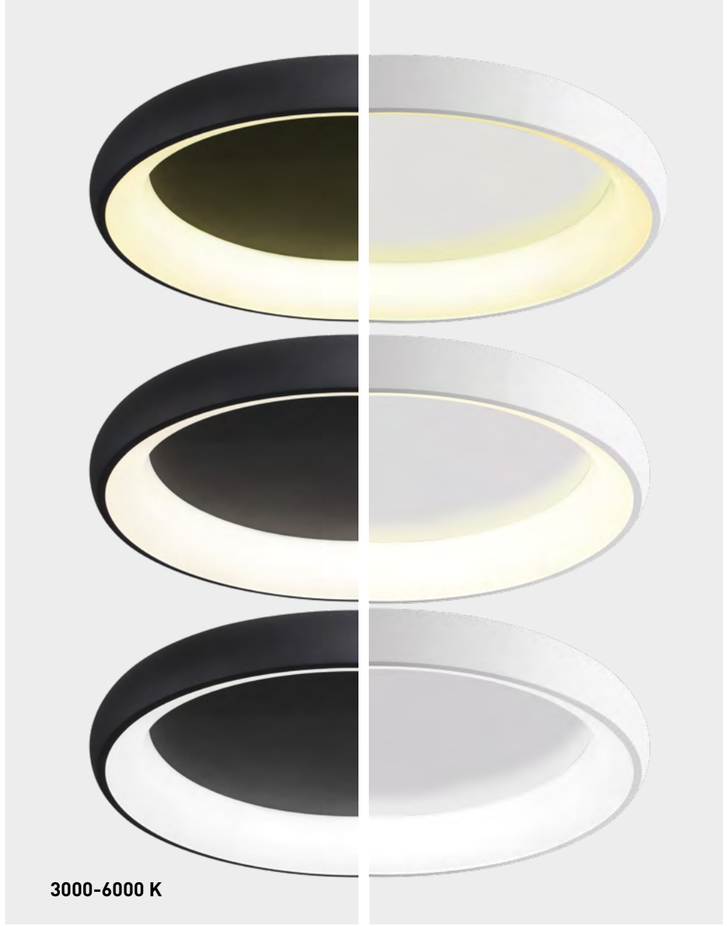

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ, ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ (арт. 359024-359033)





WELLE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ

■ **359190**



■ **359189**

Длина провода: 1 м



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359189	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	48	220-240	2900	3000-6000	плавный переход от тёплого до холодного
■	359190						

359190



359189



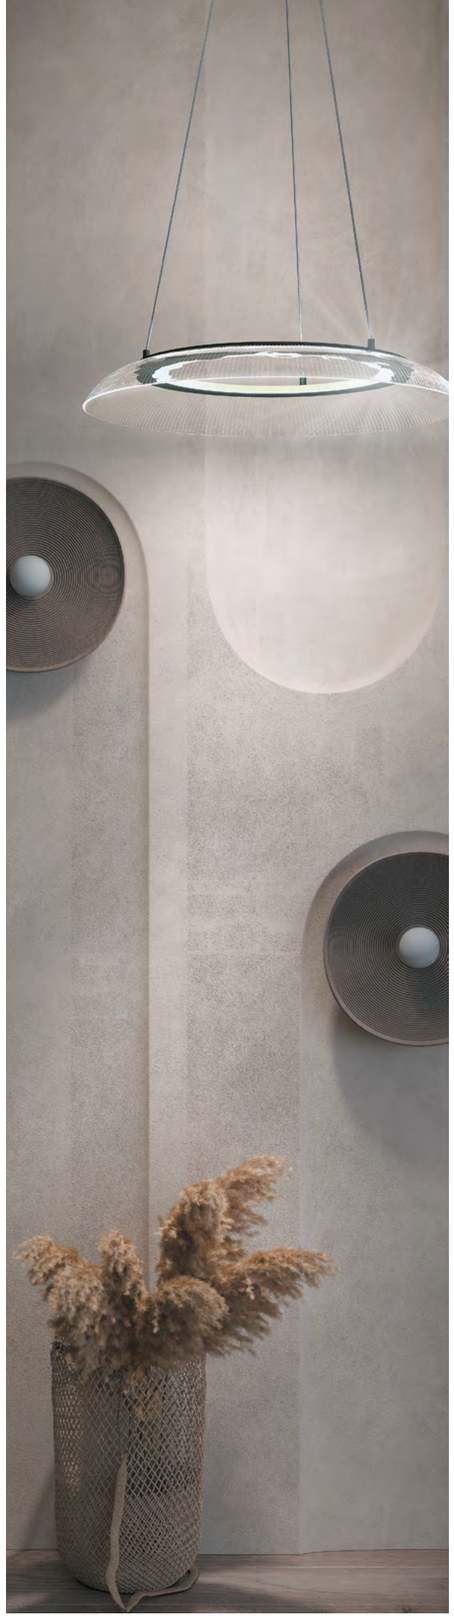

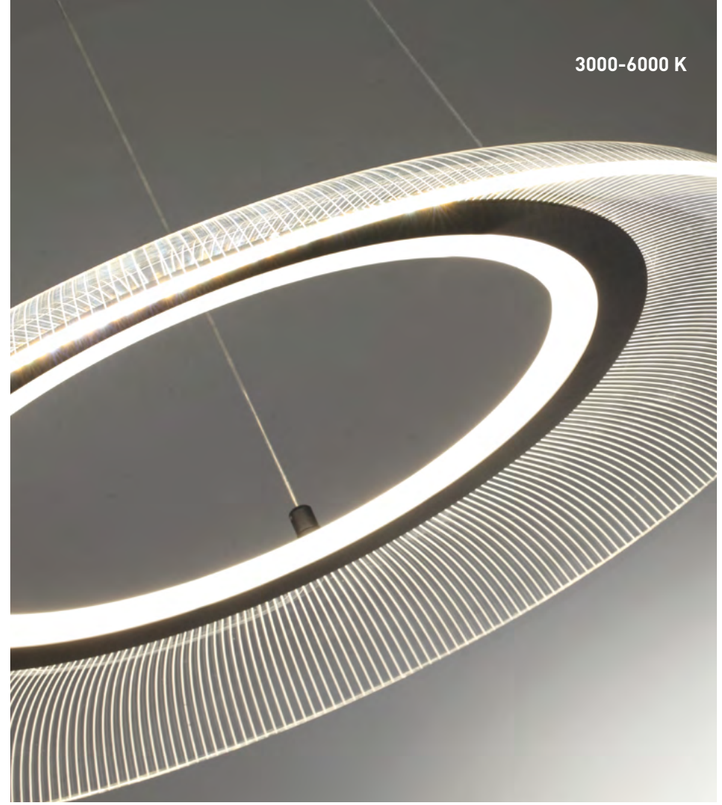



FOGLIO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

■ **359323**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359323	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	36	220-240	3500	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359323













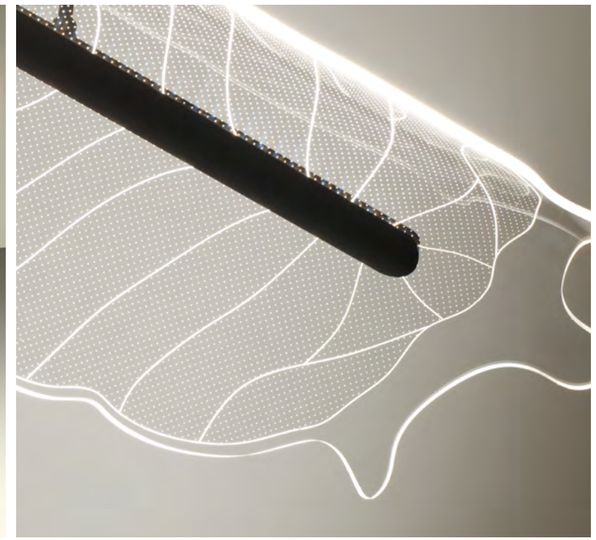

TROMPA

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

■ **359322**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359322	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	36	220-240	3500	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359322





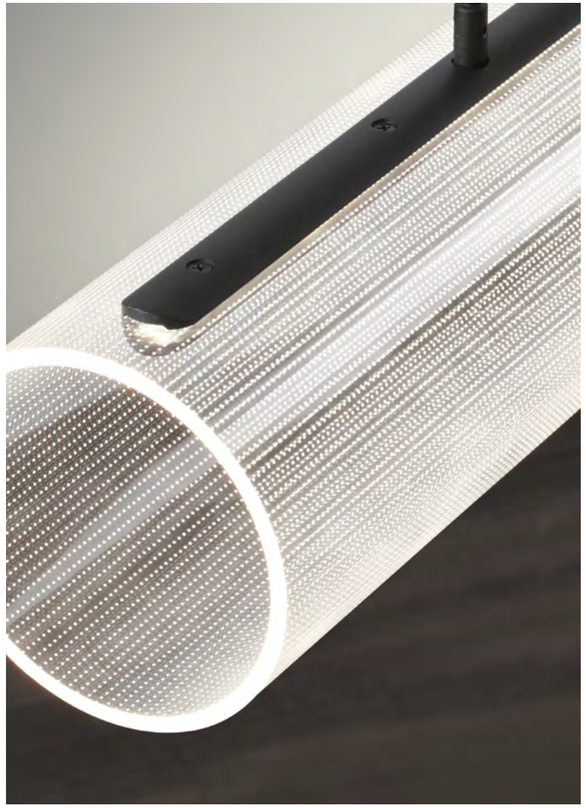

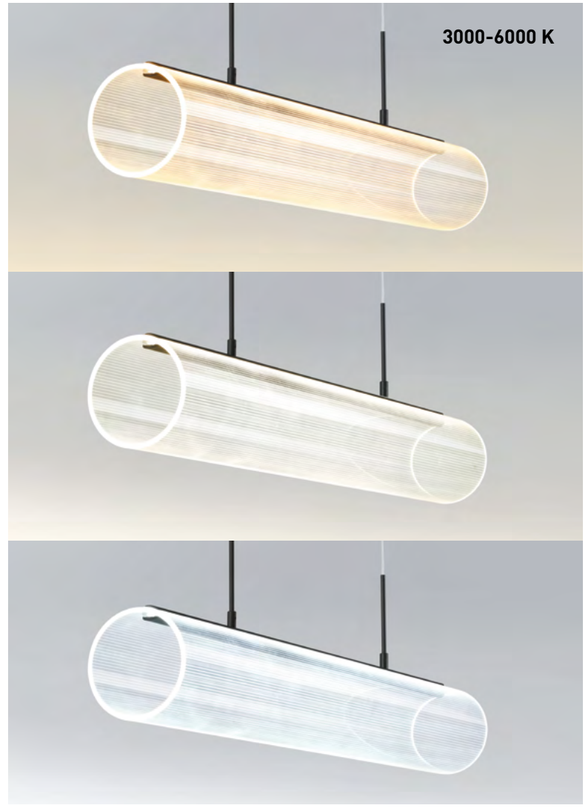

WELLE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 360° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 1 м

■ **359191**

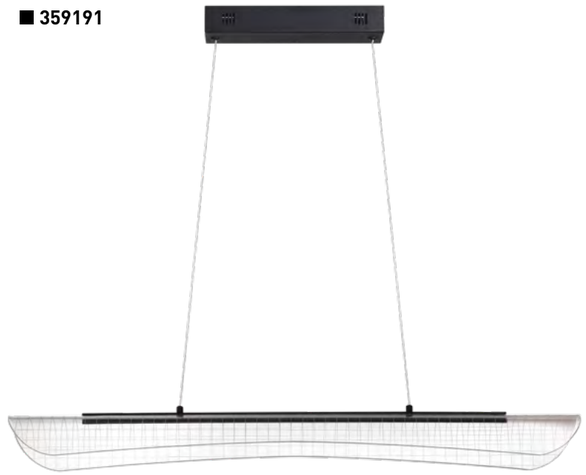

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359191	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	32	220-240	1950	3000-6000	плавный переход от тёплого до холодного

359191



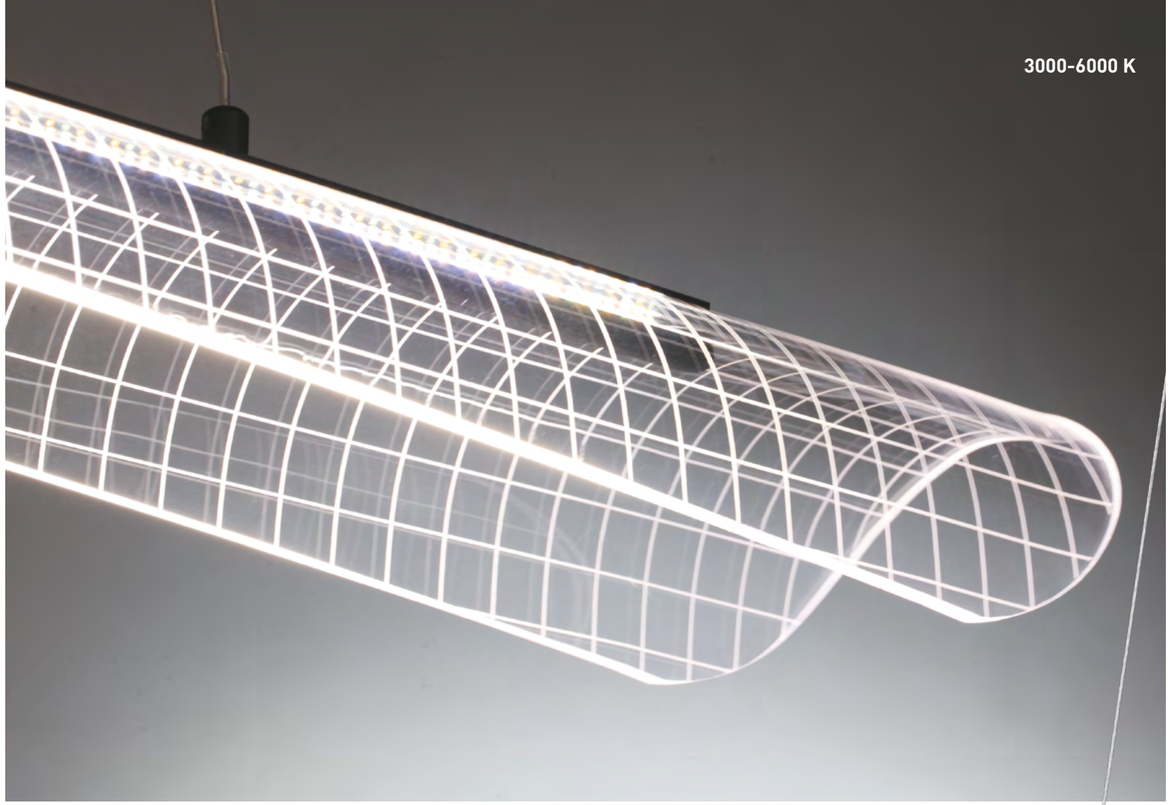

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ, ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ (арт. 359189-359191)



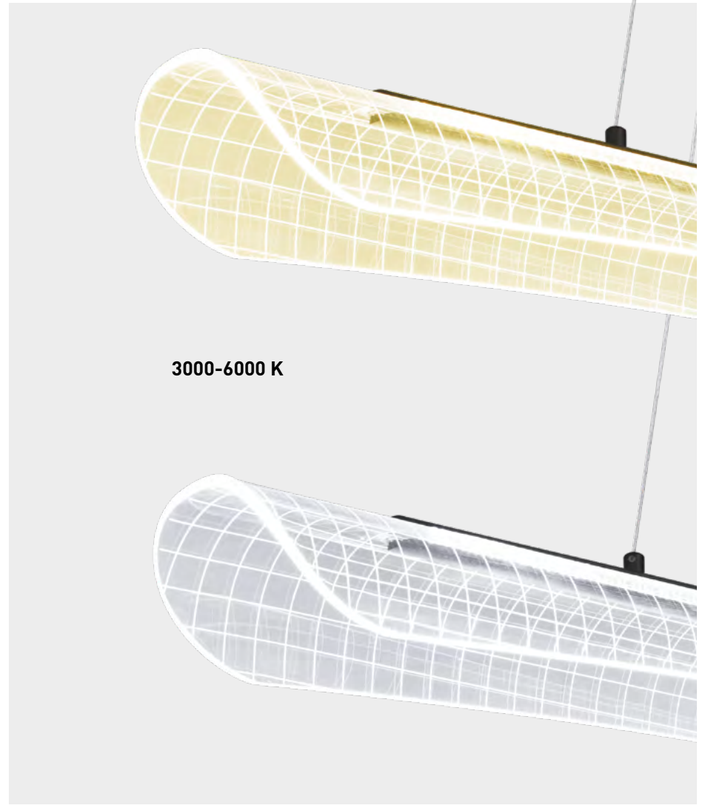

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 3000K – 6000K

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

☐ **358991**



■ **358992**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358991 358992	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	50	85-265	4000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

358991, 358992





БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ, ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ (арт. 358991, 358992)

■ **358637**









в начало

ARISTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 10-55° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

☐ 359337 ■ 359338



☐ 359339 ■ 359340



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359337	алюминий	10 Вт + 3 Вт	170-265	1090	3000	теплый белый
■	359338						
☐	359339						
■	359340						

359337, 359338



359339, 359340







ARISTO





LISSE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

☐ **359437**



■ **359438**



☐ **359439**



■ **359440**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359437	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	220-240	650	3000	теплый белый
■	359438						
☐	359439						
■	359440						

359437, 359438



359439, 359440









SFERO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 10-55° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

☐ 359341





■ 359342

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359341	алюминий	7	170-265	760	3000	теплый белый
■	359342						

359341, 359342



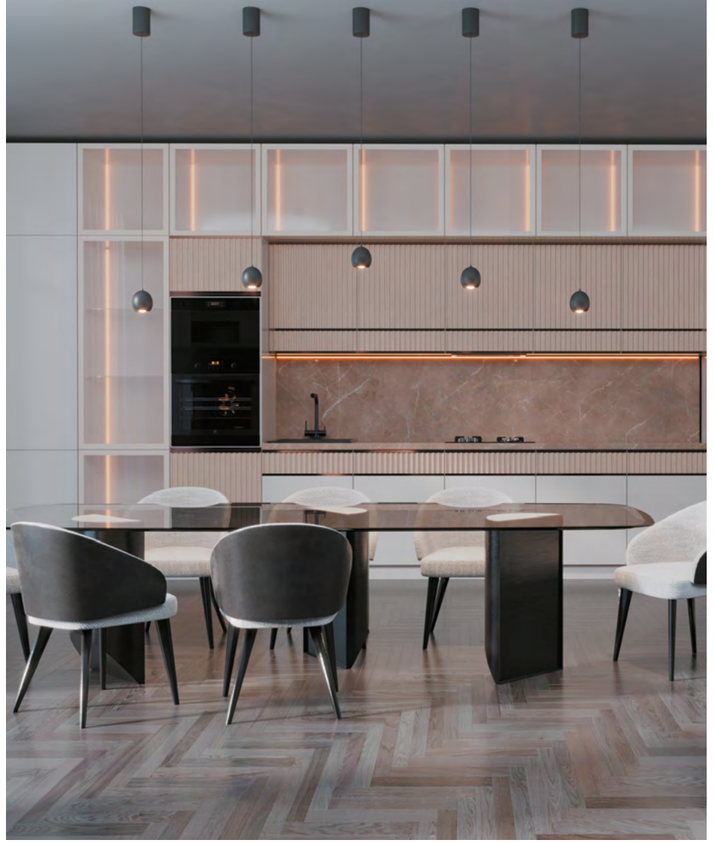







IMAN

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

■ 359336

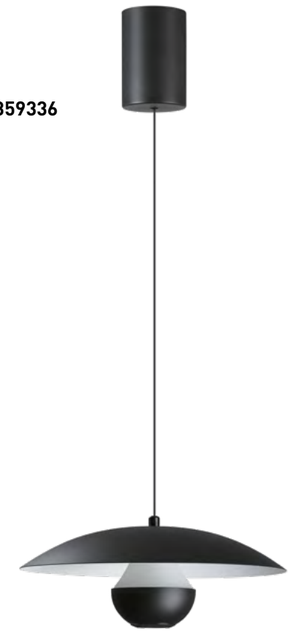

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359336	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	4 Вт вниз + 3 Вт вверх	170-265	760	3000	теплый белый

359336







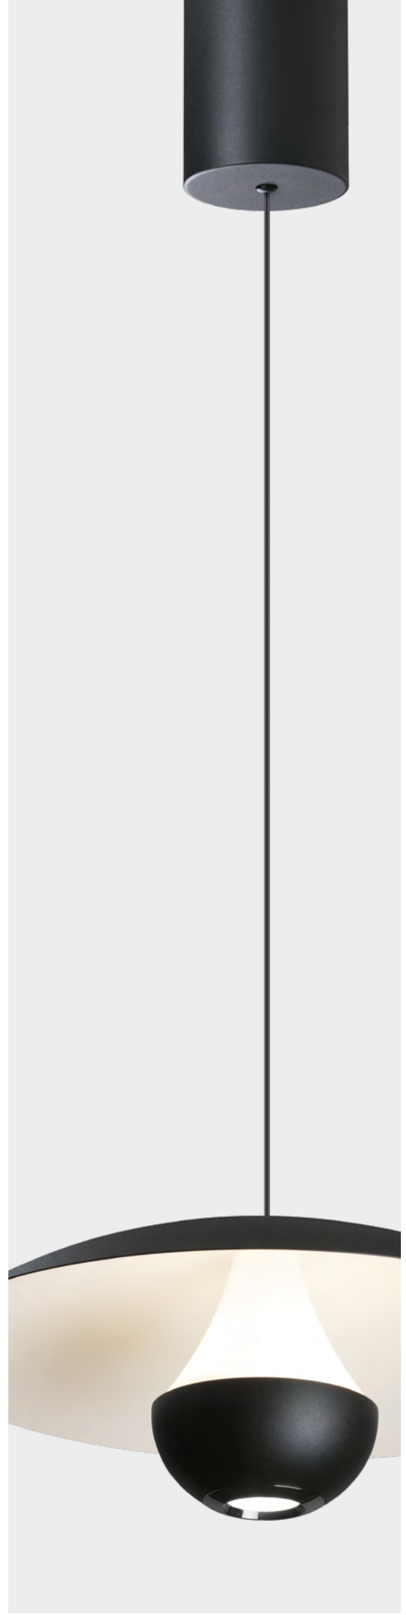

FELTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Ч | IP 20

■ **370974**



■ **370975**



Длина провода: 2 м

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370974	металл/фетр/ рассеиватель пластик	G9	7	220
■	370975				

370974



370975











MIRROR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K

☐ 359276



■ 359277



☐ 359278



■ 359279



☐ 359280



Длина провода: 2 м

■ 359281

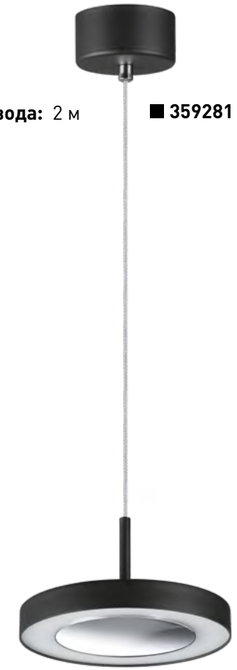

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359276	алюминий/зеркало	18	85-265	1350	3000	теплый белый
■	359277						
☐	359278						
■	359279						
☐	359280						
■	359281						

359276, 359277



359278, 359279



359280, 359281









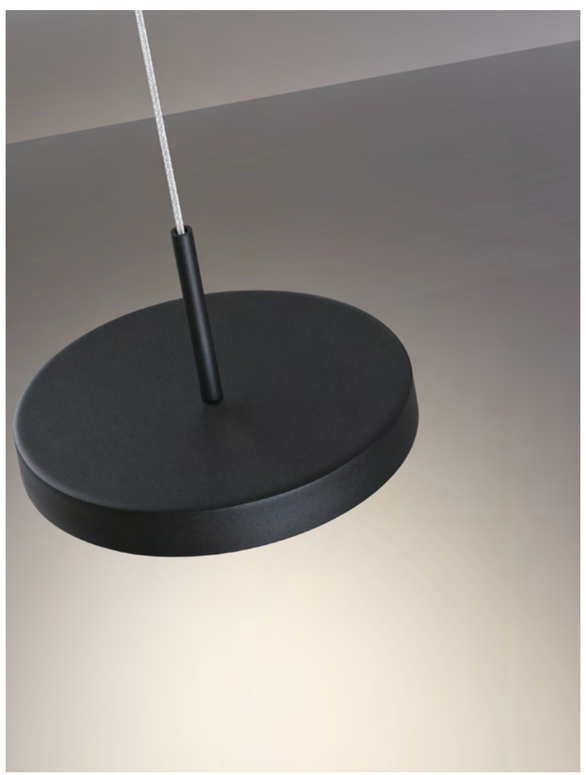

ALBA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

IP 20 | 60° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

Длина провода: 2 м

358982 **358983** **358984** **358985** **358986**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358982						
	358983						
	358984	алюминий	15	220	1200	4000	белый
	358985						
	358986						

358982



358983



358984



358985



358986







ALBA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ





358987



358989



Длина провода: 2 м

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358987	алюминий	15	220	1200	4000	белый
	358989	алюминий	20	220	1600	4000	белый

358987



358989





в начало

AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358997



■ 358998



☐ 359001



■ 359002



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358997	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	10	85-265	800	4000	теплый белый
■	358998						
☐	359001						
■	359002						

358997, 358998



359001, 359002









AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

□ 359003



■ 359004



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359003 359004	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	18	85-265	1440	4000	белый

359003, 359004







AURA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 359445



■ 359446



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359445 359446	алюминий	18	220-240	1170	4000	белый

359445, 359446











СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
в начало

ORBIS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K

NEW
☐ 359592
■ 359593



NEW
☐ 359594
■ 359595

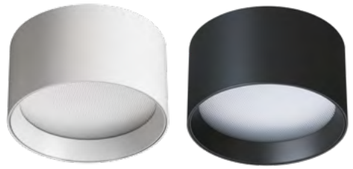

NEW
☐ 359596
■ 359597



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359592	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	220	200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359593						
NEW	☐	359594	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220	550	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359595						
NEW	☐	359596	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220	950	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359597						

359592, 359593



359594, 359595



359596, 359597





NEW



3000 K



4000 K



6000 K

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ в начало

ORBIS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

NEW
☐ 359598
■ 359599

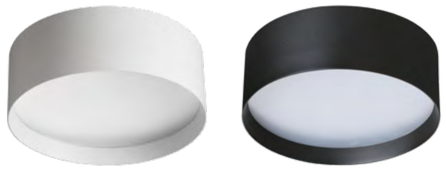

NEW
☐ 359600
■ 359601

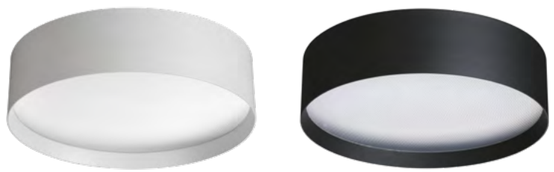

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359598	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	220	1200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359599						
NEW	☐	359600	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	36	220	2200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359601						

359598, 359599



359600, 359601









NEW

в начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359759, 359760, 359761





NEW
□ 359762, 359763, 359764





	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359759	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359762				max 358		теплый белый, белый
NEW	■	359760	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359763				max 694		теплый белый, белый
NEW	■	359761	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359764				max 1072		теплый белый, белый

359759, 359762



359760, 359763



359761, 359764









NEW

EOS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359765, 359766, 359767



NEW
□ 359768, 359769, 359770



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359765	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359768				max 297		теплый белый, белый
NEW	■	359766	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359769				max 653		теплый белый, белый
NEW	■	359767	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 665	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	□	359770				max 980		теплый белый, белый

359765, 359768



359766, 359769



359767, 359770





NEW



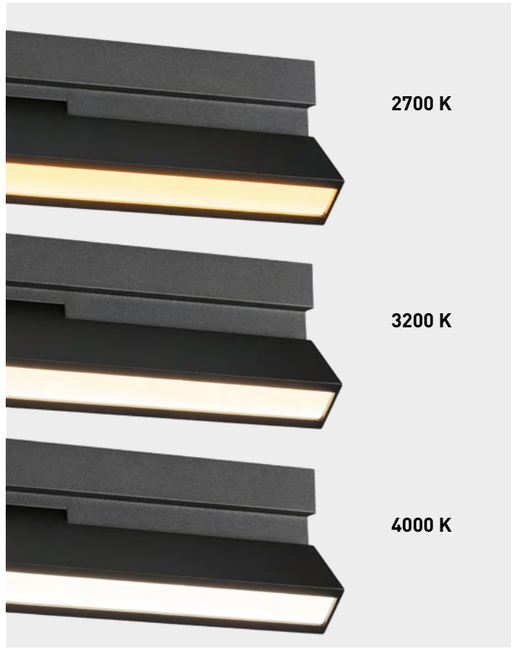

ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359799, 359800



NEW
□ 359801, 359802

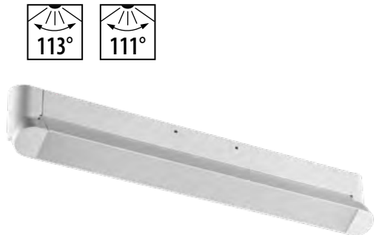

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359799	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359801				max 921		
NEW	■	359800	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359802				max 2032		

359799, 359801



359800, 359802







NEW

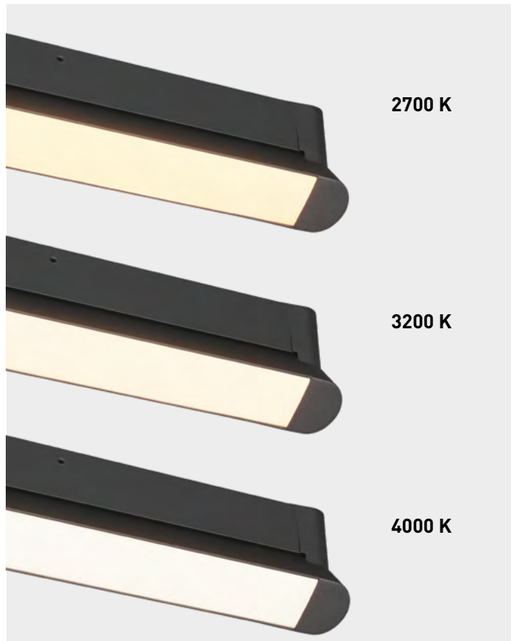

ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

☐ 358865 ■ 358866 — 120°

☐ 358867 ■ 358868 — 120°

☐ 358869 ■ 358870 — 120+45°

☐ 358871 ■ 358872 — 120+45°

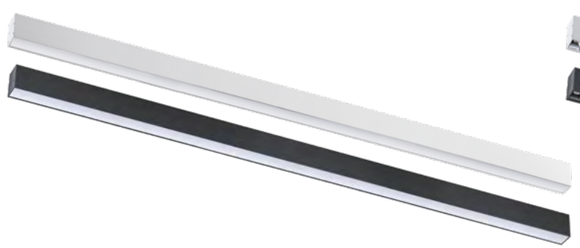

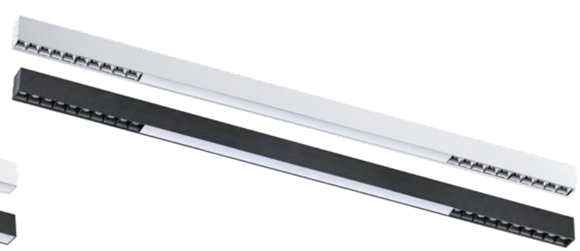

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358865 358866	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
☐ ■	358867 358868	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
☐ ■	358869 358870	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
☐ ■	358871 358872	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый

358865, 358866



358867, 358868



358869, 358870



358871, 358872







ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 45° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

□ **358873, 358875**
■ **358874, 358876**

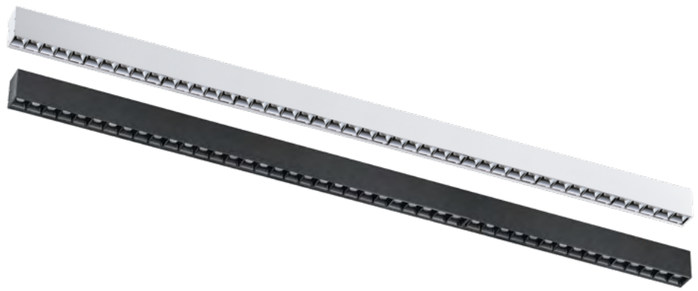

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358873 358874	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
□ ■	358875 358876	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый

358873, 358874



358875, 358876





ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

☐ **358877, 358879**



■ **358878, 358880**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358877 358878	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	4400	4000	белый
☐ ■	358879 358880	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	3550	4000	белый

358877, 358878



358879, 358880









ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений.

В комплекте с арт. 358160-358161



■ **358160**



□ **358161**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358160	люминий	30 Вт вниз+ 10 Вт вверх	220-240	2336 Лм вниз + 904 Лм вверх	4000	белый
□	358161						

358160, 358161







Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ДРАЙВЕРА
для арт. 358160, 358161

■ **135077**



□ **135078**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	135077	алюминий	3	220-240	240	4000	белый
□	135078						

135077, 135078



PROMETA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 2 м

☐ 358761 ■ 358762 ■ 358763



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358761						
■	358762	алюминий/пластик	30	110-265	2600	4000	белый
■	358763						

358761, 358762, 358763





PROMETA

Б | Ч | МЗ | IP 20 | 350° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358749 ■ 358750 ■ 358751



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358749						
■	358750	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358751						

358749, 358750, 358751



НАТ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 355° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 4000K



■ 358346 ☐ 358347 ■ 358350 **Длина провода:** 1 м ☐ 358351

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358346	алюминий/пластик PC	18	85-265	1700	4000	белый
☐	358347						
■	358350						
☐	358351						

358346, 358347



358350, 358351







GIRO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | СБ | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

□ 358970



■ 358971



■ 358972



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■ ■	358970 358971 358972	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12 Вт вниз+ 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

358970, 358971, 358972





Переключатель цветовой температуры



в начало

GESSO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | 340° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

□ 358808 ■ 358809 ■ 358810



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358808						
■	358809	алюминий	10	220	850	4000	белый
■	358810						

358808, 358809, 358810







EDDY

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 15-45° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

■ 358946



□ 358947



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358946 358947	алюминий	18	220	1700	4000	белый

358946, 358947









GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358773 — 340° / 24° — □ 358774



■ 358781 — 350° / 90° — □ 358782





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358773 358774	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
■ □	358781 358782	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый

358773, 358774



358781, 358782











GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 360° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE·5%

☐ 359409 3000K ☐ 359411 4000K



■ 359410 3000K ■ 359412 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359409 359410	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	3000	теплый белый
☐ ■	359411 359412	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	4000	белый

359409, 359410, 359411, 359412











GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 355+90° | 23° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 3000K

☐ 357984



■ 357985



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357984	алюминий	12	220	960	3000	теплый белый
■	357985						

357984, 357985









TUBO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 360° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 3000K

☐ 359314, 359316



■ 359315, 359317



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359314 359315	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	85-265	600	3000	теплый белый
☐ ■	359316 359317	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	85-265	1100	3000	теплый белый

359314, 359315



359316, 359317











NAIL

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 350+90° | 15-60° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K

■ 359222



□ 359223



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359222 359223	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	5-9-13	220	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359222, 359223





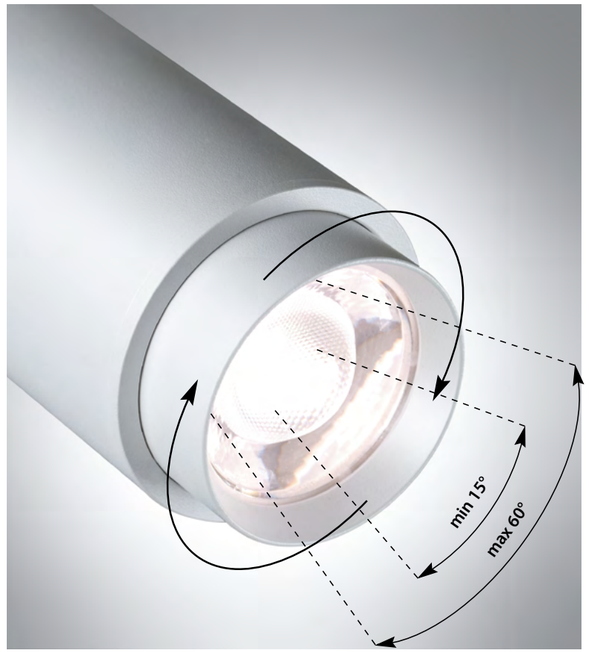



RECTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 54 | 60° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | PRO light

☐ 359416, 359420 3000K
☐ 359417, 359421 4000K



■ 359418, 359422 3000K
■ 359419, 359423 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359416 359418	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	3000	теплый белый
☐ ■	359417 359419	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	4000	белый
☐ ■	359420 359422	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	3000	теплый белый
☐ ■	359421 359423	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	4000	белый

359416, 359417, 359418, 359419



359420, 359421, 359422, 359423









GESSO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 18° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

□ 358811, 358813



■ 358812, 358814



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358811 358812	алюминий	9	220	770	4000	белый
□ ■	358813 358814	алюминий	18	220	1600	4000	белый

358811, 358812



358813, 358814







в начало

VESPERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ

Б | С | IP 20 | 15° | CRI>80 | FLICKER FREE<1% | 3000K

NEW
☐ 359707



NEW
■ 359708



NEW
☐ 359709



NEW
■ 359710



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359707	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	0.4	Аккумулятор 1000mAh Li-ion, 5В	14	3000	теплый белый
NEW	■	359708						
NEW	☐	359709	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	0.4	Аккумулятор 1000mAh Li-ion, 5В	16	3000	теплый белый
NEW	■	359710						

359707, 359708



359709, 359710









Вид ветильника сзади





ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Режим «Яркий свет»:
При ежедневном включении до 20 раз светильник способен функционировать непрерывно около 60 дней.

Режим «Экономичный свет»:
При ежедневном включении до 20 раз светильник способен функционировать непрерывно около 90 дней.

ARTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 1 м



□ **358131**



■ **358132**

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358131	алюминий/акрил	20	165-265	800	4000	белый
■	358132						

358131, 358132





MODO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357887	алюминий	10	160-265	650	3000	теплый белый
■	357888						
☐	358129						
■	358130						

357887, 357888



358129, 358130







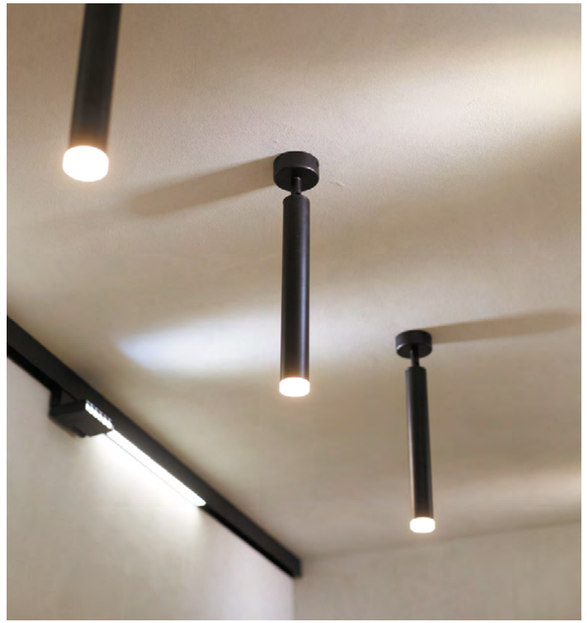

PILZ

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б З | Ч З | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

Длина провода: 2 м

358895



358591



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358895	корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик	9 Вт вверх+ 9 Вт вниз	220	480 Лм вверх+ 480 Лм вниз	4000	белый
■	358591						

358895, 358591







PILZ

RECTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б З Ч З | IP 20 | 36° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

358485 **358486** **358487** **358488**

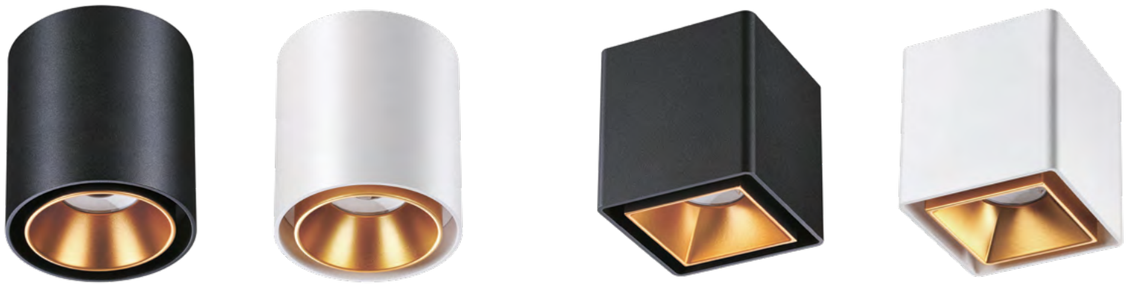

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358485	алюминий/пластик	10	220	800	4000	белый
□	358486						
■	358487						
□	358488						

358485, 358486



358487, 358488





PATERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч З IP 20 75° CRI>80 FLICKER FREE 5% 4000K

☐ 358651 ■ 358652 ■ 358669



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358651						
■	358652	алюминий/стекло	12	220	1200	4000	белый
■	358669						

358651, 358652, 358669







в начало

PATERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 75° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

Длина провода: 2 м

☐ 358653 ■ 358654 ☐ 358655 ■ 358656

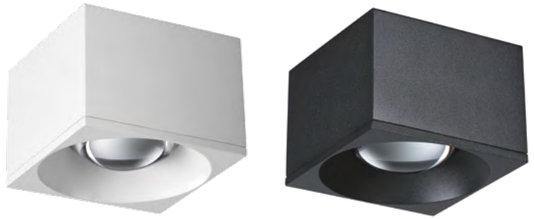

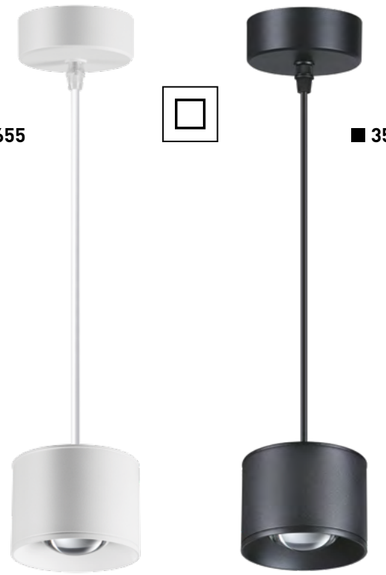

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358653	алюминий/стекло	12	220	1200	4000	белый
■	358654						
☐	358655						
■	358656						

358653, 375654



358655, 375656









ARUM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч С З IP 20 24° CRI>80 FLICKER FREE-5% 4000K

■ 358491 □ 358492 ■ 358493 ■ 358494



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358491	алюминий/пластик	12	220	1000	4000	белый
□	358492						
■	358493						
■	358494						

358491, 358492, 358493, 358494







SMENA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 355° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 3000K

☐ 357856, 357857

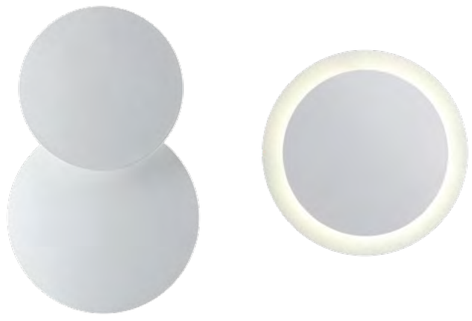

☐ 357858

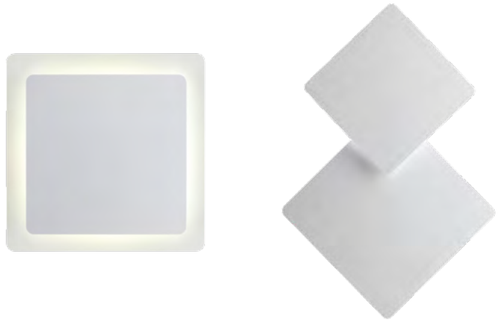

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357856	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	110-240	380	3000	теплый белый
☐	357857	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	11	110-240	940	3000	теплый белый
☐	357858	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	110-240	270	3000	теплый белый

357856



357857



357858



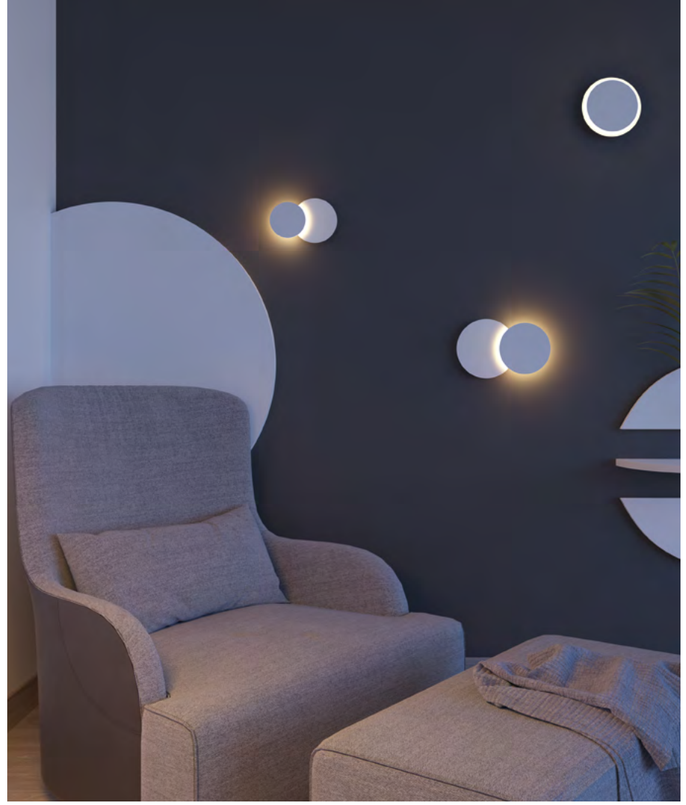

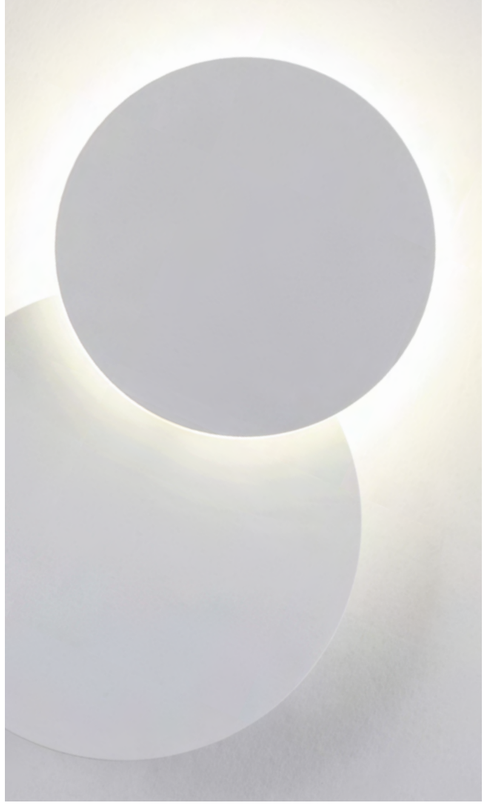



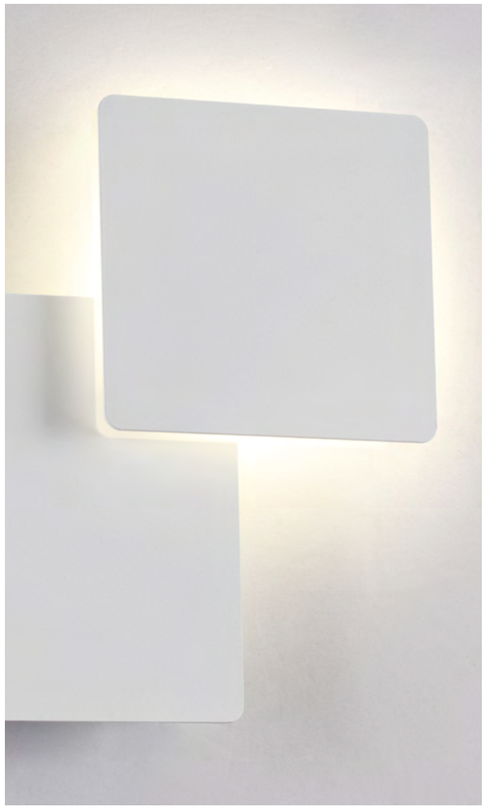

ORANTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358107, 358108, 358109



☐ 358110, 358111, 358112



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358107	пластик PC	10	85-265	800	4000	белый
☐	358110						
☐	358108	пластик PC	16	85-265	1280	4000	белый
☐	358111						
☐	358109	пластик PC	20	85-265	1600	4000	белый
☐	358112						



358107



358108



358109



358110



358111



358112



в начало

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | □

NEW
□ 371037



NEW
■ 371038



NEW
■ 371039



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	371037	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW	■	371038				
NEW	■	371039				

371037, 371038, 371039











LIRIO

NEW

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

в начало

GEMINI

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371009



NEW
■ 371010



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	371009	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW	■	371010				

371009, 371010









NEW

GEM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371029



NEW
■ 371030





	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	371029	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW	■	371030				

371029, 371030



LIRIO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371033



NEW
■ 371034



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	371033	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW	■	371034				

371033, 371034



BRILL

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐

Длина провода: 2 м

☐ **370852** ■ **370853**



PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | ⏚

Длина провода: 1 м

☐ **370621** ■ **370622**





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370852	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370853				
☐	370621	алюминий	GU10	50	220
■	370622				

370852, 370853



370621, 370622





Б | Ч | IP 20 | ☐

☐ **370844** ■ **370845** ☐ **370846** 340° ■ **370847** 340°









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370844	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370845				
☐	370846				
■	370847				

370844, 370845



370846, 370847



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ
в начало

ELITE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

МБ | СЧ | IP 20 | ☐ | 360°

Длина провода: 1,1 м

■ 370590



☐ 370595



■ 370591



☐ 370596



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370590	алюминий	GU10	50	220-240
■	370591				
☐	370595				
■	370596				

370590, 370595



370591, 370596



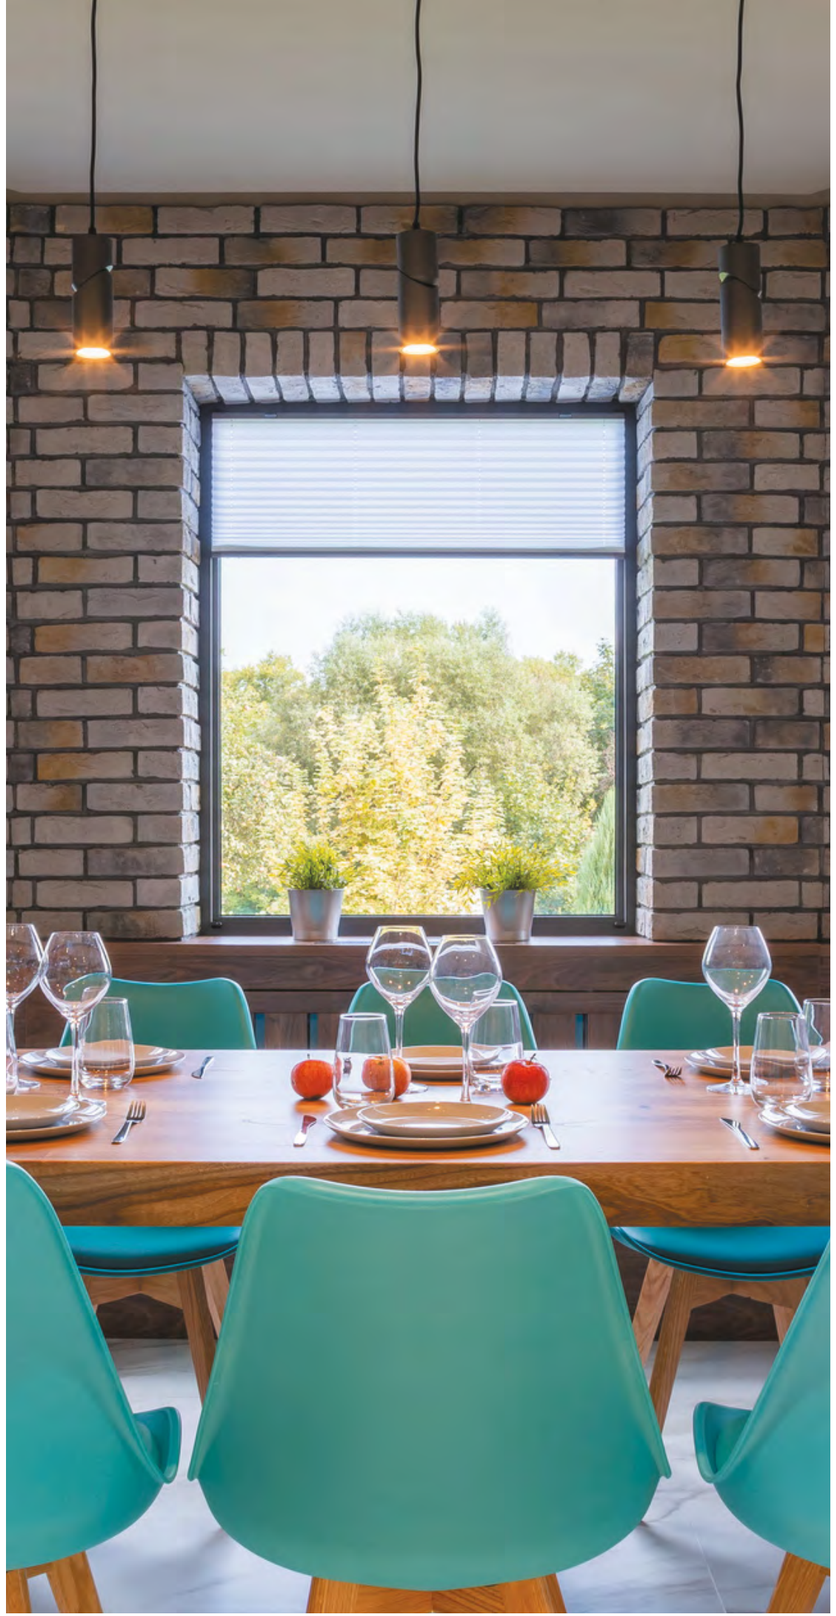



в начало

ULAR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ НАСТЕННЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | МЗ | С | IP 20 | 340°

□ 370892 ■ 370893 ■ 370894



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370892				
■	370893	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370894				

370892, 370893, 370894







в начало

DELTA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б Х Ч З IP 20 ☐ **Длина провода:** 2 м

☐ **370908** ■ **370909**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■	370908 370909	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220

370908, 370909







SLIM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | Б С | Ч З | IP 20 | □





Б | Ч | Б С | Ч З | IP 20 | □ | 340°

□ 370864 ■ 370865 ■■ 370867







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370864				
■	370865	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■■	370867				

370864, 370865, 370867



□ 370868 ■ 370869 ■■ 370871







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370868				
■	370869	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■■	370871				

370868, 370869, 370871



ULAR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | ☐ | 340°





Б | Ч | МЗ | IP 20 | ☐ | 340°

☐ 370888 ■ 370889 ■ 370890



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370888	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370889				
■	370890				

370888, 370889, 370890



☐ 370884 ■ 370885 ■ 370886



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370884	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370885				
■	370886				

370884, 370885, 370886



FLAX

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | □ | 350+90°





Ч | IP 20 | □ | 350+90°

□ 370736 □ 370738 □ 370740 ■ 370735 ■ 370737 ■ 370739













ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370736				
□	370738	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370740				

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370735				
■	370737	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370739				

370736



370738



370740



370735



370737



370749



ELINA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | З | IP 20 | ☐

■ 370731 ☐ 370732 ■ 370734 ■ 370725 ☐ 370726



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370731	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
☐	370732				
■	370734				
■	370725	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
☐	370726				

370731, 370732, 370734



370725, 370726







Б | Ч | IP 20 | ☐

☐ 370677 ■ 370678



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370677	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370678				

370677, 370678



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | ☐ | 350+90°

☐ 370650



☐ 370651



☐ 370652



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370650	алюминий	GU10	50	220
☐	370651	алюминий	GU10	2*50	220
☐	370652	алюминий	GU10	3*50	220

370650



370651



370652







в начало

MOLO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | ⏚ | 360+90°

■ 370922



□ 370923



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370922	металл	GU10	50	220
□	370923				

370922, 370923





PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | □ | 350°

□ 370396



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370396	алюминий	GU10	50	220

370396



PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □



■ 370453 | 360° | □ 370454 | ■ 370417 | 350° | □ 370394



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370453	алюминий	GU10	50	220
□	370454				
■	370417				
□	370394				

370453, 370454



370417, 370394



Б | Ч | IP 20 | □

■ 370418 | 30° | □ 370397 | ■ 370420 | 350° | □ 370399



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370418	алюминий	GU10	50	220
□	370397				
■	370420				
□	370399				

370418, 370397



370420, 370399











СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

в начало

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

NEW ■ 359811 3000K

NEW ■ 359812 4000K



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359811	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	875	3000	теплый белый
NEW	■	359812	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	962	4000	белый

359811, 359812







арт. 359811-359814 в светильнике





арт. 359811-359814 в разборе

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | IP 20 | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

NEW
■ 359813

2700K 3200K 4000K



МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

NEW
■ 359814

2700K – 4000K



tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359813	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 862 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359814	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 862 Лм	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного

359813, 359814





арт. 359813, 359815, 359817, 359819, 359821, 359825



арт. 359811-359814 в светильнике



2700 K



3200 K



4000 K

MOD

NEW

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 63° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359815



NEW
□ 359817



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359815	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 773 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359817						

359815, 359817





арт. 359813, 359815, 359817, 359819, 359821, 359825



арт. 359815-359816 в светильнике





арт. 359815-359816 в разборе



2700 K



3200 K



4000 K

MOD

NEW

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 63° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K – 4000K

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ **359816**



NEW
□ **359818**



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359816	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 773 Лм	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	□	359818						

359816, 359818





арт. 359813, 359815, 359817, 359819, 359821, 359825

арт. 359817-359818 в разборе



MOD

NEW



арт. 359815-359816 в светильнике



Плавный переход
от теплого до холодного

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | □ | 45° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
■ 359819



NEW
□ 359821



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359819	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 820 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	□	359821				max 893 Лм		

359819, 359821





арт. 359813, 359815, 359817, 359819, 359821, 359825



арт. 359819-359820 в светильнике



арт. 359819-359820 в разборе



NEW



2700 K



3200 K



4000 K

MOD

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 45° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K – 4000K

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

NEW
■ 359820



NEW
□ 359822



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359820	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 820 Лм	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	□	359822				max 893 Лм		

359820, 359822







арт. 359819-359821 в светильнике

арт. 359821-359822 в разборе



MOD

NEW

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%





NEW
■ 359823 | 3000K

NEW
■ 359824 | 4000K



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359823	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	659	3000	теплый белый
NEW	■	359824	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	698	4000	белый

359823, 359824



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

NEW
■ 359825 | 2700K 3200K 4000K



МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

NEW
■ 359826 | 2700K – 4000K



tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359825	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 692 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359826	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 692 Лм	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного

359825, 359826



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ в начало

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В начало

CLARA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 44 | 75° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | IP44

NEW
■ 359552, 359554, 359556, 359558



NEW
□ 359553, 359555, 359557, 359559



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	359552	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	657	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359553				1080		
NEW	■	359554	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	220-240	1027	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359555				2400		
NEW	■	359556	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	220-240	1790	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359557				3600		
NEW	■	359558	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	40	220-240	1935	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	359559				4800		

359552, 359553



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359554, 359555



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 100 мм

359556, 359557



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 150 мм

359558, 359559



Высота встраиваемой части: 102 мм
Врезное отверстие: Ø 200 мм



NEW





3000 K



4000 K



6000 K

в начало

RAYNE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ УГЛА РАССЕИВАНИЯ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 44 | □ | 40+120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP44

Переключатель угла рассеивания 40°/40°+120°/ 120° находится на корпусе светильника

NEW
□ 359840



NEW
■ 359841



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359840	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	max 1050 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359841				max 950 Лм		

359840, 359841



Высота встраиваемой части: 41 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

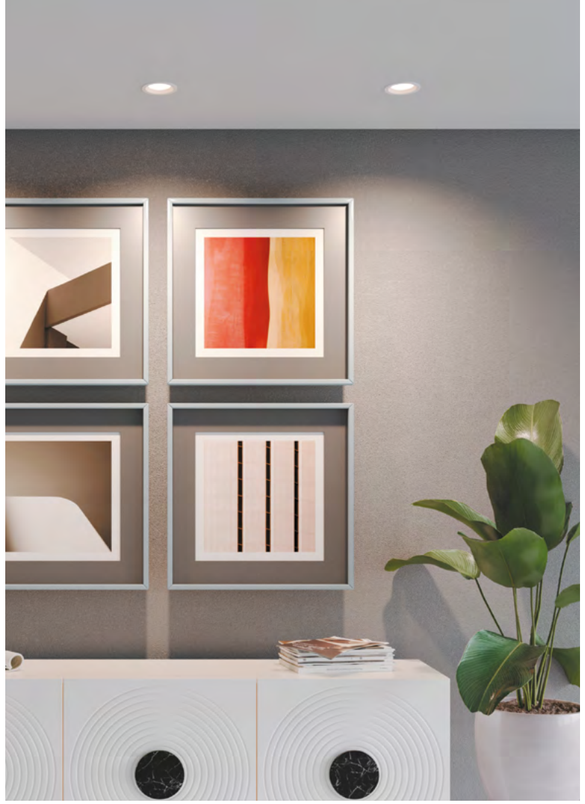











2700 K

3200 K

4000 K

RAYNE

NEW

в начало

FLUO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 44 | □ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

IP44

NEW
□ 359842, 359844, 359846



NEW
■ 359843, 359845, 359847



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359842	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	max 1300 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	■	359843				max 1100 Лм		теплый белый, белый
NEW	□	359844	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	max 1845 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	■	359845				max 1500 Лм		теплый белый, белый
NEW	□	359846	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	max 3000 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый,
NEW	■	359847				max 2435 Лм		теплый белый, белый

359842, 359843



Высота встраиваемой части: 41 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359844, 359845



Высота встраиваемой части: 43 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359846, 359847



Высота встраиваемой части: 46 мм
Врезное отверстие: Ø 125 мм









NOVA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | Б | IP 20 | □ | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

NEW
□ 359848, 359851, 359854



NEW
■ 359849, 359852, 359855



NEW
■ 359850, 359853, 359856



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359848	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	7	220-240	max 565 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359849				max 490 Лм		
NEW	■	359850				max 550 Лм		
NEW	□	359851	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	max 960Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359852				max 840Лм		
NEW	■	359853				max 900Лм		
NEW	□	359854	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220-240	max 1530Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359855				max 1350Лм		
NEW	■	359856				max 1430Лм		

359848, 359849, 359850



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

359851, 359852, 359853



Высота встраиваемой части: 46 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359854, 359855, 359856



Высота встраиваемой части: 52 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм







NEW







в начало

SOLIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 44 | □ | 30+90° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP44

NEW
□ 359857, 359859



NEW
■ 359858, 359860



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359857	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	max 1200 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359858				max 950 Лм		
NEW	□	359859	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220-240	max 1800 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
NEW	■	359860				max 1500 Лм		

359857, 359858



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359859, 359860



Высота встраиваемой части: 68 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм



NEW

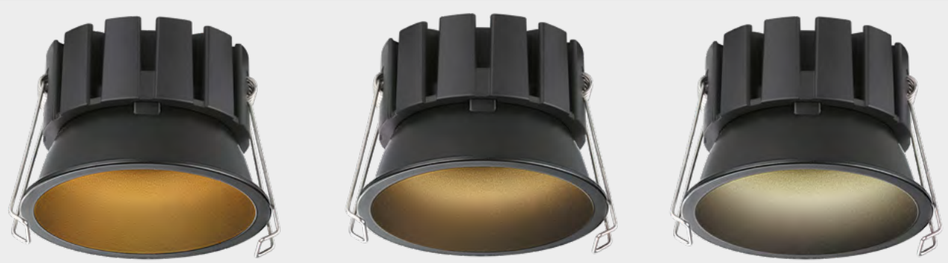

2700 K | 3200 K | 4000 K



LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | IP 65 | ☐ | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

IP65

☐ 359424, 359426, 359428





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359424	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359426	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359428	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359424



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359426



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359428



Высота встраиваемой части: 93 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм











в начало

LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 65 | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

IP65

■ 359425, 359427, 359429



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359425	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359427	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359429	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359425



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359427



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359429



Высота встраиваемой части: 93 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм











ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



IP44

☐ 359413, 359414, 359415





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359413	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	810-970-860	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359414	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1160-1360-1250	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359415	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1500-1800-1600	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359413



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 95-100 мм

359414



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 125-130 мм

359415



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 140-145 мм





3000-6000 K



LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

□ 358906, 358908, 359910



■ 358907, 358909, 358911



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358906 358907	алюминий	7	220	500	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
■ □	358908 358909	алюминий	12	220	840	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
■ □	358910 358911	алюминий	18	220	1260	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый

358906, 358907



Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 50 мм

358908, 358909



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм

358910, 358911



Высота встраиваемой части: 119 мм
Врезное отверстие: Ø 82 мм





GIRO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | СБ | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K



□ 358961



■ 358962



■ 358963

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358961	корпус – алюминий/ рассиватель – пластик PC	12 Вт вниз + 3 Вт вверх	110-265	1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	358962						
■	358963						

358961, 358962, 358963





Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм







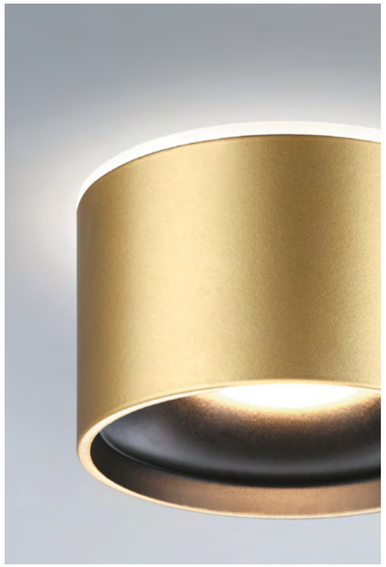

REGEN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДИММИРУЕМЫЙ

Б | Ч | IP 65 | 38° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 3000K 4000K 5000K

IP65

■ 358638



□ 358639



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358638 358639	алюминий/пластик	8	220	720	3000, 4000, 5000	теплый белый, белый, холодный белый

358638, 358639



Высота встраиваемой части: 76 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм









ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350+90° | 15-60° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 3000K 4000K 6000K

■ 359220



□ 359221

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359220	алюминий/акрил	5-9-13	220	425-765-1105	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359221						

359220, 359221



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм





3000 K | 4000 K | 6000 K



в начало

PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | М3 | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 2 м

☐ **358764**



■ **358765**



■ **358766**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358764						
■	358765	алюминий/пластик	30	110-265	2600	4000	белый
■	358766						

358764, 358765, 358766



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм





Б | Ч | М3 | IP 20 | 350° | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ **358752**



■ **358753**



■ **358754**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358752						
■	358753	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358754						

358752, 358753, 358754



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 115 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

GRODA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

■ 358775



340° 24°

□ 358776



■ 358783



350° 90°

□ 358784



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358775 358776	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
■ □	358783 358784	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый

358775, 358776



Высота встраиваемой части: 25 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

358783, 358784



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм







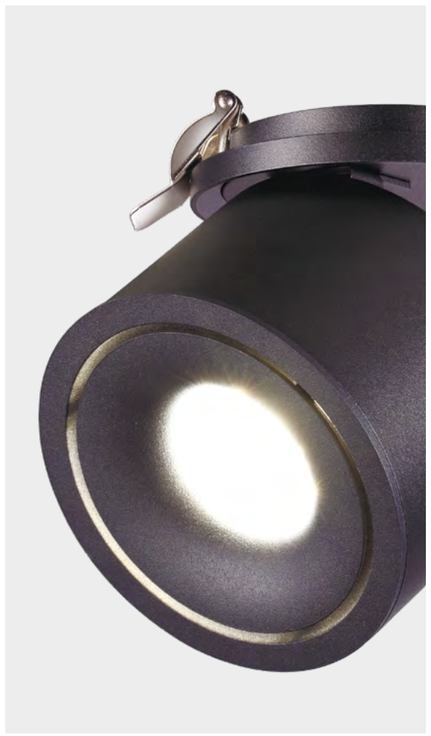

GRODA

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

LANZA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



358081



358082



358083



358341



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
◨	358081 358082	алюминий	12	220	980	3000	теплый белый
◨	358083 358341	алюминий	24	220	1950	3000	теплый белый

358081



Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

358082



Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

358083



Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 175*95 мм

358341



Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 175*95 мм







GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 18° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358815



■ 358816



☐ 358817



■ 358818



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358815 358816	алюминий	9	220	770	4000	белый
☐ ■	358817 358818	алюминий	18	220	1600	4000	белый

358815, 358816



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

358817, 358818



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм





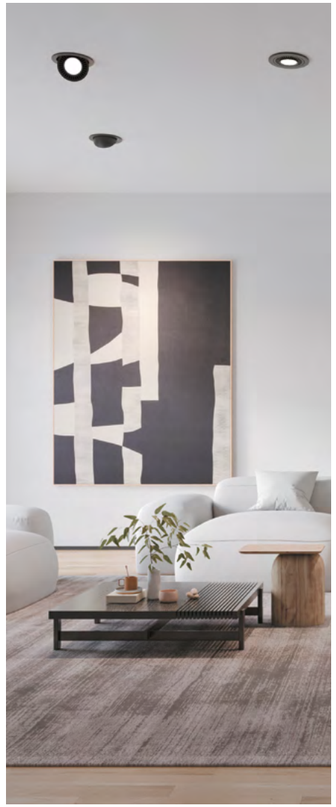



в начало

GLOK

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | 60° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358024, 358025, 358026



DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 44 | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K

☐ 357602, 357603 — 24°

☐ 357604 — 35°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358024	алюминий	10	220	1000	4100	белый
☐	358025		20		2000		
☐	358026		30		3000		
☐	357602	алюминий	10	100-265	700	3000	белый
☐	357603		20		1400		
☐	357604		30		2100		

358024



Высота встр. ч.: 60 мм
Врезное от-е: Ø 100 мм

358025



Высота встр. ч.: 80 мм
Врезное от-е: Ø 120 мм

358026



Высота встр. ч.: 100 мм
Врезное от-е: Ø 170 мм

357602



Высота встр. ч.: 50 мм
Врезное от-е: Ø 75 мм

357603



Высота встр. ч.: 70 мм
Врезное от-е: Ø 105 мм

357604



Высота встр. ч.: 75 мм
Врезное от-е: Ø 150 мм





BIND

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

□ 358789



■ 358790



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358789 358790	корпус – алюминий/ рефлектор – японский акрил	15	110-265	1600	4000	белый

358789, 358790



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм





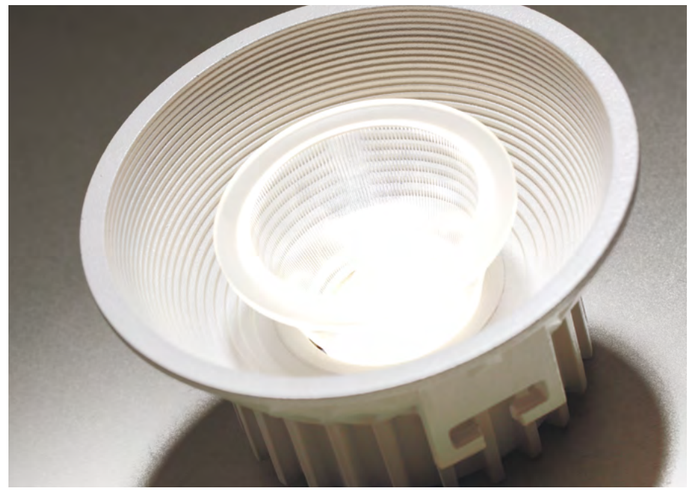

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

TRAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5%

☐ 359232, 359234, 359236 3000K
☐ 358897, 358899, 358901 4000K



■ 359233, 359235, 359237 3000K
■ 358898, 358900, 358902 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359232	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	6	220	360	3000	теплый белый
■	359233					3000	теплый белый
☐	358897					4000	белый
■	358898					4000	белый
☐	359234	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	220	540	3000	теплый белый
■	359235					3000	теплый белый
☐	358899					4000	белый
■	358900					4000	белый
☐	359236	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	220	840	3000	теплый белый
■	359237					3000	теплый белый
☐	358901					4000	белый
■	358902					4000	белый

359232, 359233, 358897, 358898



Высота встраиваемой части: 52 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

359234, 359235, 358899, 358900



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359236, 359237, 358901, 358902



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 88 мм



в начало

METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



IP44

□ 357585 ■ 357586 ▒ 357589 ■ 357909



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	357585	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	10	100-265	800	3000	теплый белый
■	357586						
▒	357589						
■	357909						

357585, 357586, 357589, 357909



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



КОЛЬЦО ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585-357586, 357589, 357909)

Размер : Ø 79*12 мм

□ 357591 ■ 357592 ▒ 357593



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

□ 357594, 357596
■ 357595, 357597



□ 357913
■ 357914



□ 357915
■ 357916



357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | Х | З | ЧХ | IP 20 | □

■ 370639 □ 370640 ■ 370641 ■ 370642 ■ 370843



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370639	алюминий	GU10	50	220
□	370640				
■	370641				
■	370642				
■	370843				

370639, 370640, 370641, 370642, 370843



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

□ **357594, 357596**
■ **357595, 357597**



□ **357913**
■ **357914**



□ **357915**
■ **357916**



357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | ☐ | CRI>80 | FLICKER FREE·5%

☐ 358481



IP 44 | 36° | 3000K

■ 358482



☐ 370741



IP 20

■ 370742



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	358481 358482	алюминий/пластик	10	100-265	800	3000	белый

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■ ☐	370741 370742	алюминий	GU10	50	220

358481, 357482



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм

370741, 370742



Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм





Светильники в сборе с рамками

РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 358481, 358482, 370741, 370742)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

☐ **357594, 357596**



■ **357595, 357597**



BELL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | 45° | CRI>80 | FLICKER FREE<5%







☐ 369637



■ 370842



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	369637	алюминий	GX5.3	50	12
■	370842				

369637, 370842



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 83 мм

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ КАРДАННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч | IP 20 | 0+25° | 24° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

◨ 358440



◨ 358441



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
◨	358440	алюминий	24	100-265	2160	4000	белый
◨	358441	алюминий	2*24	100-265	4320	4000	белый

358440



Высота встраиваемой части: 130 мм
Врезное отверстие: 150*150 мм

358441



Высота встраиваемой части: 130 мм
Врезное отверстие: 265*150 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ КАРДАННЫЙ

Б Ч | IP 20 | 8°

370712



370713



370714





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370712				
■	370713	алюминий	GU10	50	220
■	370714				

370712



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 85*85 мм

370713



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 160*85 мм

370714



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 235*85 мм

GESSO

МОДУЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ДРАЙВЕРОМ

IP 20 | 36° | 4000K | CRI>80 | FLICKER FREE·5%

358430



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358430	алюминий	10	220-240	960	4000	белый

358430



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

NELIO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В АРМСТРОНГ

Б | IP 20 | ☐ | 180° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358455



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358455	алюминий/пластик PC	48	100-265	4800	4000	белый

358455







ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NELIO СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ АРМСТРОНГ

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (цветовая температура 4000K) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

ITER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 110° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 4000K

■ 358819, 358821, 358823 □ 358820, 358822, 358824





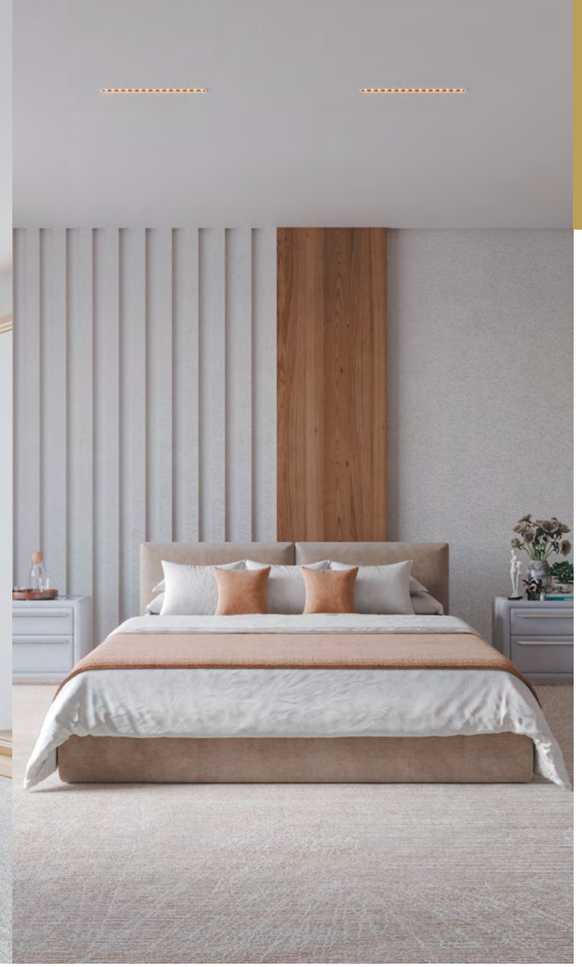

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358819 358820	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	36	220	3300	4000	белый
■ □	358821 358822	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	24	220	2200	4000	белый
■ □	358823 358824	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	48	220	4100	4000	белый

358819, 358820



Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 1190*40 мм

358821, 358822



Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 890*40 мм

358823, 358824



Высота встраиваемой части: 32 мм
Врезное отверстие: 1190*60 мм

ANTEY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч | IP 20 | 45° | CRI>80 | FLICKER FREE-5% | 3000K

■■ 357621, 357622, 357623



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■□	357621	алюминий	10	160-265	400	3000	теплый белый
■□	357622	алюминий	20	160-265	800	3000	теплый белый
■□	357623	алюминий	30	160-265	1200	3000	теплый белый

357621



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 138*40 мм

357622



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 272*40 мм

357623



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 405*40 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

DOT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



☐ **357698**



☐ **357700**



☐ **357701**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357698						
☐	357700	алюминий	3	160-265	200	3000	теплый белый
☐	357701						

357698



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 30 мм

357700



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм

357701



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм



МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

Встраиваемые светодиодные светильники DOT мощностью 3 Вт имеют специфические применения благодаря своим характеристикам и функциональности.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. **Компактность:** их малый размер позволяет устанавливать светильники в местах с ограниченным пространством.
2. **Точечное освещение:** они обеспечивают направленный свет, что полезно для акцентного или декоративного освещения.
3. **Долговечность:** светодиодные (LED) технологии обеспечивают длительный срок службы и низкое тепловыделение.

ПРИМЕНЕНИЯ

1. **Декоративное освещение**
   - **Ниши и полки:** они могут быть использованы для подсветки ниш, полок и других архитектурных элементов, создавая эффектный визуальный акцент.
2. **Акцентное освещение**
   - **Мебель:** подсветка кухонных шкафов, книжных полок, гардеробов и витрин.
   - **Ступени и коридоры:** они могут быть встроены в ступени или вдоль коридоров для обеспечения безопасности и ориентации в темное время суток.
3. **Функциональное освещение**
   - **Рабочие зоны:** встраиваемые светильники могут использоваться для освещения рабочих поверхностей, таких как кухонные столешницы или рабочие столы.
4. **Архитектурное освещение**
   - **Потолочные конструкции:** освещение сложных потолочных конструкций и подвесных потолков.
   - **Стены и ниши:** подсветка стен и ниш для создания уникальных световых эффектов и визуальных акцентов.
5. **Коммерческое использование**
   - **Витрины и выставочные стенды:** освещение товаров в витринах магазинов и на выставочных стенах.
   - **Рестораны и кафе:** создание уютной атмосферы с помощью акцентного освещения столов, барных стоек и других зон.

Встраиваемые светодиодные светильники DOT являются многофункциональным решением, которое находит применение, как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Их использование позволяет создавать эффективное и эстетически привлекательное освещение, адаптированное под конкретные потребности и дизайн интерьера.

в начало

STERN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | 80° | 60° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K

☐ 357998, 357999, 358000, 358001



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357998	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	85-265	800	3000	теплый белый
☐	357999		15		1200		
☐	358000		20		1600		
☐	358001		30		2400		

357998



Высота встр. ч.: 67 мм
Врезное от-е: Ø 75 мм

357999



Высота встр. ч.: 67 мм
Врезное от-е: Ø 115 мм

358000



Высота встр. ч.: 67 мм
Врезное от-е: Ø 145 мм

358001



Высота встр. ч.: 73 мм
Врезное от-е: Ø 195 мм

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | IP 44 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | IP44

Драйвер в комплект не входит

☐ 358304 3000K ☐ 358306 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358304	алюминий	20	85-265	1500	3000	теплый белый
☐	358306					4000	белый

358304, 358306



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 150 мм

ДРАЙВЕР
(для арт. 358304, 358306)

Выходная мощность: 20 Вт
Входное напряжение: 85-265 В
Размер (Д*Ш): 87*39 мм

IP 20

358308



ДРАЙВЕР ДИММИРУЕМЫЙ
(для арт. 358304, 358306)

Выходная мощность: 20 Вт
Входное напряжение: 85-265 В
Размер (Д*Ш): 45*115 мм

IP 20

358309



GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5%

☐ 358275, 358276, 358277 — 4000K
☐ 358805, 358806, 358807 — 3000K

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358275	алюминий	8	100-240	560	3000	белый
☐	358805					4000	теплый белый
☐	358276	алюминий	12	100-240	960	3000	белый
☐	358806					4000	теплый белый
☐	358277	алюминий	20	100-240	1600	3000	белый
☐	358807					4000	теплый белый

358275, 358805



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

358276, 358806



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 135 мм

358277, 358807



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 160 мм

JOIA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358279, 358280

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358279	алюминий/пластик	12	85-265	840	4000	белый
☐	358280	алюминий/пластик	22	85-265	1760	4000	белый

358279



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 110 мм

358280



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 160 мм

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K + RGB

Три режима работы

☐ 359009



☐ 359010



☐ 359011



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359009	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	540	4000 K+RGB	белый+цветной
☐	359010	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	960	4000 K+RGB	белый+цветной
☐	359011	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1440	4000 K+RGB	белый+цветной

359009



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 55-100 мм

359010



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 60-160 мм

359011



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 90-210 мм





Вид сзади





в начало

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 4000K + 4000K

Три режима работы

□ 359012, 359014, 359016
■ 359013, 359015, 359017



Вид сзади



Три режима работы

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359012 359013	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	4000 К+4000 К	белый
□ ■	359014 359015	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	4000 К+4000 К	белый
□ ■	359016 359017	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	4000 К+4000 К	белый

359012, 359013



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 55-100 мм

359014, 359015



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 60-160 мм

359016, 359017



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 90-210 мм

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE·5% | 3000K + 3000K

Три режима работы

□ 359018, 359020, 359022
■ 359019, 359021, 359023



Вид сзади



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359018 359019	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	3000 К+3000 К	теплый белый
□ ■	359020 359021	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	3000 К+3000 К	теплый белый
□ ■	359022 359023	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	3000 К+3000 К	теплый белый

359018, 359019



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 55-100 мм

359020, 359021



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 60-160 мм

359022, 359023



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 90-210 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

MOON

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5%

☐ 358141, 358143, 358145 — 3000K
☐ 358142, 358144, 358146 — 4000K





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358141	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358142					4000	белый
☐	358143	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358144					4000	белый
☐	358145	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358146					4000	белый

358141, 358142



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358143, 358144



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358145, 358156



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм



Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5%

☐ 358147, 358149, 358151 — 3000K
☐ 358148, 358150, 358152 — 4000K





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358147	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358148					4000	белый
☐	358149	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358150					4000	белый
☐	358151	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358152					4000	белый

358147, 358148



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358149, 358150



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358151, 358152



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм

LUNA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE-5%

☐ 358028, 358029, 358030, 358031 — 4000K



☐ 357572, 357573, 357574, 357575 — 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358028	алюминий/пластик	7	220	490	4100	белый
☐	358029	алюминий/пластик	10	220	700	4100	белый
☐	358030	алюминий/пластик	15	220	1050	4100	белый
☐	358031	алюминий/пластик	20	220	1400	4100	белый

358028



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

358029



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

358030



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 115 мм

358031



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 145 мм



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357572	алюминий	7	175-265	490	3000	теплый белый
☐	357573	алюминий	10	175-265	700	3000	теплый белый
☐	357574	алюминий	15	175-265	1050	3000	теплый белый
☐	357575	алюминий	20	175-265	1400	3000	теплый белый

357572



Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

357573



Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 110 мм

357574



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 140 мм

357575



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 155 мм

в начало

GEMINI

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371003



NEW
■ 371004



NEW
□ 371005



NEW
■ 371006



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW □	371003	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371004				
NEW □	371005	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371006				

371003, 371004



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 105 мм

371005, 371006



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 105 мм









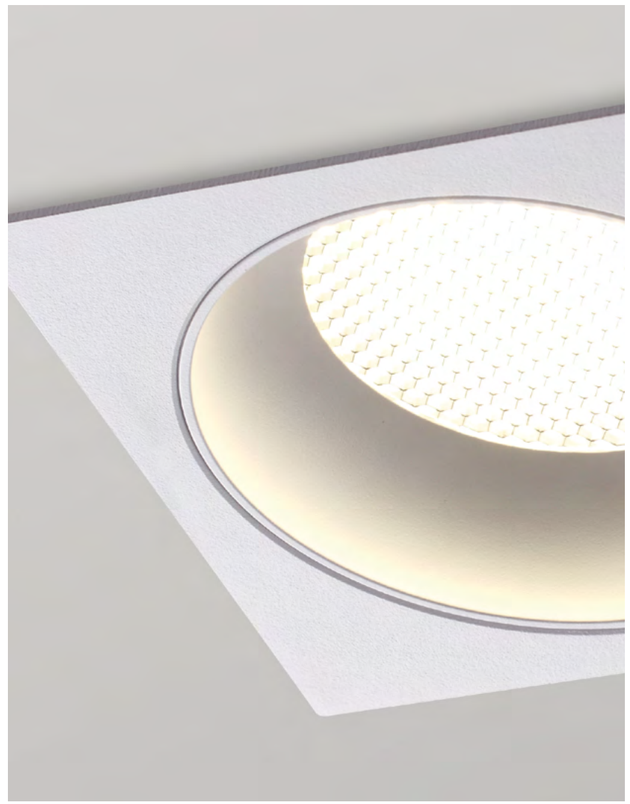

NEW

GEMINI

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371007



NEW
■ 371008



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	371007	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW	■	371008				

371007, 371008



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: 215*105 мм



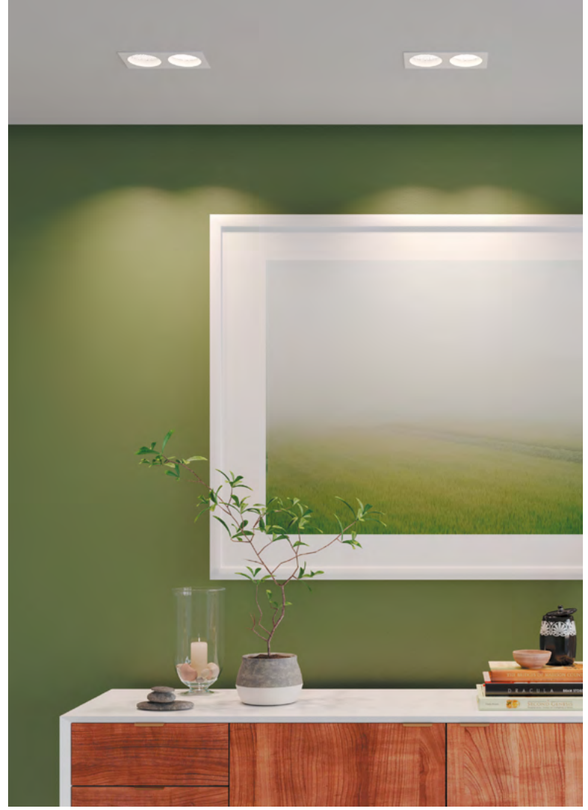



NEW





в начало

GEM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐





NEW
☐ 371025

NEW
☐ 371027



NEW
■ 371026

NEW
■ 371028

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ☐	371025	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371026				
NEW ☐	371027	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371028				

371025, 371026

Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371027, 371028

Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐





NEW
☐ 371031



NEW
☐ 371035



NEW
■ 371032

NEW
■ 371036

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ☐	371031	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371032				
NEW ☐	371035	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371036				

371031, 371032

Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371035, 371036

Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

SLIM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | Ч З | IP 20 | □ | 340°

□ 370872



■ 370873



■ 370875



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370872	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370873				
■ □	370875				

370872, 370873, 370875



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

ULAR

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | □ | 340°

□ 370880



■ 370881



■ 370882



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370880	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370881				
■	370882				

370880, 370881, 370882



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

PIPE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 350°

■ 370451



☐ 370452



■ 370416



☐ 370393



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370416	алюминий	GU10	50	220
☐	370393				
■	370451				
☐	370452				
☐	370850	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370851				

370416, 370393



Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

370451, 370452



Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

BRILL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ | 340°

☐ 370850



■ 370851



370850, 370851



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐

Длина провода: 1 м

☐ 370402



■ 370403



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370402	алюминий	GU10	50	220
■	370403				

370402, 370403



Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371017



NEW
■ 371018



NEW
□ 371019



NEW
■ 371020



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW □	371017	алюминий	GU10	50	220-240
NEW ■	371018				
NEW □	371019	алюминий	GU10	50	220-240
NEW ■	371020				

371017, 371018



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

371019, 371020



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 371021



NEW
■ 371022



NEW
□ 371023



NEW
■ 371024



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW □	371021	алюминий	GU10	50	220-240
NEW ■	371022				
NEW □	371023	алюминий	GU10	50	220-240
NEW ■	371024				

371021, 371022



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 165*85 мм

371023, 371024



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 160*80 мм

CLOUD

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

■ 370445



■ 370840



■ 370841



□ 370446



□ 370563



□ 370564



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370445	алюминий/акрил	GU10	50	220
□	370446				
■	370840	алюминиевое литьё	GU10	50	220
□	370563				
■	370841	алюминиевое литьё	GU10	2*50	220
□	370564				

370445, 370446



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370840, 370563



Высота встраиваемой части: 62 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

370841, 370564



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 155*75 мм

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

NEW
□ 370999



NEW
□ 371001



NEW
■ 371000



NEW
■ 371002



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	370999	алюминий	GU10	50	220-240
NEW	■	371000				
NEW	□	371001	алюминий	GU10	50	220-240
NEW	■	371002				

370999, 371000



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

371001, 371002



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

■ 370715



□ 370716



■ 370719



■ 370717



□ 370718



□ 370720



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370715	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370716				
■	370717				
□	370718				
■	370719				
□	370720				

370715, 370716



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370717, 370718



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370719, 370720



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: 165*70 мм





Б | Ч | IP 20 | □

■ 370721



□ 370722



■ 370896



□ 370897



■ 370898



□ 370899



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370721	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370722				
■	370896	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370897				
■	370898				
□	370899				

370721, 370722



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370896, 370897



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370898, 370899



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

GEM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

■ 370914



□ 370915



■ 370916



□ 370917



■ 370918



□ 370919



■ 370920



□ 370921



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370914	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370915				
■	370916				
□	370917				
■	370918				
□	370919				
■	370920				
□	370921				

370914, 370915



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370916, 370917



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370918, 370919



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370920, 370921



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм







ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

LARGO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 44 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K | IP44

■ 359434



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359434	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	10	220-240	750	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359434



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм





Переключатель цветовой температуры

Изменение цветовой температуры от теплого белого до холодного белого



3000 K



4000 K



6000 K

в начало

MAY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | Х | IP 54 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 4000K | IP54

☐ 358903



■ 358904



▥ 358905



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■ ▥	358903 358904 358905	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	220	800	4000	белый

358903, 358904, 358905



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм









PANDORA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 54 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 4000K

☐ 358675, 358676
358677, 358678



☐ 358679, 358680
358681, 358682





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ☐	358675 358679	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	8	100-240	800	4000	белый
☐ ☐	358676 358680	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	13	100-240	1300	4000	белый
☐ ☐	358677 358681	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-240	2000	4000	белый
☐ ☐	358678 358682	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-240	3000	4000	белый

358675



358676



358677



358678



358679



Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 70 мм

358680



Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 90 мм

358681



Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 142 мм

358682



Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 180 мм

IP54

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 54 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE 5% | 4000K

☐ 358683, 358684,
358685



☐ 358686, 358687,
358688





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ☐	358683 358686	пластик	10	100-240	800	4000	белый
☐ ☐	358684 358687	пластик	15	100-240	1200	4000	белый
☐ ☐	358685 358688	пластик	20	100-240	1600	4000	белый

358683



358684



358685



358686



358687



358688



в начало

DELTA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б Х Ч З IP 44 □ IP44

370904 370905



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

370906 370907



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■□	370904 370905	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■□	370906 370907	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220

370904, 370905



370906, 370907



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 50 мм







DELTA

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Б Х | Б З | Б Ч | IP 44 | □

IP44





Б | Б Х | Б З | Б Ч | IP 44 | □

IP44

□ 370785 □ 370786 □ 370787 □ 370788



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370785	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370786				
□	370787				
□	370788				

370785, 370786, 370787, 370788



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

□ 370781 □ 370782 □ 370783 □ 370784



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370781	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370782				
□	370783				
□	370784				

370781, 370782, 370783, 370784



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Ч | Х | IP 44 | □

IP44

□ 370789



■ 370790



■ 370792



□ 370793



■ 370794



■ 370796



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370789	алюминий	GU10	50	220
■	370790				
▒	370792				
□	370793	алюминий	GU10	50	220
■	370794				
▒	370796				

370789, 370790, 370792



Высота встраиваемой части: 16 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370793, 370794, 370796



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм





Б | Б Ч | Б Х | Б М 3 | IP 44 | □

IP44

□ 370797



■ 370798



▒ 370799



■ 370800



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370797	алюминий	GU10	50	220
■	370798				
▒	370799				
■	370800				

370797, 370798, 370799, 370800



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

в начало

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Ч | Х | IP 44 | □

IP44

□ 370934



■ 370801



▨ 370802



□ 370804



■ 370805



▨ 370806



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370934	алюминий/стекло	GU10	50	220
■	370801				
▨	370802				
□	370804	алюминий/стекло	GU10	50	220
■	370805				
▨	370806				

370934, 370801, 370802



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370804, 370805, 370806



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм



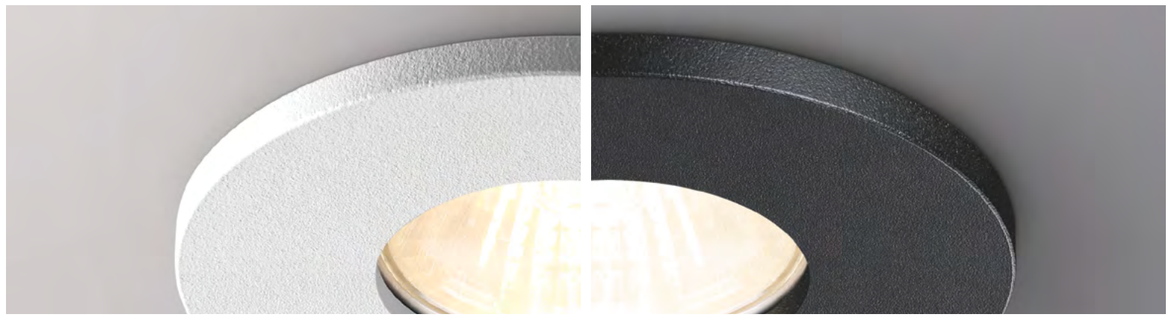

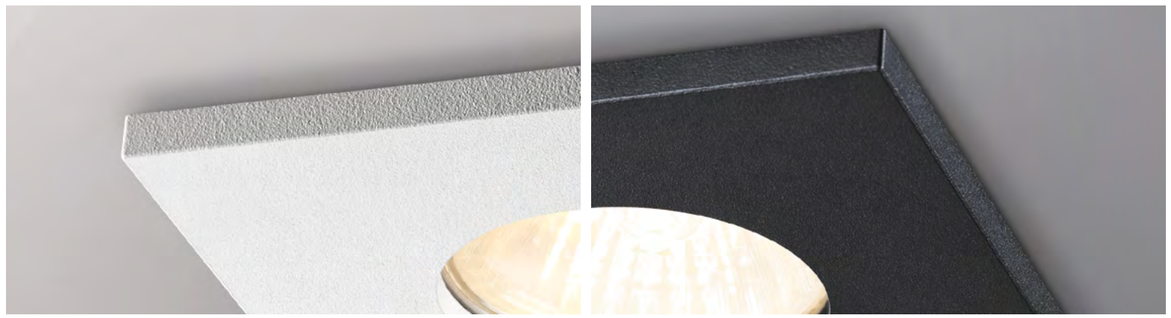

в начало

DAMLA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | X | IP 44 | □

IP44

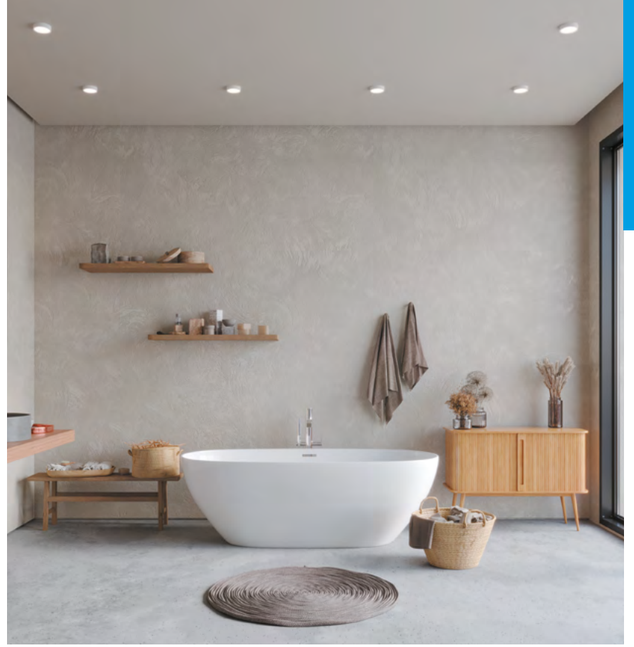

370386 □ 370387 370388 □ 370389



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370386	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
□	370387				
	370388				
□	370389				

370386, 370387



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

370388, 370389



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | X | H X | IP 65 | III

IP65



369302 369303 □ 369305



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369302	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
	369303				
□	369305				

369302, 369303, 369305



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 74 мм

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

X МЗ IP 54

IP54



IP54

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ПР IP 54

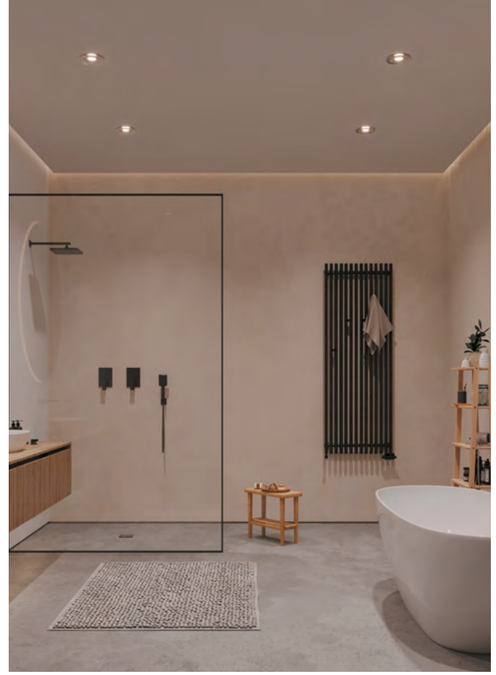

369879 369880 369881 369882

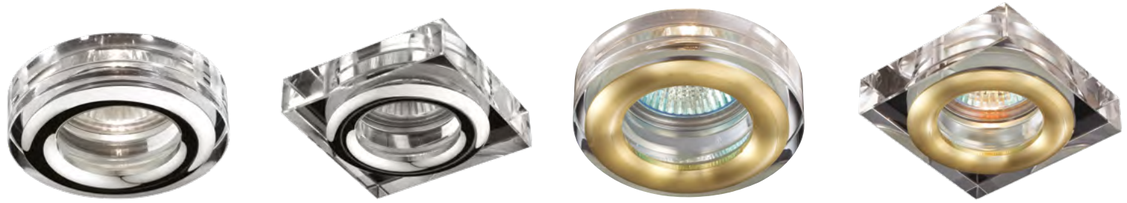

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369879	алюминиевое литье/хрусталь	GX5.3	50	12
	369880				
	369881				
	369882				

369879, 369881



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369880, 369882



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369883 369884



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369883	алюминиевое литье/стекло	GX5.3	50	12
	369884				

369883



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369884



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

в начало

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

в начало

YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Длина провода 2 м

☐ **359404**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359404	гипс	28	220	2100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359404





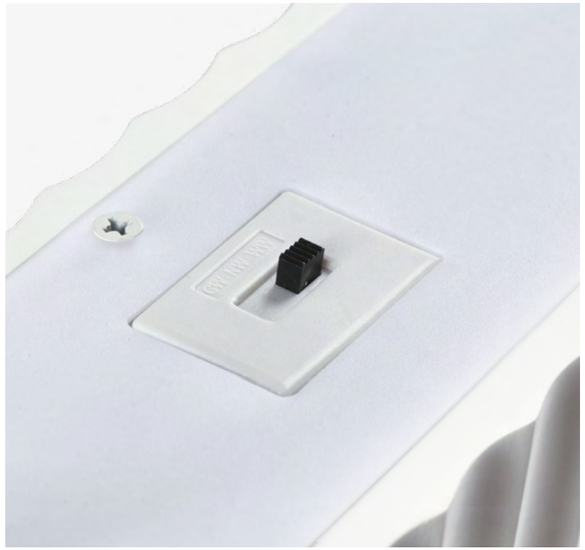



YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
арт. 359401-359403



☐ **359401**



☐ **359402**



☐ **359403**

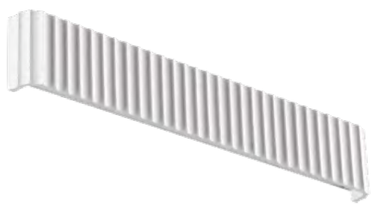

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359401	гипс	8	220	770	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359402	гипс	12	220	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359403	гипс	16	220	1300	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359401



359402



359403





в начало

YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ



Б | IP 20

☐ 370976



☐ 370977



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370976	гипс	GU10	50	220
☐	370977				

370976



370977









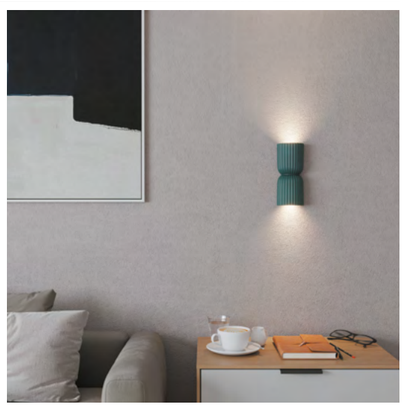







YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ

Б | IP 20

NEW
☐ 371015



NEW
☐ 371016



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	☐	371015	гипс	GU10	50	220-240
NEW	☐	371016			2*50	

371015



371016









YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

Б | IP 20

Длина провода 2 м



☐ **370978**

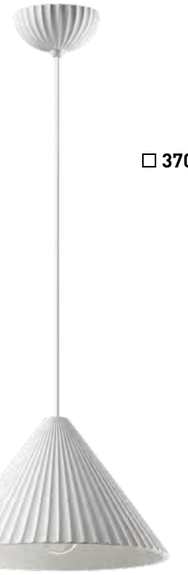

☐ **370979**

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370978	гипс	E27	50	220
☐	370979				

370978



370979







YESO











СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

в начало

YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20

ПОДВЕСНОЙ
Длина провода 2 м

☐ **370982**



НАКЛАДНОЙ

☐ **370983**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370982	гипс	E27	50	220
☐	370983	гипс	GU10	50	220

370982



370983











YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370980



☐ 370981



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370980	гипс	GU10	50	220
☐	370981				

370980



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм

370981



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм







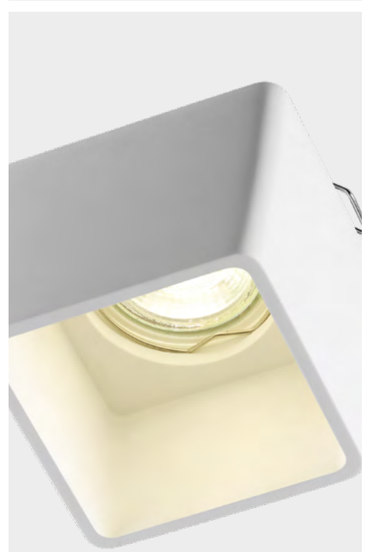

YESO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370463



☐ 370464



☐ 370465



☐ 370466



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370463	гипс	GU10	50	220
☐	370464				
☐	370465				
☐	370466				

370463



370464



370465



370466





ЦВЕТОМ ГОДА 2025

по версии Pantone Color Institute избран глубокий и теплый оттенок «Mocha Mousse» (Мокко Мусс), обозначаемый кодом PANTONE 17-1230.

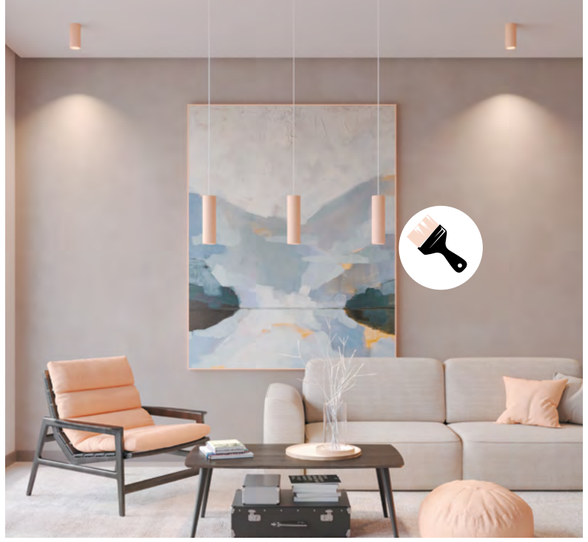

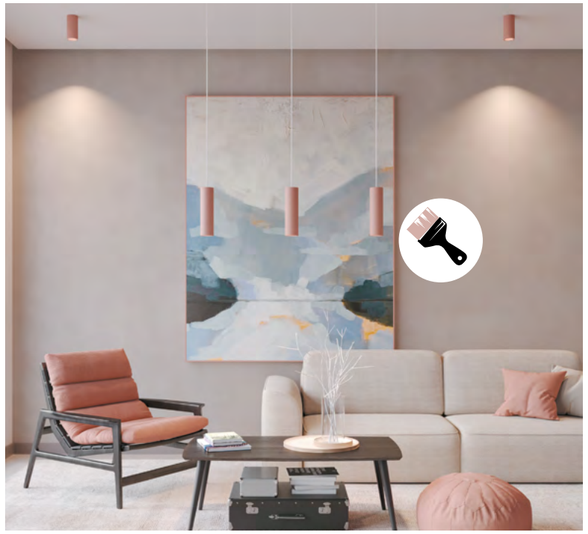

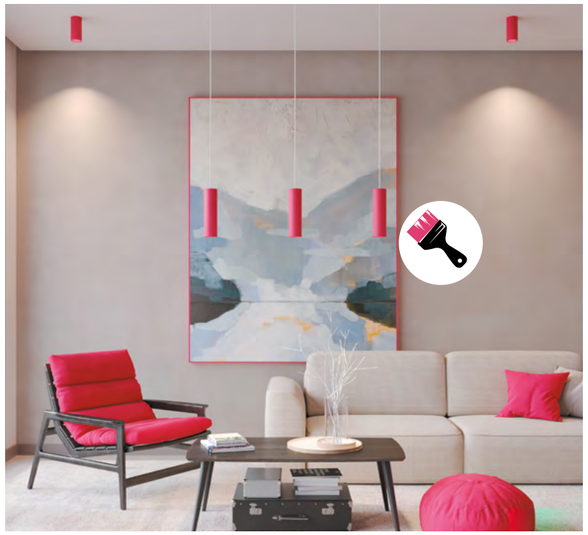

Это благородный и притягательный коричневый цвет, обладающий уникальной способностью создавать атмосферу спокойствия и умиротворенности. Его землистая природа ассоциируется с землей, лесом и кофейными зернами, вызывая ассоциации с традиционными элементами и культурой потребления натуральных продуктов.

Особенности цвета Mocha Mousse:

- Глубокая насыщенность, создающая ощущение богатства и глубины
- Теплые тона, дарящие ощущения домашнего уюта и защищённости
- Натуральность и экологичность, подчёркивающие важность сохранения природного наследия
- Гармония и сбалансированность, позволяющие сочетать этот оттенок практически с любыми другими цветами

Такой выбор демонстрирует глубокое понимание современной культуры, её тяготение к натуральности и осознанию важности связи с природой. В мире, где постоянно растёт интерес к экологии и сохранению природных ресурсов, Mocha Mousse становится символом нового подхода к дизайну и стилю жизни, поддерживающим бережное отношение к планете.

Таким образом, Mocha Mousse выделяется своей сдержанной элегантностью и глубоким смыслом, выраженным в сочетании природных мотивов и стилистики экодизайна. Это идеальное решение для тех, кто стремится создать уютное пространство, наполненное тёплой атмосферой и уважением к окружающему миру.

в начало

NIMBUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | Ч | IP 20

NEW
□ 370995



NEW
■ 370996



NEW
□ 370997

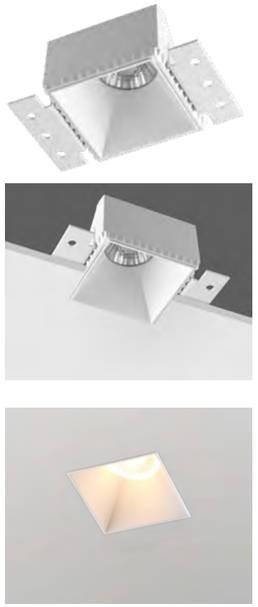

NEW
■ 370998



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	□	370995	алюминий	GU10	50	220
NEW	■	370996				
NEW	□	370997				
NEW	■	370998				

370995, 370996



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверьтие: Ø 88 мм

370997,370998



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверьтие: 82*75 мм



NIMBUS

NEW

CAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370497



NEW
☐ 371013

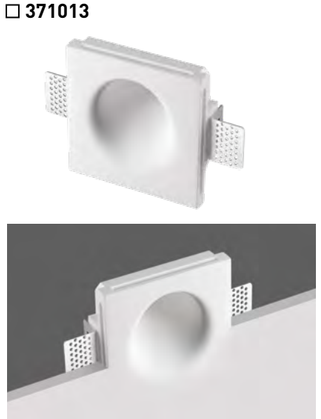

NEW
☐ 371014

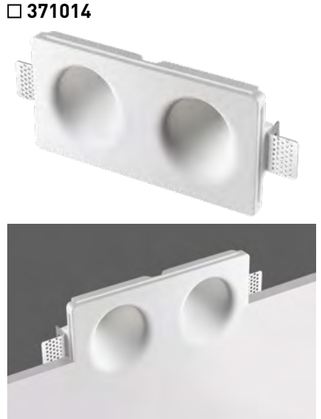

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	☐	370497	гипс	GU10	50	220
NEW	☐	371013				220-240
NEW	☐	371014				220-240

370497



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

371013



Высота встраиваемой части: 115 мм
Врезное отверстие: 125*125 мм

371014



Высота встраиваемой части: 95 мм
Врезное отверстие: 245*125мм



CALL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐

NEW
☐ 371011





NEW
☐ 371012





	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	☐	371011	гипс	GU10	50	220-240
NEW	☐	371012				

371011



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 85*85 мм

371012



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 153*85 мм

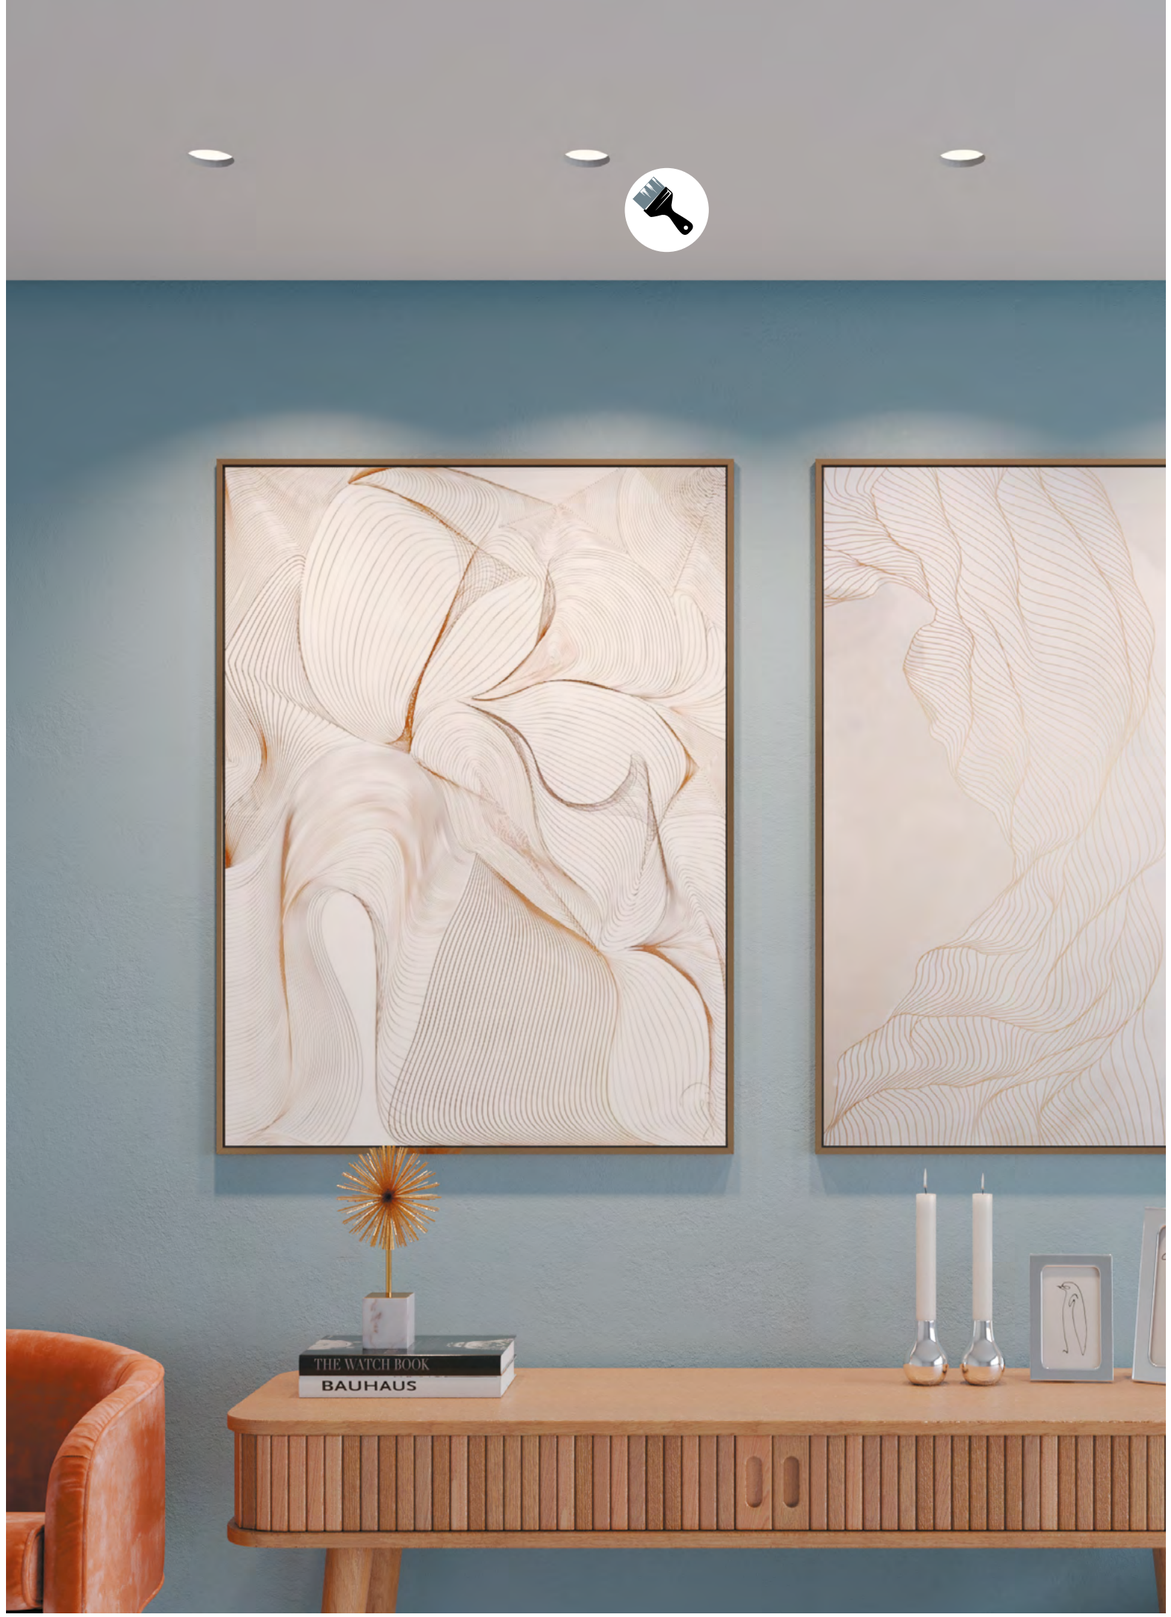

CAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | □

☐ 370495







☐ 370496







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370495	гипс	GU10	50	220
☐	370496				

370495



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

370496



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

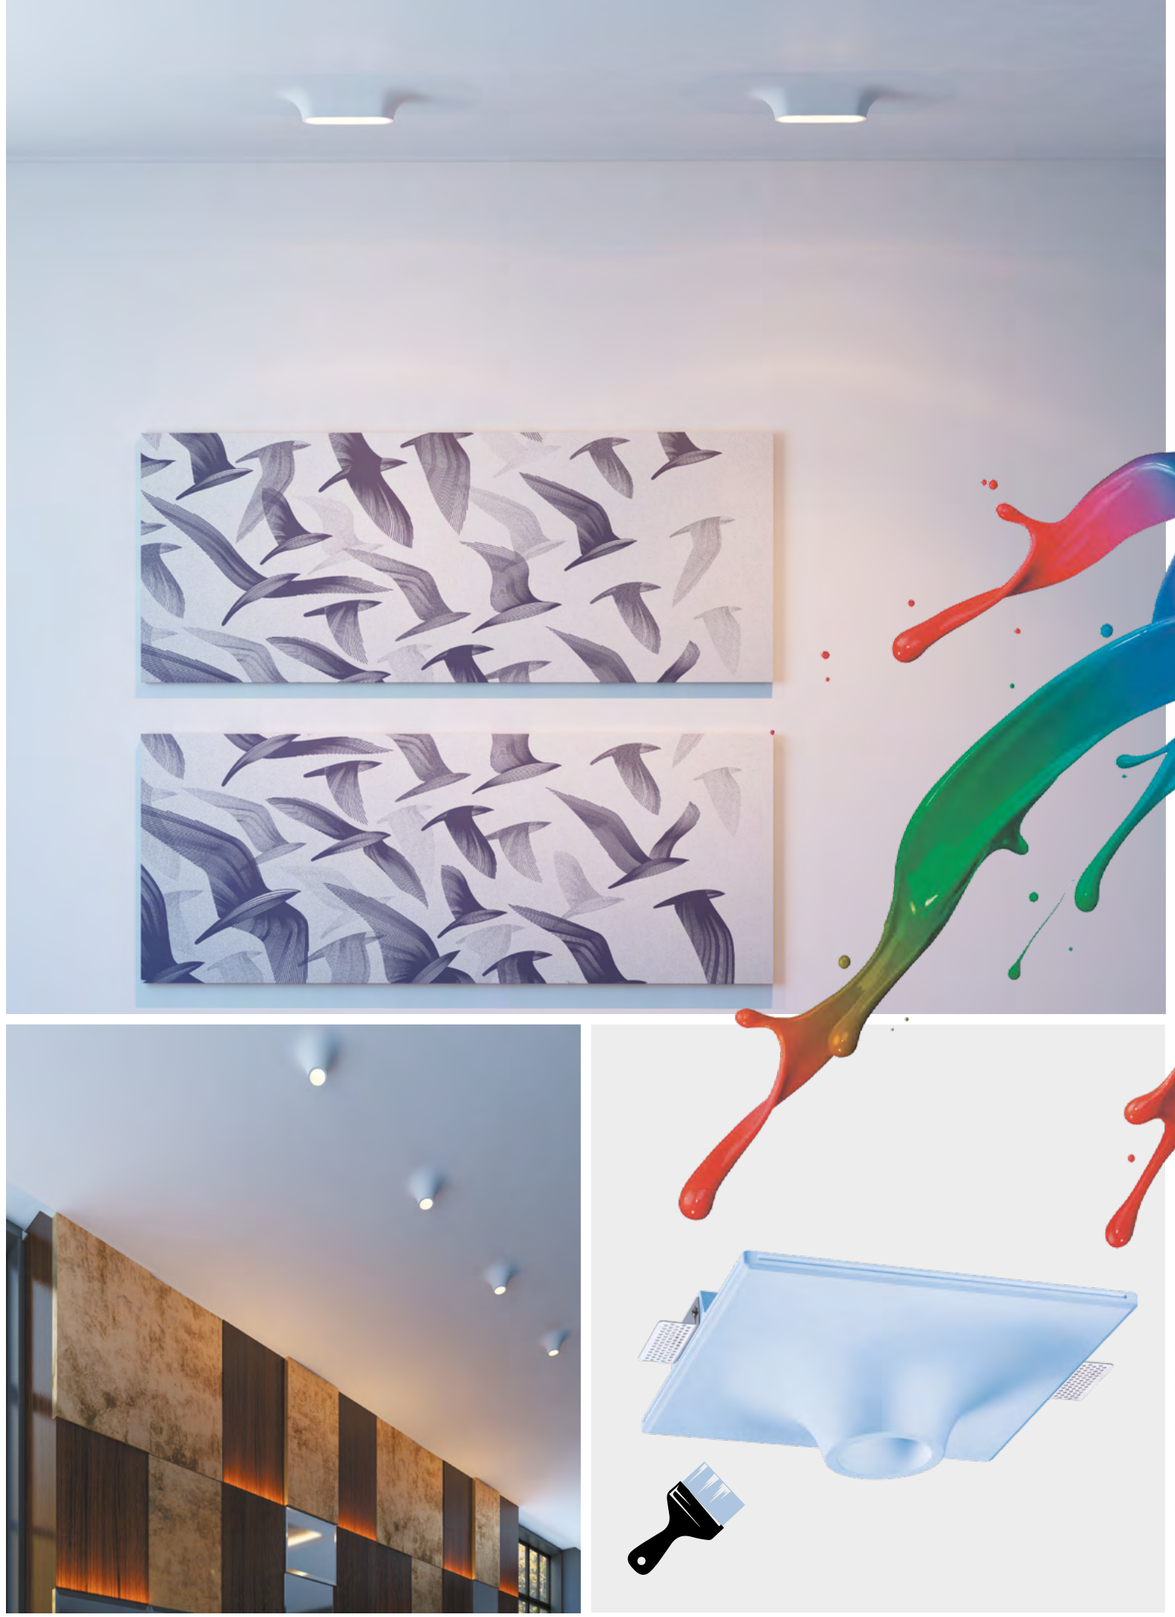

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ **370493**



☐ **370494**



370494
Варианты окрашивания светильника



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370493	гипс	GU10	50	220
☐	370494				

370493



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

370494



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

Б | IP 20 | ☐ | 🎨



☐ **370483**



☐ **370484**



☐ **370485**



☐ **370486**



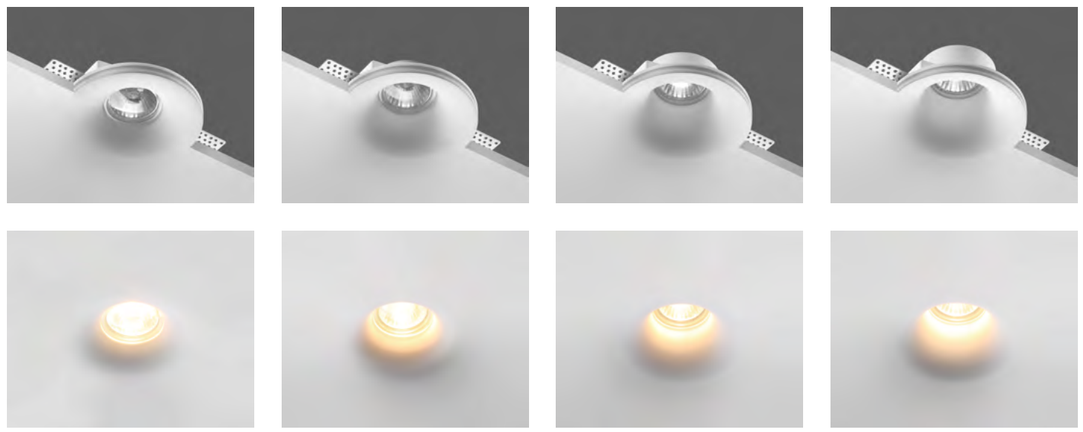

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370483	гипс	GU10	50	220
☐	370484				
☐	370485				
☐	370486				

370483



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370484



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370485



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370486



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

в начало

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

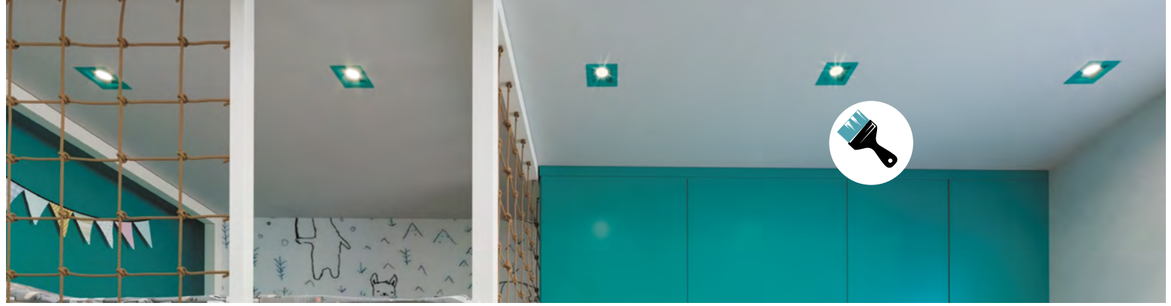

Б IP 20

☐ 370467 ☐ 370468 ☐ 370469 ☐ 370470

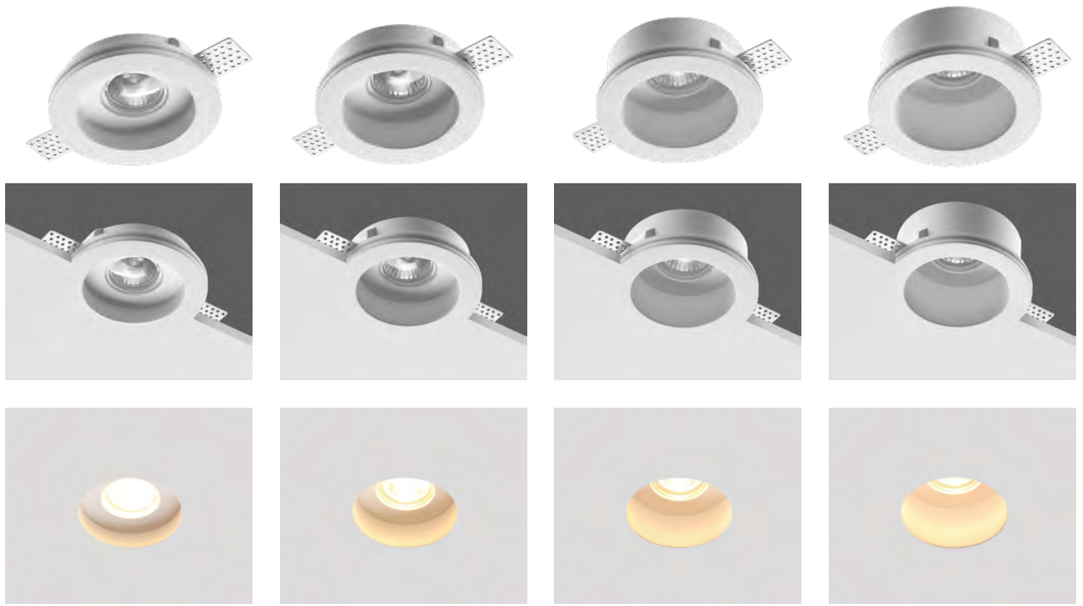

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370467	гипс	GU10	50	220
☐	370468				
☐	370469				
☐	370470				

370467



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверьтие: Ø 132 мм

370468



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверьтие: Ø 132 мм

370469



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверьтие: Ø 132 мм

370470



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверьтие: Ø 132 мм

Б IP 20

☐ 370471 ☐ 370472 ☐ 370473 ☐ 370474

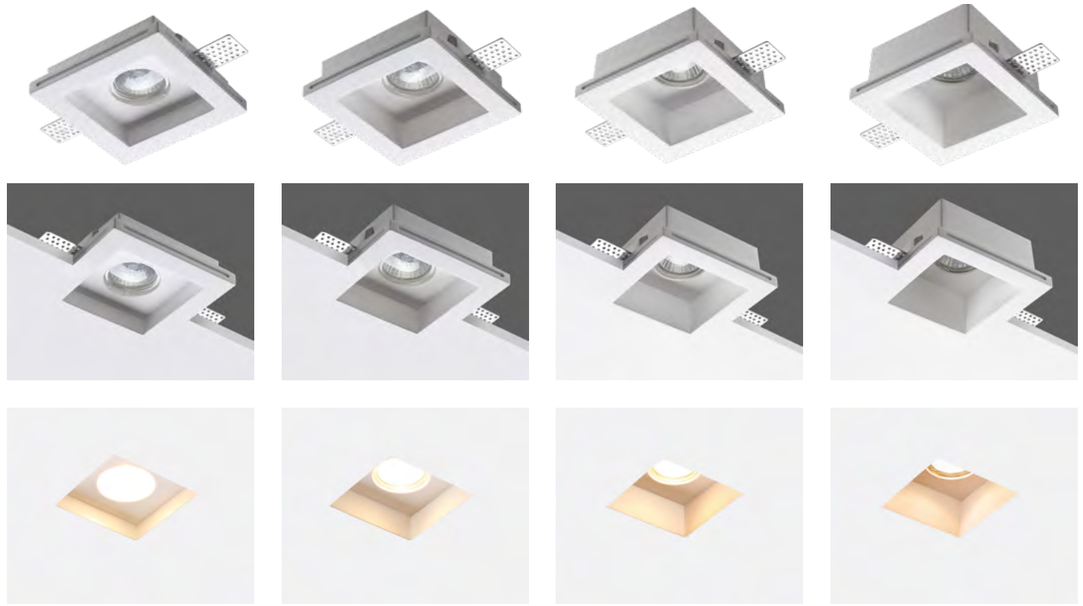

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370471	гипс	GU10	50	220
☐	370472				
☐	370473				
☐	370474				

370471



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверьтие: 132*132 мм

370472



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверьтие: 132*132 мм

370473



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверьтие: 132*132 мм

370474



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверьтие: 132*132 мм

в начало

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370475



☐ 370476



☐ 370477





☐ 370478



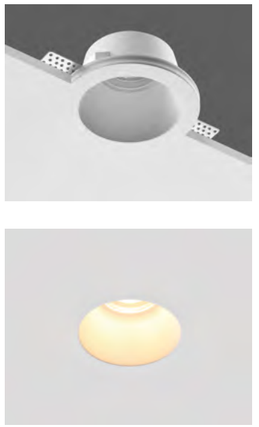

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370475	гипс	GU10	50	220
☐	370476				
☐	370477				
☐	370478				

370475



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370476



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370477



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370478



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм



YESO

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370479



☐ 370480



☐ 370481



☐ 370482



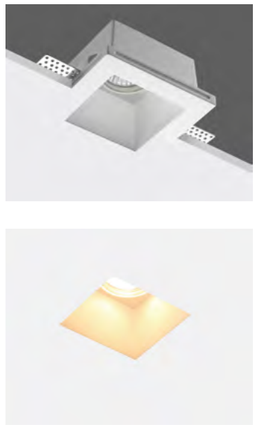

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370479	гипс	GU10	50	220
☐	370480				
☐	370481				
☐	370482				

370479



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370480



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370481



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370482



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ
в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

NETZ

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

K IP 65 3000K IP65

NEW 359539 23°



NEW 359540 45°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359539	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5 Вт	100-240	306	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359540	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	100-240	208	3000	теплый белый	от -20° до +45° С

359539



359540





NETZ

NEW

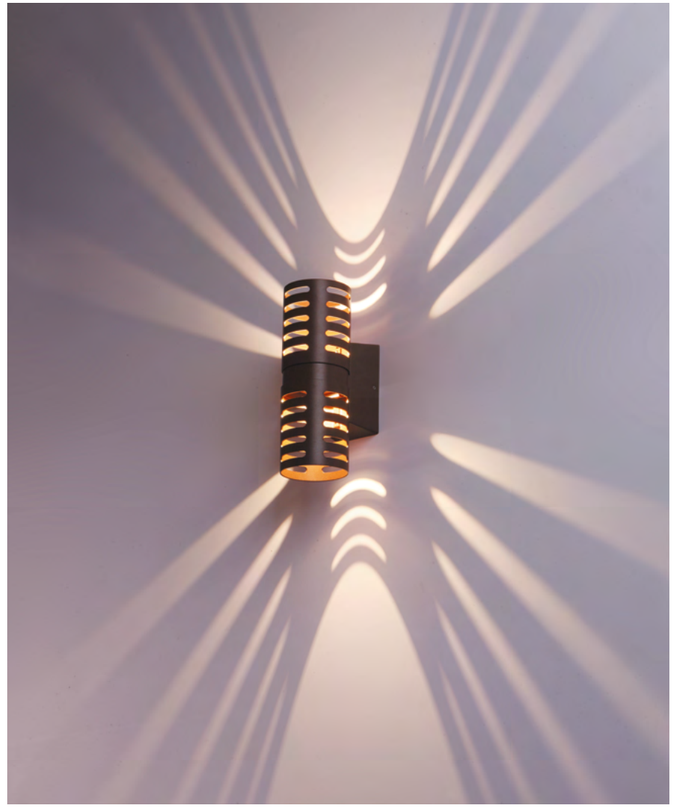



NETZ

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 3000K | IP65

NEW
■ 359537 | 50°



NEW
■ 359538 | 110°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359537	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5 Вт	100-240	502	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359538	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	100-240	261	3000	теплый белый	от -20° до +45° С

359537



359538





NETZ

NEW

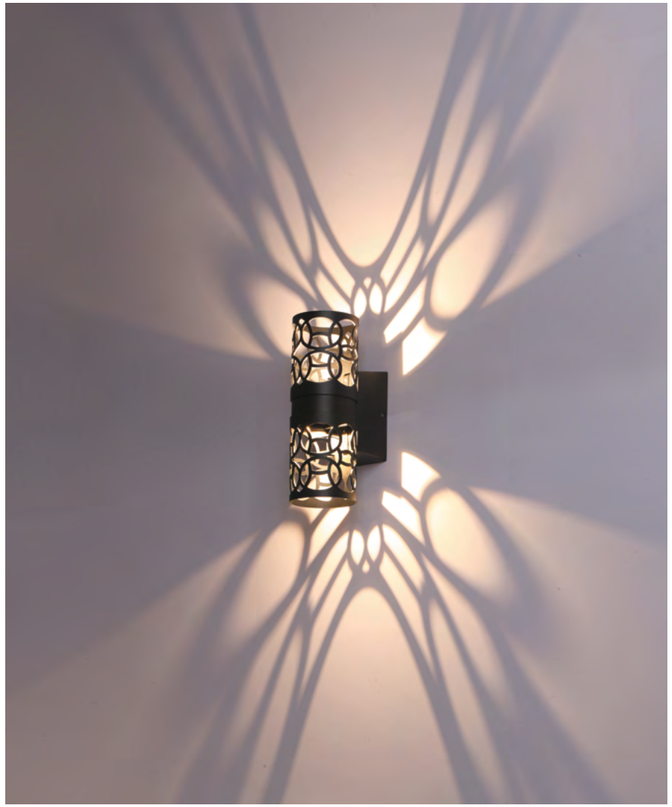

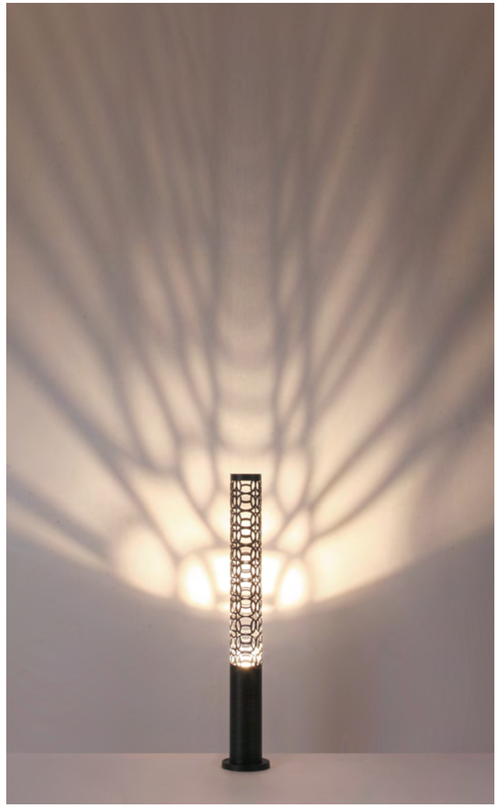

в начало

NETZ

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 360° | 4000K

IP65

■ 359282



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359282	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	185-265	960	4000	белый	от -25° до +45° С

359282









в начало

ECHO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 360° | 4000K | IP65



■ 359283

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359283	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	185-265	840	4000	белый	от -25° до +45° С

359283









ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
в начало

ROCA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC IP 65 3000K IP65

■ 357520 112°

■ 357446 120°/120°





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357446	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	1300	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	357520	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	1800	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357520



357446







в начало

ROCA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC | IP 65 | 120° | 90° | 3000K | IP54

■ 357521



■ 357522



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357521	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	600	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	357522							

357521



357522







в начало

FUNG

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ и НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | IP 65 | 110° | 4000K | IP65



■ 359301

■ 359302

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359301	корпус – пластик/ рассеиватель – стекло	7	175-265	350	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359302							

359301



359302





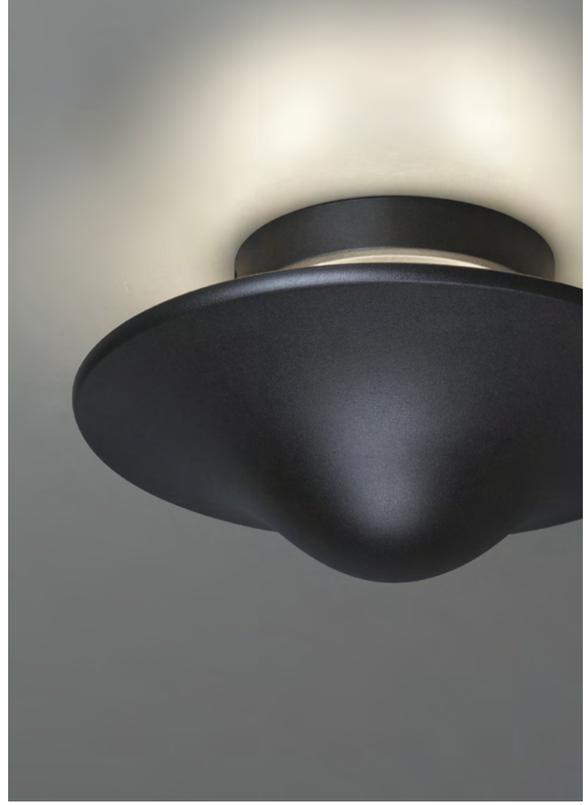

FUNG





в начало

COSTAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 65 IP65

NEW
■ 370994



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	370994	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	max 25 Вт	100-240	от -20° до +45° С

370994









COSTAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54 IP54

NEW
■ 370991



NEW
■ 370992



NEW
■ 370993



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	370991	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	max 25 Вт	100-240	от -20° до +45° С
NEW	■	370992			2*max 25 Вт		
NEW	■	370993			max 25 Вт		

370991



370992



370993





NEW





PARK

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54

IP54

■ 370943



■ 370944



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370943	алюминий/стекло	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370944					

370943



370944







в начало

FRAN

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54

IP54

■ 370945



■ 370946



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370945	алюминий/поликарбонат	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370946					

370945



370946





ARBOR

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP 54

IP54

■ 370947



■ 370948



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370947	алюминий/стекло	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370948					

370947



370948





COVER

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

IP54

■ 370949



■ 370950



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370949	алюминий/PC	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С
■	370950					

370949



370950





VIDO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

IP54

■ 370951



■ 370952



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370951	алюминий/PC	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С
■	370952					

370951



370952





ZEBRA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

IP54

■ 370775



■ 370776



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370775	корпус – алюминий/ рассеиватель – PMMA	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370776					

370775



370776





MATRIX

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54

IP54

■ 370971



■ 370972



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370971	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370972					

370971



370972







в начало

VISIO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54 IP54

■ 370958



■ 370959



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370958	алюминий/поликарбонат	E27	max 20	220-240	от -20° до +45° С
■	370959					

370958



370959







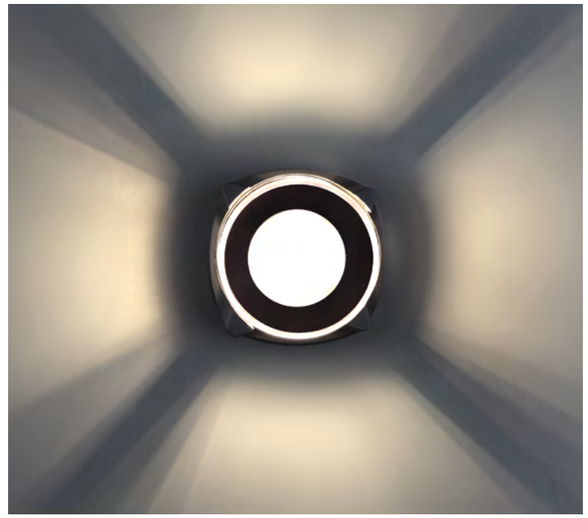

MOBI

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54

IP54

■ 370960



■ 370961



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370960	алюминий/поликарбонат	E27	max 18	220-240	от -20° до +45° С
■	370961					

370960



370961





в начало

MATRIX

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54 IP54

■ 370968



■ 370969

■ 370970



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370968	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	2*max 25 Вт	220-240	от -20° до +45° С
■	370969	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370970					

370968



370969



370970











ACORN

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP 54 IP54

■ 370955



■ 370956



■ 370957



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370955					
■	370956	алюминий/поликарбонат	E27	max 40	220-240	от -20° до +45° С
■	370957					

370955



370956



370957





в начало

CONTE

ПОДВЕС ЛАНДШАФТНЫЙ, ТОРШЕР ЛАНДШАФТНЫЙ

Б Ч | IP 54 | ☐ | IP44

370601



370602



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
◨	370601 370602	пластик PE	E27	60	100-240	от -20° до +80° С

370601



370602





VIRTUO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ, НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | IP 54 | 103° | 4000K | IP54

■ 359289



■ 359290



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359289	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	32	220-240	4090	4000	белый	от -25° до +40° С
■	359290							

359289



359290









VIRTUO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | IP 65 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

IP65

NEW
■ 359721



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359721	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	27	100-240	max 2270 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359721













VIRTUO

NEW

DANTELA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC | IP 54 | 140° | 4000K | IP54

■ 358447



■ 358449



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358447	алюминий/пластик PC	10	100-240	500	4000	белый
■	358449						

358447



358449







VESPERA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | IP 54 | 330° | 100° | CRI>80 | FLICKER FREE<1% | 4000K | IP54

NEW

■ **359890, 359891**



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359890	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	220-240	380	4000	белый	от -20° до +50° С
NEW	■	359891	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	530	4000	белый	от -20° до +50° С

359890



359891







VESPERA

NEW



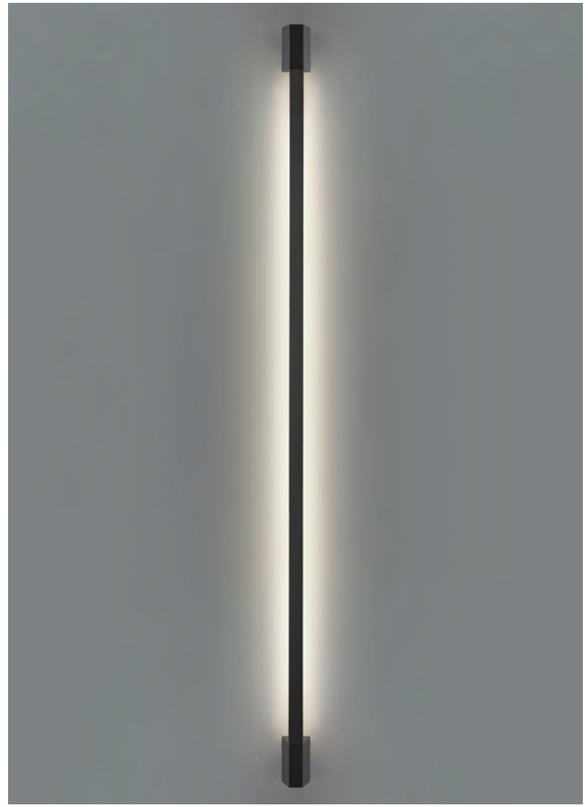

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

ELEGANCE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 54 | 100° | 300° | 4000K | IP54

■ 359405



■ 359406



С выключателем

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359405	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	220-240	380	4000	белый	от -25° до +50° С
■	359406	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	220-240	400	4000	белый	от -25° до +50° С

359405



359406







ELEGANCE

DESIGN AWARD 2025

Награда на международном конкурсе дизайна
«iF DESIGN AWARD 2025»
в номинации **«ОСВЕЩЕНИИ. ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»**





ELEGANCE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

Ч | IP 54 | III | 61° | 300° | 4000K | IP54

■ 359407

■ 359408



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359407	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2	аккумулятор 3000mAh Li-ion	170	4000	белый	от -25° до +40° С
■	359408	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	4	аккумулятор 2*4000mAh Li-ion	250	4000	белый	от -25° до +40° С

359407



359408





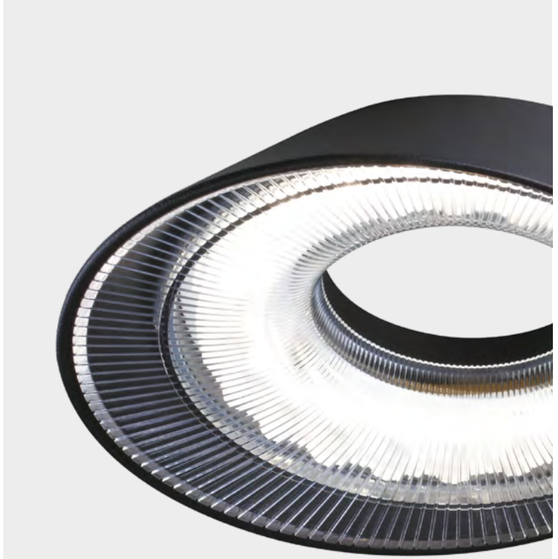

ELEGANCE

DESIGN AWARD 2025

Награда на международном конкурсе дизайна
«iF DESIGN AWARD 2025»
в номинации **«ОСВЕЩЕНИИ. ЛУЧШИЙ ДИЗАЙН»**





ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

CARDI

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

Ч | IP 54 | III | 95° | 4000K | IP54

■ 359288



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359288	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2	аккумулятор 2600mAh Li-ion 3.7V	170	4000	белый	от -25° до +50° С

359288





CARDI





В комплекте кабель Type C

в начало

FOCUS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч IP 65 355° IP65

NEW ■ 359586 50° 3000K

NEW ■ 359587 50° 4000K



NEW ■ 359588 53° 3000K

NEW ■ 359589 53° 4000K



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359586	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359587	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	4000	белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359588	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359589	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	4000	белый	от -20° до +45° С

359586, 359587



359588, 359589





FOCUS

NEW





ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

TC | IP 54 | 18-45° | 90° | 4000K | IP54

■ 358289

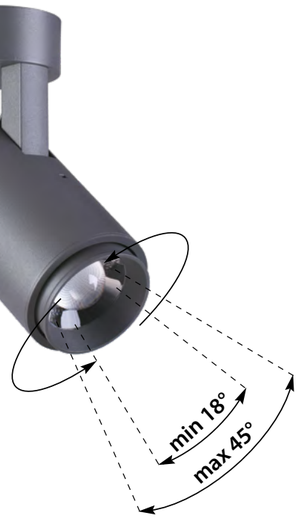

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358289	алюминий/стекло	9	220-240	630	4000	белый

358289











TUMBLER

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч К IP 65 26° 3000K 4000K 6000K IP65

NEW
■ 359535



NEW
■ 359536



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359535	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359536							

359535, 359536





TUMBLER



NEW



3000 K



4000 K



6000 K

в начало

TUMBLER

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

ТС | Б | К | IP 65 | 29° | 3000K | IP65

■ 358011 ☐ 358012 ■ 358013



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358011	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220	520	3000	теплый белый	от -20° до +50° С
☐	358012							
■	358013							

358011, 358012, 358013







STRAIT

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч К IP 54 104° 3000K 4000K 6000K IP54

NEW
■ 359590



NEW
■ 359591



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359590	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	2*5 Вт	100-240	370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359591							

359590, 359591





STRAIT





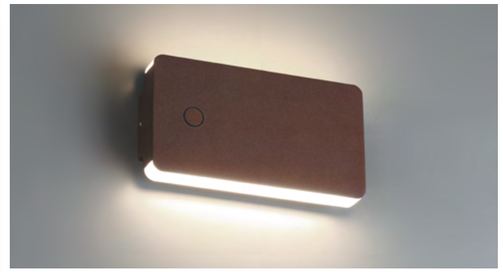

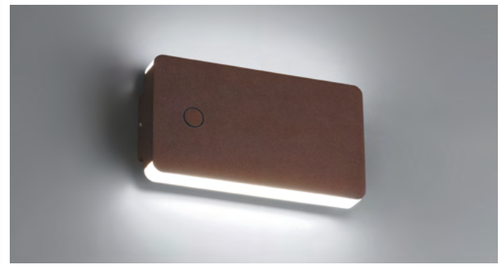

NEW

в начало

HALO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч К IP 54 97° 3000K IP54

NEW
■ 359533



NEW
■ 359534



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359533	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	387	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359534							

359533, 359534









KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

TC | IP 54 | 45° | 340° | 3000K | IP54

■ 358089



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358089	алюминий	11	220	900	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

358089









в начало

KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC | IP 54 | 90° | 340° | 3000K

IP54

■ 357829



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	357829	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220-240	700	3000	теплый белый

357829







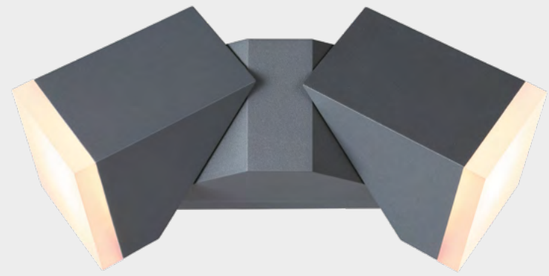

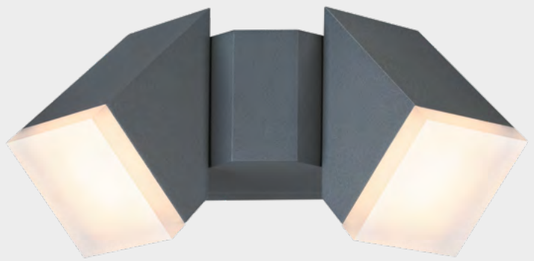

STRAIT

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 54 | 4000K | IP54

■ 359194 120°



■ 359196 50°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359194	алюминий/стекло	8	220-240	560	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359196	алюминий/ поликарбонат	12	220-240	720	4000	белый	от -20° до +45° С

359194



359196











STRAIT

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

SMENA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 54 | 120° | 350° | 4000K | IP54

■ 359163



■ 359164



■ 359165



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359163	алюминий/стекло	16	220	960	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359164							
■	359165							

359163



359164



359165





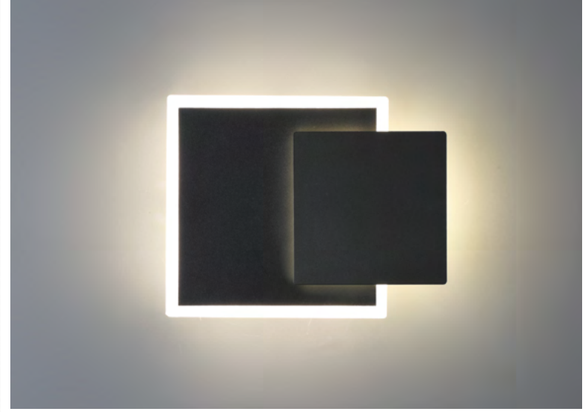

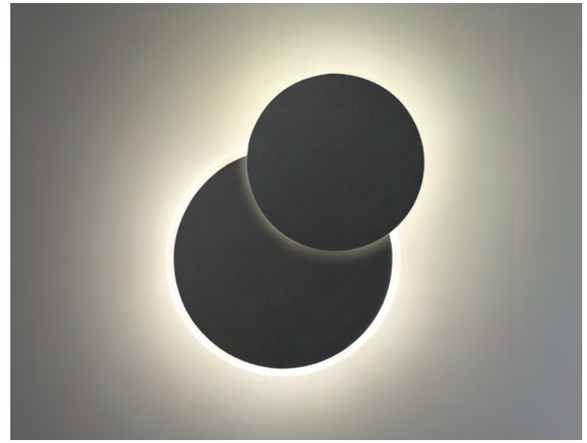





SMENA

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 65 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

NEW ■ 359715 101°



NEW ■ 359716 98°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359715	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	max 930 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
NEW	■	359716							

359715



359716















NEW

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 65 | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

NEW ■ 359719 | 100°



NEW ■ 359720 | 105°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359719	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 605 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
NEW	■	359720		16		max 1130 Лм			

359719



359720















ESTIMA

NEW

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ

Ч | IP 65 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

NEW ■ 359717 92°



NEW ■ 359718 95°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359717	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 620 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
NEW	■	359718		16		max 1140 Лм			

359717



359718



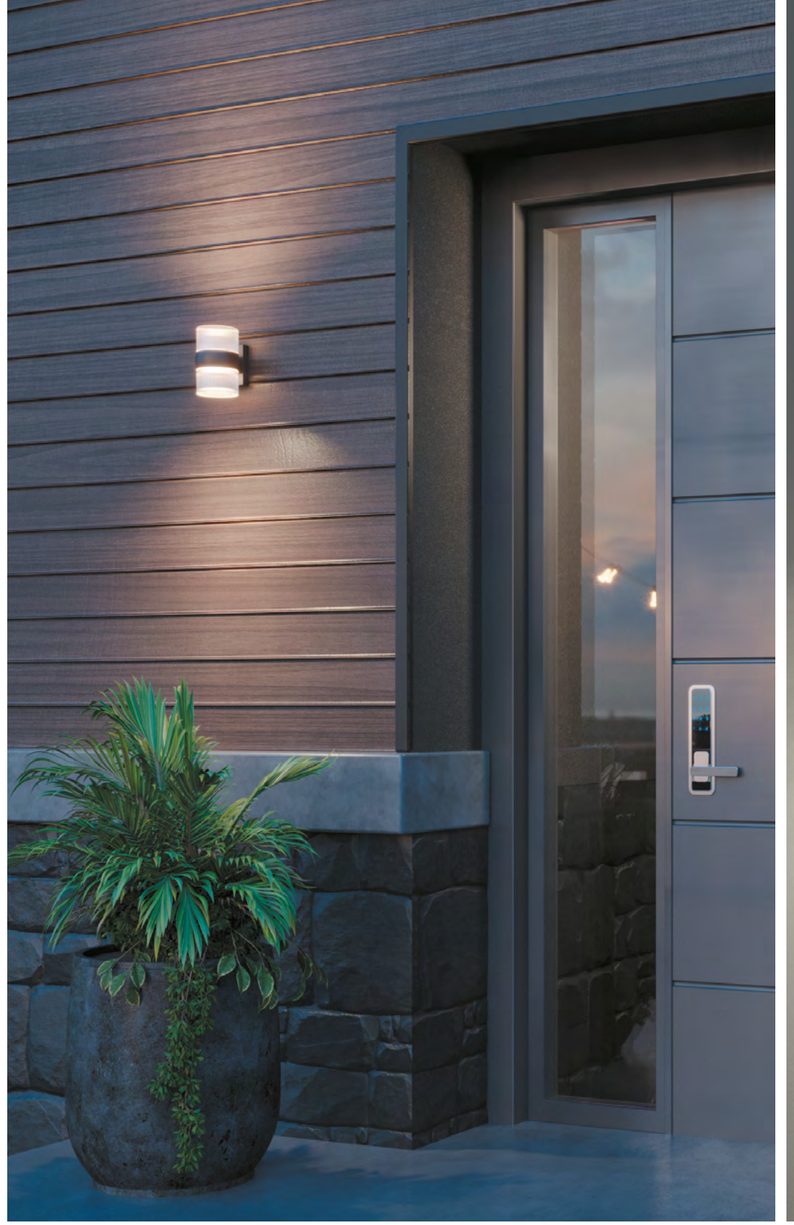



ESTIMA







NEW

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 4000K | IP65

■ 359291 82°



■ 359292 107°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359291	алюминий/стекло	7	175-265	595	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359292	алюминий/стекло	14	175-265	1190	4000	белый	от -25° до +45° С

359291



359292





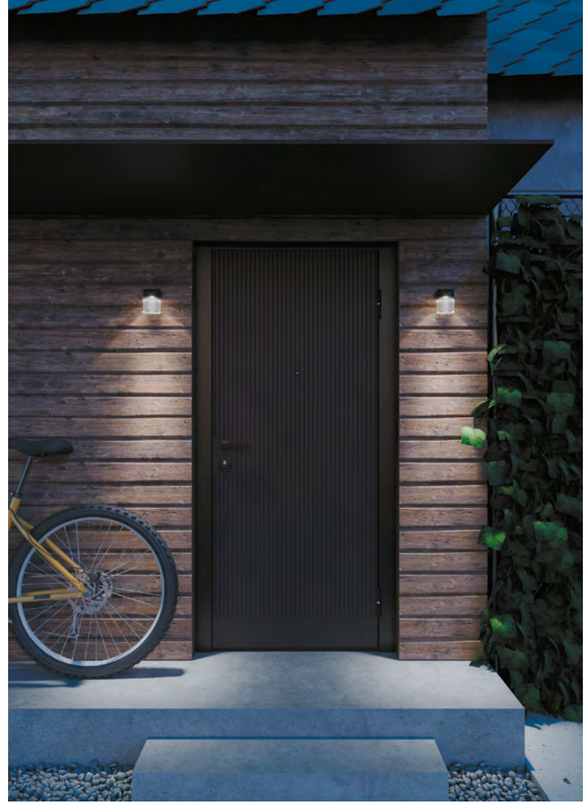





ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 4000K | IP65

■ 359293 89°



■ 359294 118°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359293	алюминий/стекло	7	175-265	595	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359294	алюминий/стекло	14	175-265	1190	4000	белый	от -25° до +45° С

359293



359294











в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 65 | 4000K | IP65

■ 359295 106°



■ 359296 115°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359295	алюминий/поликарбонат	7	175-265	616	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359296	алюминий/поликарбонат	14	175-265	1232	4000	белый	от -25° до +45° С

359295



359296









CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б Ч IP 65 62° 4000K IP65

□ 359303 ■ 359304



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359303	корпус – пластик/ рассеиватель – акрил	6	175-265	510	4000	белый	от -25° до +45° С
□	359304							

359303, 359304





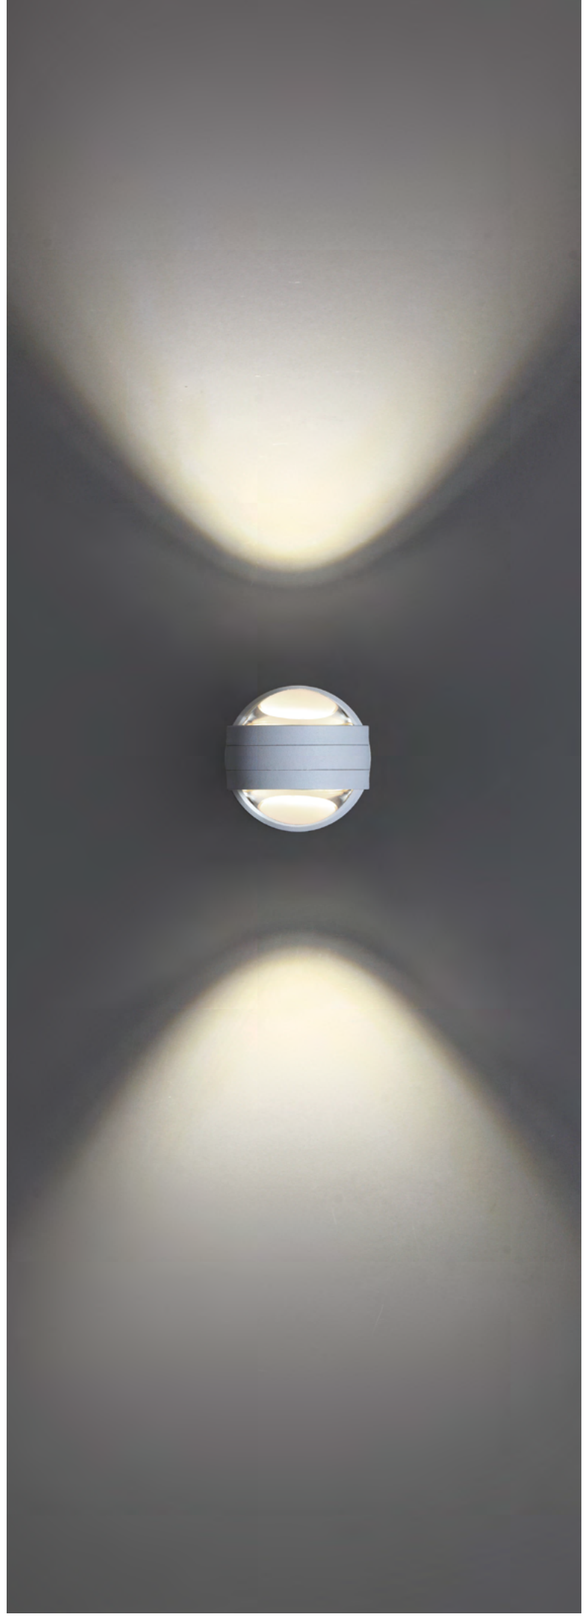



CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 IP54

■ 358084 110° 3000K



■ 358574 4000K 360° ■ 358575

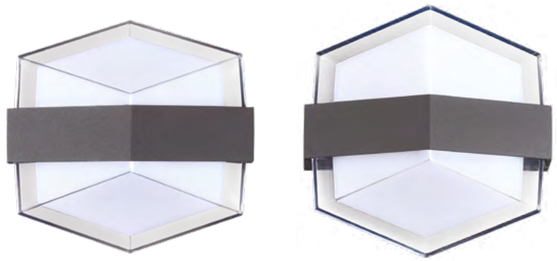

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358084	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220	800	3000	теплый белый	-
■ ■	358574 358575	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С

358084



358574, 358575









в начало

CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

ЧЗ БЗ IP 65 60° 4000K IP65

358936



358937



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358936	алюминий	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С
□	358937							

358936, 358937









CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 30° 4000K IP54

■ 358939



■ 358941



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358939	алюминий	4	85-265	340	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358941	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С

358939



358941









CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC | IP 54 | 30° | 4000K | IP54

■ 358560



■ 358561



■ 358562



■ 358563



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358560	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358561	алюминий	8	85-265	680	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358562	алюминий	4	85-265	340	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358563	алюминий	6	85-265	510	4000	белый	от -20° до +50° С

358560



358561



358562



358563







CALLE



CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 60° 4000K IP54

■ 358460



■ 358461



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358460	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358461	алюминий	8	85-265	640	4000	белый	от -20° до +50° С

358460



358461



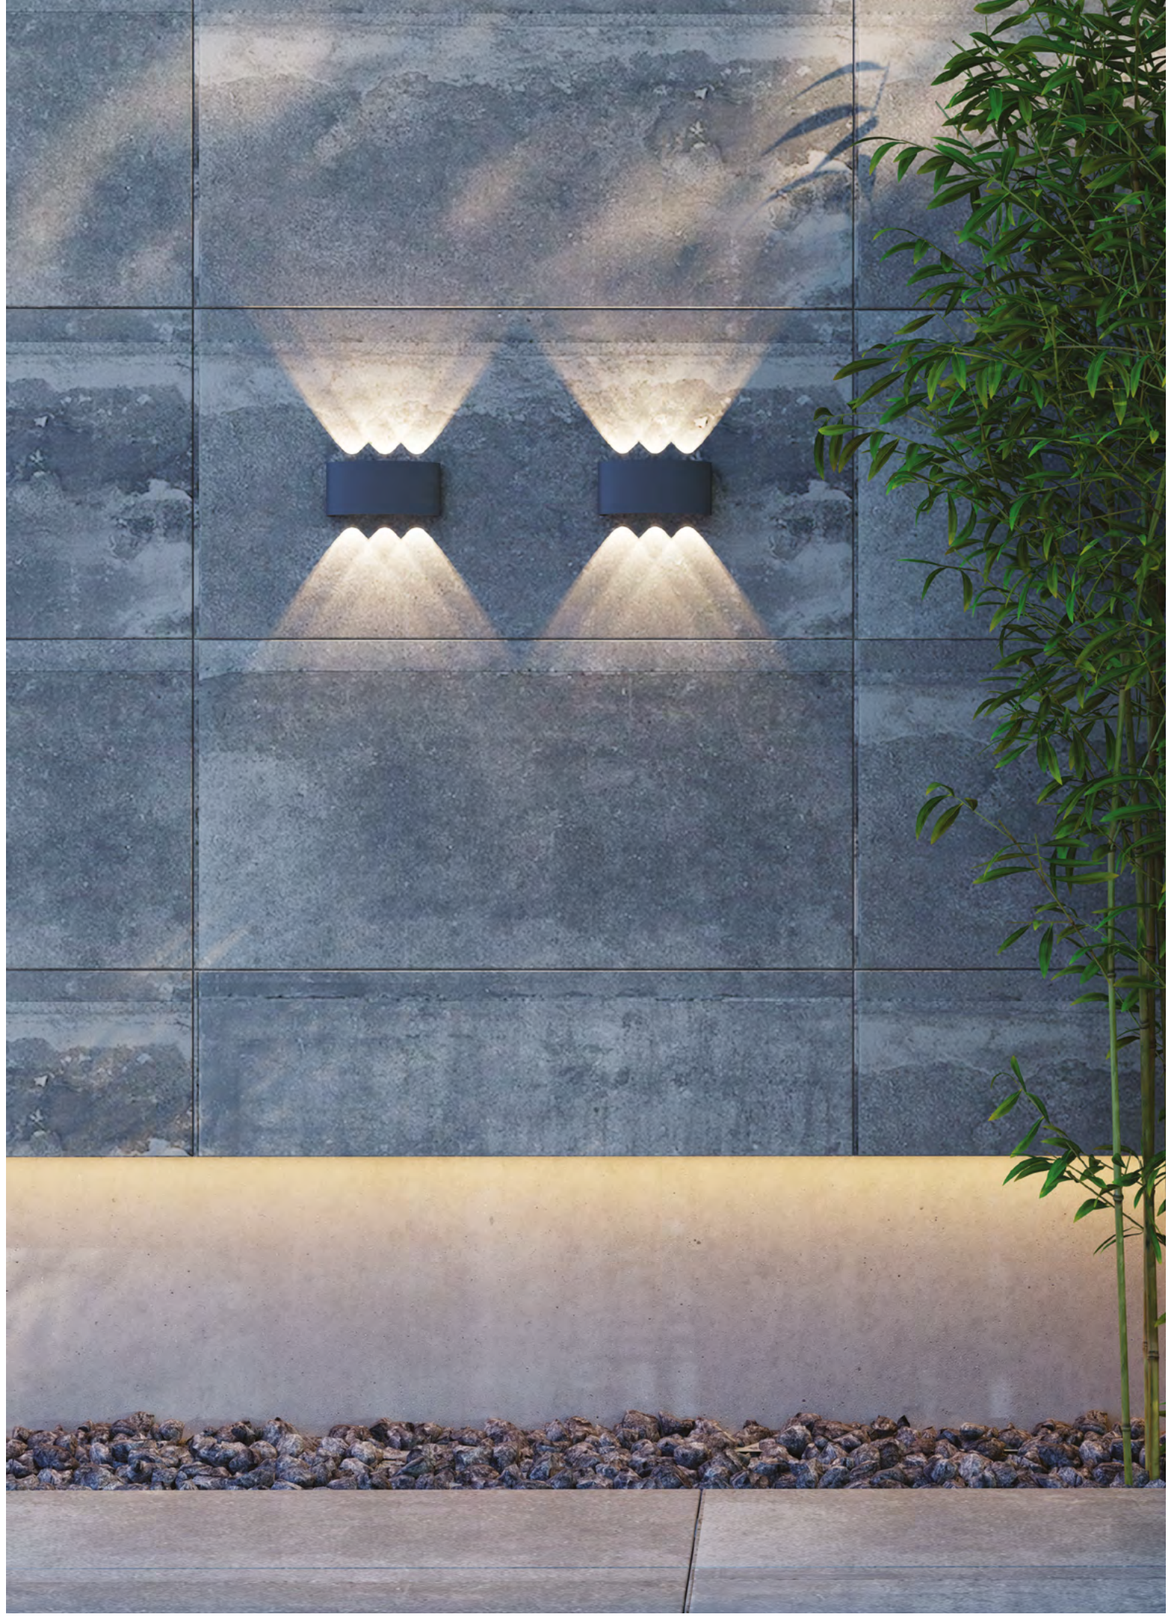

в начало

CALLE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 90° 4000K IP54

■ 358463



■ 358464



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	358463	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358464	алюминий	12	85-265	960	4000	белый	от -20° до +50° С

358463



358464







в начало

SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 54 | 4000K | IP54

■ 357225



■ 357228



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357225	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С
■	357228	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С

357225



357228





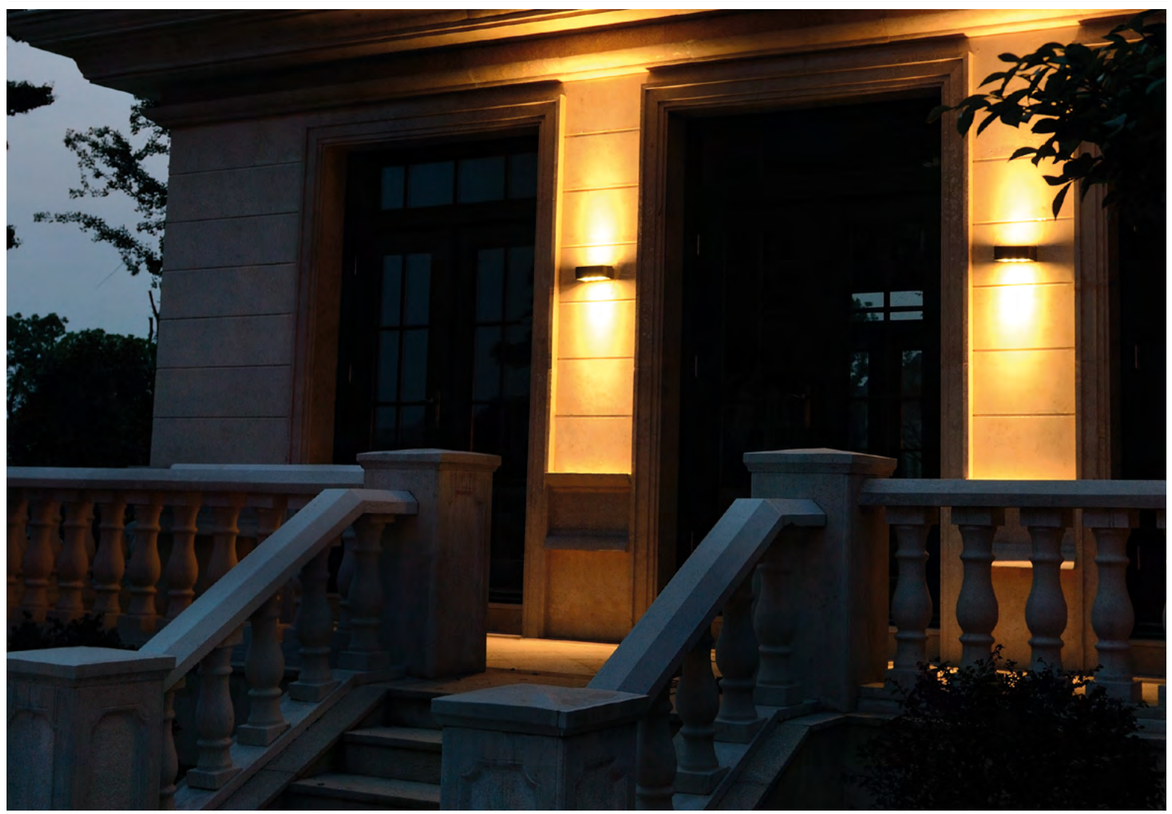

в начало

KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 65 | 3000K | IP65

ТС | IP 54 | 3000K | IP54

■ 357418



■ 357422



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	357418	пластик АБС + поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовым лучам	3,8	220-240	220	3000	теплый белый
■	357422	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	378	3000	теплый белый

357418



357422







в начало

KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б | ТС | IP 54 | 3000K | IP54

☐ 358002 — 0-130°



■ 358003



■ 358004 — 0-100°



☐ 357518



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■ ☐	358002 358003	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	358004	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
☐	357518	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

358002, 358003



357518, 358004













OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 65 | 24° | 4000K | IP65

■ 358294



■ 358295



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358294	алюминий/стекло	4 Вт вверх + 4 Вт вниз	220	320	4000	белый
■	358295	алюминий/стекло	4	220	160	4000	белый

358294



358295







в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б Ч К IP 65

IP65

NEW
□ 370984



NEW
■ 370985



NEW
■ 370986



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	□	370984	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	100-240	от -20° до +45° С
NEW	■	370985					
NEW	■	370986					

370984, 370985, 370986









LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б Ч К IP 65

IP65

NEW
☐ 370987



NEW
■ 370988



NEW
■ 370989



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	☐	370987	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*50	100-240	от -20° до +45° С
NEW	■	370988					
NEW	■	370989					

370987, 370988, 370989





LANDSCAPE

NEW





LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

ТС К IP 54 □

IP54

■ 370357



■ 370406



■ 370358



■ 370407



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ■	370357 370406	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С
■ ■	370358 370407	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*max 50 Вт	220-240	от -20° до +40° С

370357, 370406



370358, 370407





в начало

TESTA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б ТС К IP 54

IP54

□ 370586 ■ 370587 ■ 370588



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
□	370586	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	220	от -20° до +45° С
■	370587					
■	370588					

370586, 370587, 370588







в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 IP54

■ 370599



■ 370600



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370599	алюминий	GU10	2*50	220	от -20° до +40° С
■	370600					

370599



370600







в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч IP 54 IP54

■ 370838



■ 370839



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370838	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	GU10	max 15	220	от -20° до +50° С
■	370839			max 2*15		

370838



370839









NAMI

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч IP 54 IP54

■ 370953



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370953	алюминий/акрил	E27	max 40	220-240	от -20° до +45° С

370953





ZEBRA

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

TC IP 54 IP54

■ 370638



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370638	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	E27	20	220-240

370638





ARMIN

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ



IP66

NEW
■ **359827**



■ **358576, 358577, 358578, 358579**



Вид сзади

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359827	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	100	100-300	10000	4000	белый	от -20° до +50° С
	■	358576	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	10	100-300	1000	4000	белый	от -20° до +50° С
	■	358577		20		2000			
	■	358578		30		3000			
	■	358579		50		5000			

359827



358576



358577



358578



358579



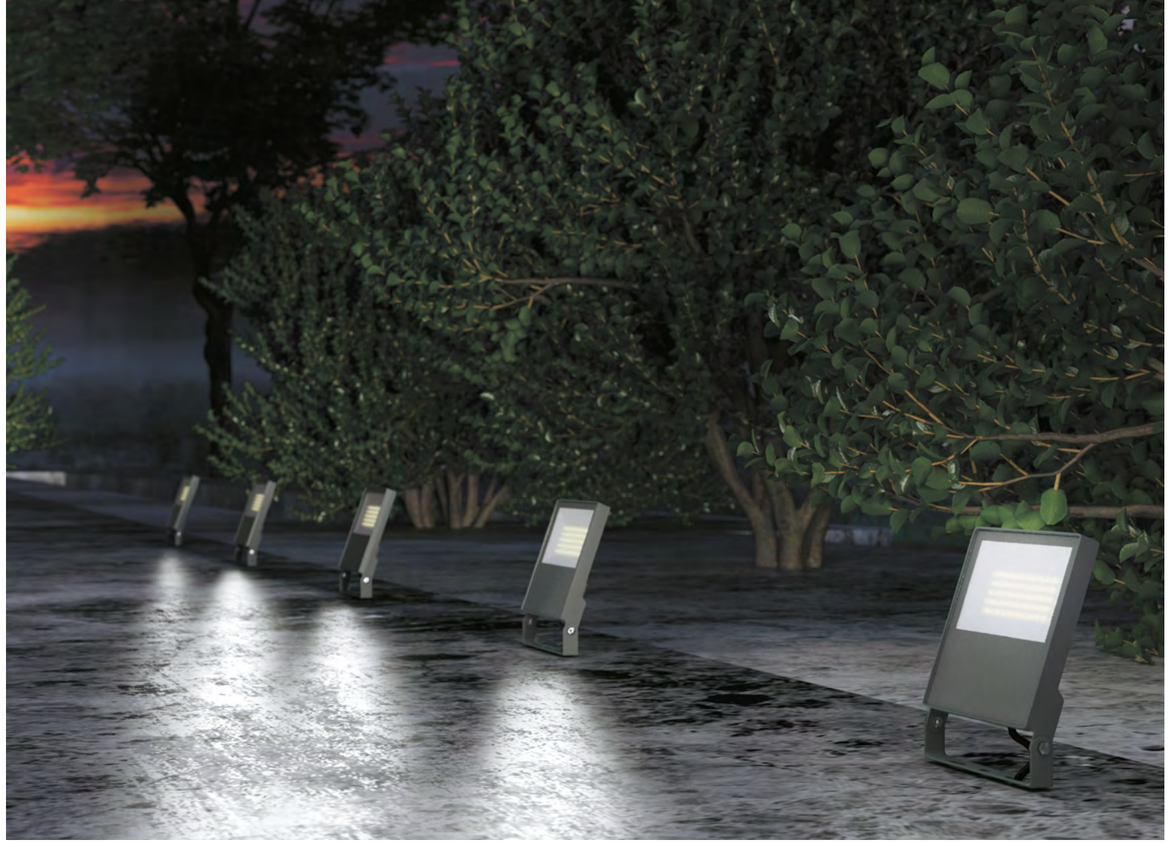

ARMIN

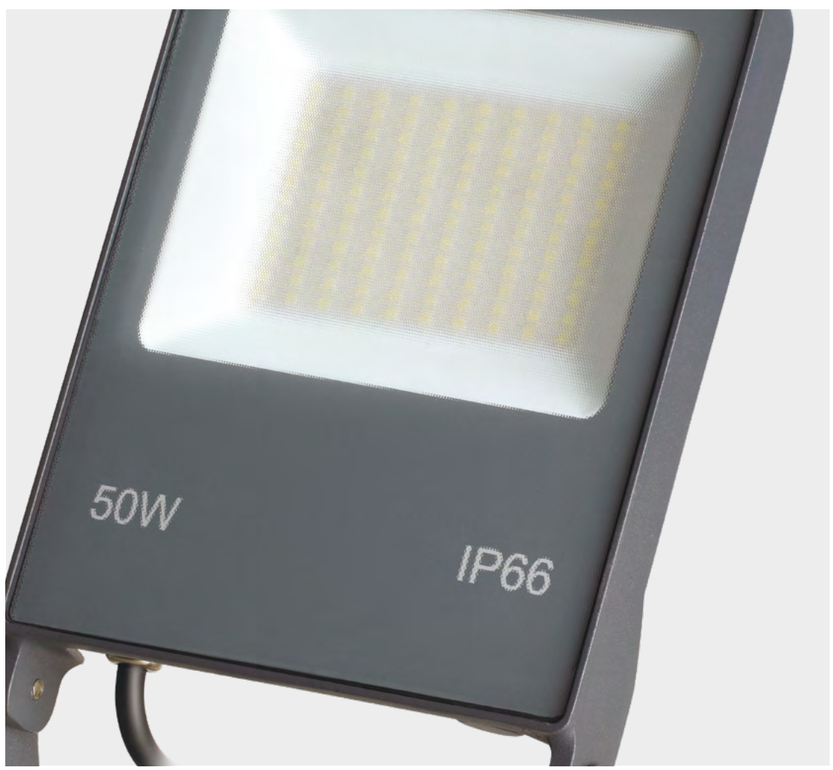

КОЛЫШЕК

Материал: пластик
Высота: 159 мм



■ **358580**

SCALA

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 54 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP54

NEW ■ 359723 92°



NEW ■ 359724 73°



NEW ■ 359725 84°



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359723	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 108 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■	359724	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 87 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■	359725	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 105 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С

359723



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359724



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75*110 мм

359725



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 110*75 мм





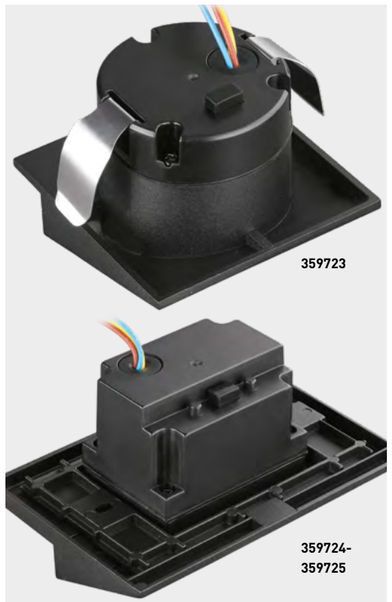







NEW

в начало

MURO

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ

Ч | IP 65 | 40° | 4000K | IP65

■ **358189**

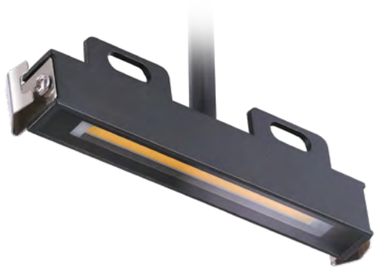

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358189	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220	600	4000	белый	от -20° до +50° С

СХЕМА УСТАНОВКИ

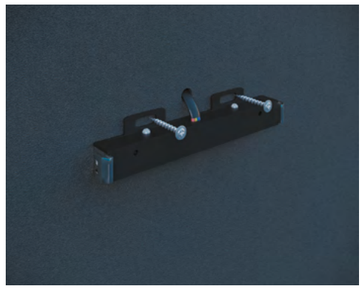







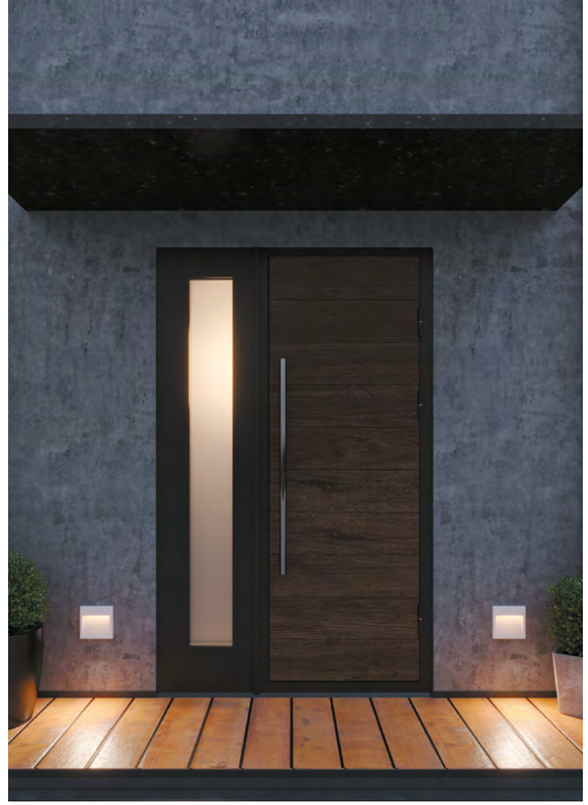

MURO

КОРПУС ДЛЯ МОДУЛЯ (АРТ. 358189)

Материал: алюминий
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Б | ТС | IP 65

□ **358190**



■ **358192**



□ **358191**



■ **358193**



358190, 358192



358191, 358193



Светильники в сборе (арт. 358189-358193)

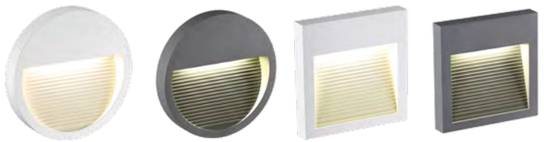

SCALA

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ

Ч Б 4000K

■ 358092



■ 358093



□ 358094



□ 358095



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358092	акрил	3	220	15	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358093							
□	358094							
□	358095							

358092



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358093



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358094



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358095



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм





в начало

SUBMARINE

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ

Ч IP 54 IP54

■ 357230



■ 357231



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357230	корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик	GX53	max 9	220-240	от -20° до +40° С
■	357231					

357230



357231







в начало

OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Ч | IP 65 | ☐ | 4000K

IP65

■ 359297 169°



■ 359298 90°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359297	корпус – пластик/ рассеиватель PC	5	175-265	425	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359298	корпус – пластик/ рассеиватель PC	16	175-265	1360	4000	белый	от -25° до +45° С

359297



359298









в начало

OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б | Ч | IP 65 | □ | 90° | 4000K | IP65

□ 359299



■ 359300



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359299	корпус – пластик/ рассеиватель PC	6	180-265	570	4000	белый	от -25° до +45° С
□	359300							

359299



359300









в начало

OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ НАСТЕННЫЙ

Б | Ч | □ | IP 65 | 160° | 4000K

IP65

□ 358450



■ 358451



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358450 358451	пластик PC	12	220	750	4000	белый

358450, 358451







OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРЕТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б Ч МЗ IP 65 120° CRI>90 FLICKER FREE 1% 2700K 3200K 4000K IP65

NEW
□ 359726, 359727, 359728



NEW
■ 359729, 359730, 359731



NEW
■ 359732, 359733, 359734



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	□	359726	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12-15-18	180-265	max 1890 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■	359729							
NEW	■	359732							
NEW	□	359727	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20-25-30	180-265	max 3140 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■	359730							
NEW	■	359733							
NEW	□	359728	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30-35-40	180-265	max 3870 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
NEW	■	359731							
NEW	■	359734							

359726, 359729, 359732



359727, 359730, 359733



359728, 359731, 359734



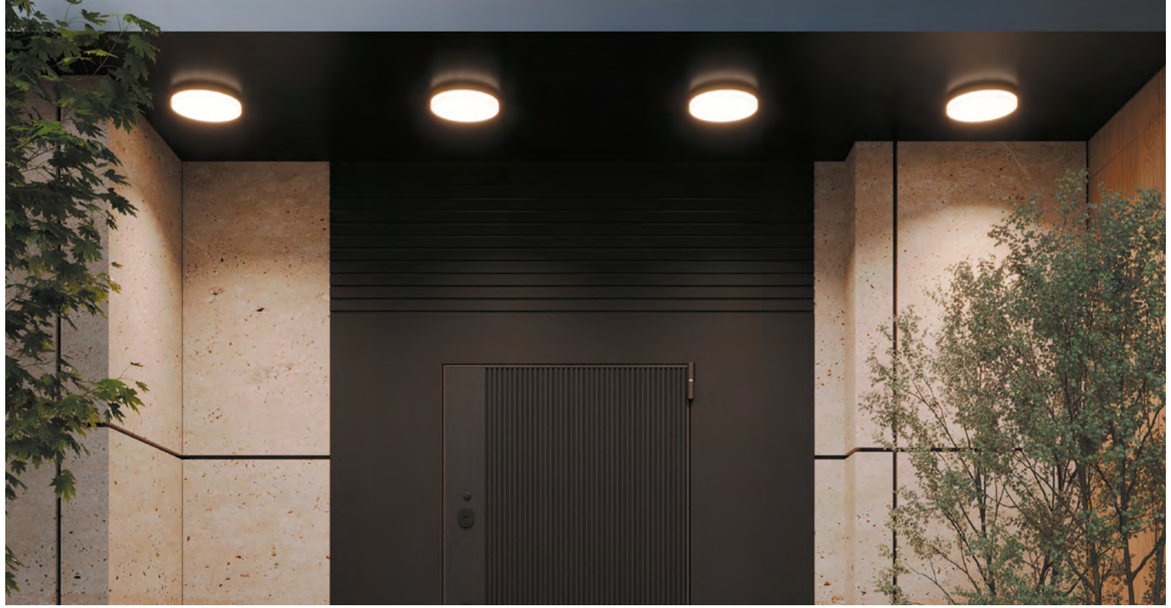











NEW

OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

Б Ч С З IP 54 120° 4000K

IP54

☐ 358881, 358885, 358889 ■ 358882, 358886, 358890 ■ 358883, 358887, 358891 ■ 358884, 358888, 358892



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐	358881	поликарбонат	18	220	1700	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358882							
■	358883							
■	358884							
☐	358885	поликарбонат	30	220	2800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358886							
■	358887							
■	358888							
☐	358889	поликарбонат	40	220	3800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358890							
■	358891							
■	358892							

358881-358884



358885-358888



358889-358892





в начало

OPAL

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА

Б | Ч | □ | IP 65 | 130° | 4000K

IP65

□ 358014, 358016



■ 358015, 358017



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
□ ■	358014 358015	пластик PC	12	220	600	4000	белый	от -20° до +50° С
□ ■	358016 358017	пластик PC	18	220	1500	4000	белый	от -20° до +50° С

358014, 358015



358016, 358017







NOKTA

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (без плафона)

Б | IP 65 | 4000K | IP65

ПЛАФОН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА (арт. 358180, 358181)

ТС | IP 65

Материал: алюминий

☐ 358180 ☐ 358181 ■ 358182 ■ 358183 ■ 358184



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐	358180	пластик PC	3	100-240	180	4000	белый	от -25° до +50° С
☐	358181							

358180



358181



358182



358183



358184







Светильники в сборе (арт. 358180-358184)



в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | IP 65 | 180° | 15-42° | CRI>90 | FLICKER FREE-1% | 2700K 3200K 4000K

IP65

NEW
■ 359713



NEW
■ 359714





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Материал: алюминий

КОМПЛЕКТ (арт. 359713, 359714)

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
NEW	■	359713	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	3-6-9	85-265	max 550 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359713



359714







LANDSCAPE

NEW











ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ГРУНТОВЫЙ

Ч | IP 65 | 120° | IP65

■ 359218 | 15° | 3000K

NEW ■ 359529 | 60° | 3000K



■ 359219 | 15° | 4000K

NEW ■ 359530 | 60° | 4000K

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
	■	359218	алюминий/ рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	3000	теплый белый	от -25° до +50° С
NEW	■	359529							
	■	359219	алюминий/ рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	4000	белый	от -25° до +50° С
NEW	■	359530							

359218, 359219, 359529, 359530





LANDSCAPE

NEW

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ ГРУНТОВЫЙ

Ч | ТС | IP 67 | □

IP67

■ 369953



■ 369954



■ 369955



■ 369956



Поверхностный монтаж
Материал стакана: пластик

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	369953	алюминий/ закаленное стекло 4 мм	GU10	9	220
■	369954				
■	369955				
■	369956				

369953



369954



369955



369956







в начало

GROUND

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ ГРУНТОВЫЙ

Ст | IP 67 | 1000 кг | IK 10

IP67

369951



369952



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369951 369952	алюминий/сталь/ закаленное стекло 6 мм	GU10	9	220

369951



369952







в начало

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.
135000	254
135001	254
135002	254
135003	254
135004	255
135005	255
135006	255
135007	255
135008	255
135009	255
135010	255
135011	255
135012	255
135013	255
135014	255
135015	255
135016	255
135017	255
135018	255
135019	255
135022	255
135023	255
135042	299
135043	299
135044	298
135045	298
135046	299
135047	299
135048	299
135049	299
135050	299
135051	299
135052	299
135053	299
135054	299
135055	299
135056	299
135057	299
135058	299
135059	299
135060	299
135061	299
135062	299
135063	299
135064	299
135065	299
135066	299
135067	299
135068	299
135069	299
135070	298
135071	298
135077	409
135078	409
135090	130
135091	130
135092	130
135093	130
135094	133
135095	133
135096	133
135097	133
135100	133
135101	133
135104	133
135105	133
135108	133
135109	133
135112	255
135113	298
135114	133
135115	133
135129	138
135130	138
135131	138
135132	138
135133	139
135133	233
135133	255
135133	300
135134	139
135134	233
135134	255
135134	300
135135	232
135136	232
135137	232
135138	232
135139	233
135140	233
135141	233
135142	233
135143	233
135144	233
135145	233
135146	233
135147	233
135148	233
135149	233
135150	233
135151	233
135152	233
135161	133
135161	136
135161	139
135162	133
135162	136
135162	139
135163	133
135163	136
135163	139
135164	133
135164	136
135164	139
135165	132
135166	132
135167	132
135168	132
135169	132
135170	132
135171	132
135172	132
135173	132
135173	136
135173	139
135174	132
135174	136
135174	139
135175	132
135175	136
135175	139
135176	132
135176	136
135176	139
135177	132
135177	136
135177	139
135178	132
135178	136
135178	139
135179	138
135180	138
135181	138
135182	138
135185	300
135186	300
135187	233
135187	254
135188	233
135188	254
135189	300
135190	300
135191	232
135191	254
135192	232
135192	254
135193	174
135194	174
135195	174
135196	174
135197	178
135198	178
135199	178
135200	178
135201	178
135202	178
135205	176
135206	176
135207	176
135208	176
135209	176
135210	176
135211	176
135212	176
135213	176
135214	176
135215	176
135216	176
135221	180
135222	180
135223	180
135224	180
135225	176
135226	176
135229	134
135230	134
135231	136
135232	136
135233	136
135234	136
135235	298
135236	298
135237	298
135238	298
135239	298
135240	298
135241	139
135242	139
135243	139
135244	139
135245	139
135246	139
135247	139
135248	132
135249	132
135250	133
135251	133
135252	133
135253	133
135254	104
135255	104
135256	104
135257	104
135258	104
135259	104
135260	106
135261	107
135262	107
135263	108
135264	108
135265	107
135266	109
135267	109
135268	109
135269	109
135270	109
135271	109
135272	108
135273	108
135274	109
135275	109
135276	109
135277	109
135278	180
135279	180
135280	180
135281	180
135282	180
135283	180
135284	180
135285	130
135286	130
135287	134
135288	134
135295	254
135296	254
135297	232
135298	232
135299	200
135300	200
135301	200
135302	202
135303	202
135304	204
135305	204
135306	205
135307	206
135308	206
135309	206
135310	203
135311	206
135312	206
135313	206
135314	206
135315	206
135316	207
135317	207
135318	205
357225	740
357228	740
357230	772
357231	772
357418	742
357422	742
357446	646
357518	744
357520	646
357521	648
357522	648
357572	565
357573	565
357574	565
357575	565
357585	538
357586	538
357589	538
357591	539
357592	539
357593	539
357594	543
357595	543
357596	539
357597	539
357602	532
357603	532
357604	532
357621	551
357622	551
357623	551
357692	287
357693	287
357698	552
357700	552
357701	552
357829	708
357856	450
357857	450
357858	450
357887	438
357888	438
357909	538
357913	539
357914	539
357915	539
357916	539
357984	424
357985	424
357986	284
357987	284
357998	554
357999	554
358000	554
358001	554
358002	744
358003	744
358004	744
358011	700
358012	700
358013	700
358014	784
358015	784
358016	784
358017	784
358024	532
358025	532
358026	532
358028	564
358029	564
358030	564
358031	564
358081	528
358082	528
358083	528
358084	728
358089	706
358092	770
358093	770
358094	770
358095	770
358107	452
358108	452
358109	452
358110	452
358111	452
358112	452
358129	438
358130	438
358131	436
358132	436
358141	562
358142	562
358143	562
358144	562
358145	562
358146	562
358147	563
358148	563
358149	563
358150	563
358151	563
358152	563
358160	408
358161	408
358180	786
358181	786
358182	786
358183	786
358184	786
358189	768
358190	769
358191	769
358192	769
358193	769
358275	556
358276	556
358277	556
358279	557
358280	557
358289	696
358294	746
358295	746
358304	555
358306	555
358326	318
358327	318
358341	528
358346	412
358347	412
358350	412
358351	412
358421	166
358422	166
358423	166
358424	166
358425	169
358426	169
358430	547
358440	545
358441	545
358447	684
358449	684
358450	778
358451	778
358452	143
358453	143
358454	143
358455	548
358460	736
358461	736
358463	738
358464	738
358465	168
358466	168
358467	168
358468	168
358481	542
358482	542
358485	442
358486	442
358487	442
358488	442
358491	448
358492	448
358493	448
358494	448
358516	285
358556	140
358557	140
358558	140
358559	140
358560	734
358561	734
358562	734
358563	734
358574	728
358575	728
358576	764
358577	764

в начало

арт.	стр.
358578	764
358579	764
358580	765
358591	440
358593	269
358594	269
358605	167
358606	167
358607	167
358608	167
358637	157
358637	275
358637	370
358638	520
358639	520
358651	444
358652	444
358653	446
358654	446
358655	446
358656	446
358667	318
358668	318
358669	444
358675	590
358676	590
358677	590
358678	590
358679	590
358680	590
358681	590
358682	590
358683	591
358684	591
358685	591
358686	591
358687	591
358688	591
358749	411
358750	411
358751	411
358752	525
358753	525
358754	525
358755	277
358756	277
358761	410
358762	410
358763	410
358764	524
358765	524
358766	524
358767	276
358768	276
358773	420
358774	420
358775	526
358776	526
358777	282
358778	282
358779	314
358780	314
358781	420
358782	420
358783	526
358784	526
358785	283
358786	283
358787	315
358788	315
358789	534
358790	534
358801	286
358802	286
358803	286
358804	286
358805	556
358806	556
358807	556
358808	416
358809	416
358810	416
358811	432
358812	432
358813	432
358814	432
358815	530
358816	530
358817	530
358818	530
358819	550
358820	550
358821	550
358822	550
358823	550
358824	550
358825	270
358826	270
358827	270
358828	270
358829	270
358830	270
358831	270
358832	270
358833	270
358834	270
358837	306
358838	306
358839	306
358840	306
358841	306
358842	306
358843	306
358844	306
358845	306
358846	306
358849	272
358850	272
358851	272
358852	272
358853	308
358854	308
358855	308
358856	308
358857	272
358858	272
358861	308
358862	308
358865	402
358866	402
358867	402
358868	402
358869	402
358870	402
358871	402
358872	402
358873	404
358874	404
358875	404
358876	404
358877	406
358878	406
358879	406
358880	406
358881	782
358882	782
358883	782
358884	782
358885	782
358886	782
358887	782
358888	782
358889	782
358890	782
358891	782
358892	782
358895	440
358897	536
358898	536
358899	536
358900	536
358901	536
358902	536
358903	588
358904	588
358905	588
358906	516
358907	516
358908	516
358909	516
358910	516
358911	516
358936	730
358937	730
358939	732
358941	732
358946	418
358947	418
358961	518
358962	518
358963	518
358970	414
358971	414
358972	414
358973	268
358974	268
358976	316
358977	316
358982	382
358983	382
358984	382
358985	382
358986	382
358987	384
358989	384
358991	368
358992	368
358993	156
358994	156
358995	274
358996	274
358997	386
358998	386
359001	386
359002	386
359003	388
359004	388
359009	558
359010	558
359011	558
359012	560
359013	560
359014	560
359015	560
359016	560
359017	560
359018	561
359019	561
359020	561
359021	561
359022	561
359023	561
359024	358
359025	358
359026	244
359027	244
359028	266
359029	266
359030	304
359031	304
359032	358
359033	358
359066	183
359067	183
359068	182
359069	182
359070	182
359071	182
359072	184
359073	184
359074	184
359075	184
359076	185
359077	185
359078	185
359079	185
359080	186
359081	186
359082	186
359083	186
359084	188
359085	188
359086	188
359087	188
359088	190
359089	191
359090	190
359091	191
359092	190
359093	191
359096	194
359097	194
359100	194
359101	194
359102	196
359103	196
359104	192
359105	192
359106	193
359107	193
359108	192
359109	192
359110	74
359111	74
359112	74
359113	74
359114	76
359115	76
359116	76
359117	76
359118	78
359121	78
359122	78
359123	78
359124	88
359125	86
359126	88
359127	89
359128	84
359129	84
359130	84
359131	84
359132	84
359133	84
359134	88
359135	89
359136	87
359142	86
359143	86
359144	86
359145	86
359146	90
359163	712
359164	712
359165	712
359189	360
359190	360
359191	366
359194	710
359196	710
359202	170
359203	170
359204	171
359205	171
359206	160
359207	160
359214	182
359215	182
359216	182
359217	182
359218	790
359219	790
359220	522
359221	522
359222	428
359223	428
359232	536
359233	536
359234	536
359235	536
359236	536
359237	536
359238	184
359239	184
359240	184
359241	184
359242	185
359243	185
359244	185
359245	185
359246	186
359247	186
359248	186
359249	186
359250	188
359251	188
359252	188
359253	188
359254	190
359255	191
359256	190
359257	191
359258	190
359259	191
359262	194
359263	194
359266	194
359267	194
359268	196
359269	196
359270	192
359271	192
359272	193
359273	193
359274	192
359275	192
359276	280
359277	280
359278	280
359279	280
359280	280
359281	280
359282	642
359283	644
359288	692
359289	680
359290	680
359291	720
359292	720
359293	722
359294	722
359295	724
359296	724
359297	774
359298	774
359299	776
359300	776
359301	650
359302	650
359303	726
359304	726
359305	346
359306	348
359307	348
359308	352
359309	352
359310	350
359311	350
359312	354
359313	354
359314	426
359315	426
359316	426
359317	426
359318	280
359319	280
359320	280
359321	280
359322	364
359323	362
359326	82
359327	82
359328	82
359329	82
359330	82
359331	82
359336	376
359337	370
359338	370
359339	370
359340	370
359341	374
359342	374
359343	56
359344	56
359345	56
359346	56
359347	56
359348	56
359349	56
359350	56
359351	58
359352	58
359353	58
359354	58
359355	58
359356	58
359357	58
359358	58
359359	60
359360	60
359361	60
359362	38
359363	38
359364	38
359365	38
359366	40
359367	40

в начало

арт.	стр.
359368	40
359369	42
359370	42
359371	42
359372	42
359373	44
359374	44
359375	46
359376	46
359377	48
359378	48
359379	48
359380	48
359381	48
359382	48
359383	48
359384	48
359385	49
359386	49
359387	49
359388	49
359389	49
359390	49
359391	51
359392	50
359393	50
359394	50
359399	62
359400	62
359401	608
359402	608
359403	608
359404	606
359405	688
359406	688
359407	690
359408	690
359409	422
359410	422
359411	422
359412	422
359413	514
359414	514
359415	514
359416	430
359417	430
359418	430
359419	430
359420	430
359421	430
359422	430
359423	430
359424	510
359425	512
359426	510
359427	512
359428	510
359429	512
359430	162
359431	162
359432	162
359433	162
359434	586
359435	356
359436	356
359437	372
359438	372
359439	372
359440	372
359441	338
359442	338
359443	141
359444	141
359445	390
359446	390
359447	154
359448	154
359449	336
359450	336
359451	112
359452	112
359453	112
359454	112
359455	112
359456	113
359457	113
359458	114
359459	114
359460	114
359461	115
359462	115
359463	115
359464	116
359465	116
359466	117
359467	117
359468	118
359469	118
359470	119
359471	119
359472	120
359473	120
359474	122
359475	122
359476	124
359477	124
359478	126
359491	150
359492	150
359493	150
359494	150
359495	148
359496	148
359497	148
359498	148
359499	152
359500	152
359501	149
359502	149
359503	149
359504	149
359505	142
359506	142
359507	142
359508	162
359509	162
359510	162
359511	162
359512	164
359513	164
359514	164
359515	164
359516	146
359517	146
359518	146
359519	146
359529	790
359530	790
359531	142
359532	142
359533	704
359534	704
359535	698
359536	698
359537	640
359538	640
359539	638
359540	638
359541	322
359542	324
359543	326
359544	328
359545	330
359546	340
359547	340
359548	342
359549	342
359550	344
359551	344
359552	500
359553	500
359554	500
359555	500
359556	500
359557	500
359558	500
359559	500
359560	310
359561	310
359562	310
359563	310
359564	312
359565	312
359566	312
359567	312
359568	310
359569	310
359570	310
359571	310
359572	312
359573	312
359574	312
359575	312
359576	310
359577	310
359578	310
359579	310
359580	312
359581	312
359582	312
359583	312
359584	302
359585	302
359586	694
359587	694
359588	694
359589	694
359590	702
359591	702
359592	392
359593	392
359594	392
359595	392
359596	392
359597	392
359598	394
359599	394
359600	394
359601	394
359602	68
359603	68
359604	68
359605	68
359606	68
359607	68
359608	70
359609	70
359610	70
359611	70
359612	70
359613	70
359614	70
359615	70
359616	158
359617	158
359618	158
359619	158
359620	158
359621	158
359622	158
359623	158
359624	158
359625	158
359626	158
359627	158
359628	144
359629	144
359630	144
359631	144
359632	144
359633	144
359634	144
359635	144
359636	144
359637	144
359638	144
359639	144
359640	145
359640	211
359640	213
359640	217
359640	223
359707	434
359708	434
359709	434
359710	434
359711	332
359712	334
359713	788
359715	714
359716	714
359717	718
359718	718
359719	716
359720	716
359721	682
359723	766
359724	766
359725	766
359726	780
359727	780
359728	780
359729	780
359730	780
359731	780
359732	780
359733	780
359734	780
359735	240
359736	240
359737	240
359738	240
359739	240
359740	240
359741	256
359742	256
359743	256
359744	256
359745	256
359746	256
359747	238
359748	238
359749	238
359750	238
359751	238
359752	238
359753	258
359754	258
359755	258
359756	258
359757	258
359758	258
359759	396
359760	396
359761	396
359762	396
359763	396
359764	396
359765	398
359766	398
359767	398
359768	398
359769	398
359770	398
359771	242
359772	242
359773	242
359774	242
359775	242
359776	242
359777	260
359778	260
359779	260
359780	260
359781	260
359782	260
359783	234
359784	234
359785	234
359786	234
359787	262
359788	262
359789	262
359790	262
359791	236
359792	236
359793	236
359794	236
359795	264
359796	264
359797	264
359798	264
359799	400
359800	400
359801	400
359802	400
359803	246
359804	246
359805	246
359806	246
359807	278
359808	278
359809	278
359810	278
359811	484
359812	484
359813	486
359814	486
359815	488
359816	490
359817	488
359818	490
359819	492
359820	494
359821	492
359822	494
359823	496
359824	496
359825	497
359826	497
359827	764
359828	74
359840	502
359841	502
359842	504
359843	504
359844	504
359845	504
359846	504
359847	504
359848	506
359849	506
359850	506
359851	506
359852	506
359853	506
359854	506
359855	506
359856	506
359857	508
359858	508
359859	508
359860	508
359890	686
359891	686
359930	208
359931	210
359932	208
359933	210
359934	208
359935	210
359936	208
359937	210
359938	208
359939	210
359940	208
359941	210
359942	208
359943	210
359944	212
359945	212
359946	214
359947	216
359948	214
359949	216
359950	214
359951	216
359952	214
359953	216
359954	218
359955	218
359956	220
359957	222
359958	220
359959	222
359960	220
359961	224
359962	224
359963	226
359964	226
359965	228
369302	601
369303	601
369305	601
369637	544
369879	602
369880	602
369881	602
369882	602
369883	603
369884	603
369951	794
369952	794
369953	792
369954	792
369955	792
369956	792
370357	752

в начало

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.
370358	752
370386	600
370387	600
370388	600
370389	600
370393	574
370394	480
370396	479
370397	481
370399	481
370400	291
370401	291
370402	575
370403	575
370406	752
370407	752
370412	290
370413	290
370414	290
370415	290
370416	574
370417	480
370418	481
370420	481
370421	294
370423	294
370425	294
370445	578
370446	578
370451	574
370452	574
370453	480
370454	480
370463	620
370464	620
370465	620
370466	620
370467	632
370468	632
370469	632
370470	632
370471	633
370472	633
370473	633
370474	633
370475	634
370476	634
370477	634
370478	634
370479	635
370480	635
370481	635
370482	635
370483	631
370484	631
370485	631
370486	631
370493	630
370494	630
370495	628
370496	628
370497	624
370545	289
370546	289
370547	289
370548	289
370552	293
370562	295
370563	578
370564	578
370586	754
370587	754
370588	754
370590	462
370591	462
370595	462
370596	462
370599	756
370600	756
370601	678
370602	678
370621	460
370622	460
370638	762
370639	540
370640	540
370641	540
370642	540
370646	293
370647	293
370648	319
370649	319
370650	476
370651	476
370652	476
370677	475
370678	475
370712	546
370713	546
370714	546
370715	580
370716	580
370717	580
370718	580
370719	580
370720	580
370721	581
370722	581
370725	474
370726	474
370731	474
370732	474
370734	474
370735	473
370736	472
370737	473
370738	472
370739	473
370740	472
370741	542
370742	542
370775	666
370776	666
370777	288
370778	288
370779	288
370780	288
370781	595
370782	595
370783	595
370784	595
370785	594
370786	594
370787	594
370788	594
370789	596
370790	596
370792	596
370793	596
370794	596
370796	596
370797	597
370798	597
370799	597
370800	597
370801	598
370802	598
370804	598
370805	598
370806	598
370838	758
370839	758
370840	578
370841	578
370842	544
370843	540
370844	461
370845	461
370846	461
370847	461
370850	574
370851	574
370852	460
370853	460
370860	248
370861	248
370863	248
370864	468
370865	468
370867	468
370868	469
370869	469
370871	469
370872	572
370873	572
370875	572
370876	249
370877	249
370878	249
370880	573
370881	573
370882	573
370884	471
370885	471
370886	471
370888	470
370889	470
370890	470
370892	464
370893	464
370894	464
370896	581
370897	581
370898	581
370899	581
370902	250
370903	250
370904	592
370905	592
370906	592
370907	592
370908	466
370909	466
370914	582
370915	582
370916	582
370917	582
370918	582
370919	582
370920	582
370921	582
370922	478
370923	478
370934	598
370943	656
370944	656
370945	658
370946	658
370947	660
370948	660
370949	662
370950	662
370951	664
370952	664
370953	760
370955	676
370956	676
370957	676
370958	670
370959	670
370960	672
370961	672
370962	251
370963	251
370964	292
370965	292
370968	674
370969	674
370970	674
370971	668
370972	668
370974	378
370975	378
370976	610
370977	610
370978	614
370979	614
370980	618
370981	618
370982	616
370983	616
370984	748
370985	748
370986	748
370987	750
370988	750
370989	750
370991	654
370992	654
370993	654
370994	652
370995	622
370996	622
370997	622
370998	622
370999	579
371000	579
371001	579
371002	579
371003	566
371004	566
371005	566
371006	566
371007	568
371008	568
371009	456
371010	456
371011	626
371012	626
371013	624
371014	624
371015	612
371016	612
371017	576
371018	576
371019	576
371020	576
371021	577
371022	577
371023	577
371024	577
371025	570
371026	570
371027	570
371028	570
371029	458
371030	458
371031	571
371032	571
371033	459
371034	459
371035	571
371036	571
371037	454
371038	454
371039	454

в начало

ООО «СОНЕКС»
офис: ул. Лобненская 18, стр.1, Москва, 127644
корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644
8 (495) 106 42 42
info@isonex.ru

isonex.ru

в начало